

DIES IST NUR EIN ERFASSUNGSPROTOKOLL, KEIN ANGEBOT ODER AUFTRAGSBESTÄTIGUNG !

Famile
Wystrach
Engelhardtstr. 29
90596 Schwanstetten
DEUTSCHLAND

Erfassungsprotokoll Nr.: 406750101
Kommission: Wystrach

Datum: 12.03.2025 Seite: 1
Erfasser: Herr Peter Becker
Tel.: +49 (911) 25348428
Kundennummer: 406700027
Tel: 091707574

eMail: wystis@t-online.de
Ihr Kundenbetreuer:
Herr
Peter
Becker
Tel.: +49 (911) 25348428

Kopftext Angebot / Auftragsbestätigung:
Sehr geehrte Familie Wystrach,

wir bedanken uns für Ihre Anfrage und bieten Ihnen auf Grundlage unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen unsere Leistungen wie folgt freibleibend an:


PaXplus4 entspricht der Anforderung an ein modernes Fenster:

- hohe Stabilität, massiver Aufbau und verbesserte Wärmedämmung durch das 6-Kammer-Profil mit 82,5 mm Bautiefe
- flächenversetzte, abgerundete Optik mit sehr schmalen Ansichtsbreiten und elegantem Design
- optional mit einer geschäumten Kammer im Blendrahmen für einen zusätzlich verbesserten U-Wert erhältlich
- Markenisolierglas, $U_g = 0.7 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, hervorragende Schallschutzeigenschaften und warme Kante serienmäßig
- Anschlagdichtungssystem mit 2 Dichtungsebenen für hohe Dichtigkeit
- geprüfte, einbruchhemmende Elemente in Widerstandsklassen RC2 gegen Aufpreis
- moderne hellgraue Dichtungen (bei weißem Profil)


- deutscher Markenbeschlag, silberfarbig

Abweichungen von diesen Angaben entnehmen Sie bitte der Positionsbeschreibung

Pos.	Kund.Pos.	Stck	Ausführung
1	Schlafen	1	Balkontür 1-tlg. Kunststoff PaXplus 4 Rahmen 6015 Therm, 84 mm/Flügel FV 6003, 82 mm Blendrahmen links 84 mm, oben 84 mm, rechts 84 mm, unten 84 mm Außenmaß: B: 845 x H: 2060 mm Ausführung: PaXsecura 050 Farbe: Weiss Farbe/Material: ZeroStar Ug0.5 4b/16/ 4 /16/4b Aktionsglas, 34 dB Float 4 Tür Dreh-Kipp-Links Flügel links 82 mm, oben 82 mm, rechts 82 mm, unten 82 mm Trittschutzleiste 7459, 17.5 x 25.0 mm, Länge: 675 mm, Frb: Alu eloxiert Griff abschließbar, 100Nm, weiss, Griffsitz: 1000 mm ab UK FlgFalz Griffmuschel, weiss Sonderausstattung: - Beschlag völlig verdeckt liegend Farbe Glasleisten: Weiss Ausstattung: Plus 4, DB: 6.5 mm, Lage: Li+Re, Entw.: nach vorne, PS: p4v70/82, RV: Swisspacer Ultimate/Superspacer o. vergl., hellgrau, Transportschutz 7205, mittig, montiert, Hö: 30 mm, Lä: 845mm, Frb: Recyclat Ausstattung für bauseitigen Rollladen, +Panzer mit Aufhängefedern , Bed.: Gurt mit Zubehör (Einlaßwickler Paro 160mm) , links, mit Rollladenprofil KU-Maxi K53, glatt, Frb.: grau, mit Winkelendschiene klappbar, Frb.Endstab: Silber eloxiert, FB1: 845.0mm, Maße Panzer 1: 831x2190mm, Nutmaß 1: 841mm Rollladenprofil-Zubehör, KS-Rollladenführung 1930 (0900), 30x32 mm lose (Zuschnitt), Lage: Links, für: Kunststoff Panzer K53, mit Trichter: J, Überstand oben: 10 mm, - Weiss - Zuschnittlänge: 2100 mm KS-Rollladenführung 1930 (0900), 30x32 mm lose (Zuschnitt), Lage: Rechts, für: Kunststoff Panzer K53, mit Trichter: J, Überstand oben: 10 mm, - Weiss - Zuschnittlänge: 2100 mm Abrollleiste 1321, 12 x 21 mm montiert, Lä.: 845mm, Frb: Weiss Kastendeckelanschlußprofil, 1316, 63 x 21 mm montiert, Lä.: 845mm, Frb: Weiss Einlauftrichter, RZ 905 (1322), Frb: Weiss, Höhe: 30 mm Einlauftrichter, RZ 905 (1322), Frb: Weiss, Höhe: 30 mm KS-Flachleiste ZP31020, 20 x 3 mm, lose, Mont.seite: Innen, selbstklebend, Lage: links, Lä.: 2090 mm, Frb: Weiss KS-Flachleiste ZP31020, 20 x 3 mm, lose, Mont.seite: Innen, selbstklebend, Lage: rechts, Lä.: 2090 mm, Frb: Weiss KS-Flachleiste ZP31020, 20 x 3 mm, lose, Mont.seite: Innen, selbstklebend, Lage: oben, Lä.: 875 mm, Frb: Weiss Außenfensterbank Aluminium Lä.: 875 mm, Frb: Silber eloxiert, eloxal, Ausladung.: 195 mm, Links: 90° Schnitt, Rechts: 90° Schnitt, -30 mm Alu-Bordprofil als Putzabschluß als Paar, Farbe: Silber eloxiert, Ausladung.: 195 mm Aufpreis Ausführung Therm CE-Kennzeichnung Windwiderstand: C4, Luftdurchlässigkeit: Klasse 4, Schlagregendichtigkeit: 7A, g-Wert: 35.00%, T-Wert: 57.00%, Uw-Wert: 0.74 W/(m²K) DIN 10077-1, Schallschutz: Rwp= 36 dB (1/2), Transförmigkeit: Sicherheitsvorrichtungen: Stoßfestigkeit: 200, Flexibilität: 200

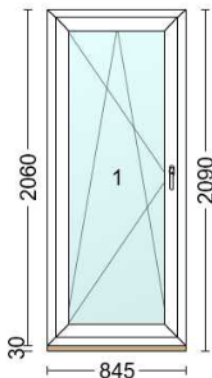

Innenansicht

Pos.	Kund.Pos.	Stck	Ausführung
			Freigabe: -, gefährliche Substanzen: - Durchgang Feld 1: 677mm breit, 1892mm hoch
2	Schlafen	1	Fenster 2-tlg. mit Pfosten Kunststoff PaXplus 4 Rahmen 6015 Therm, 84 mm/Flügel FV 6003, 82 mm/Pfosten/Kämpfer 6049, 92 mm  Blendrahmen links 84 mm, oben 84 mm, rechts 84 mm, unten 84 mm, Pfosten 1 92 mm Außenmaß: B: 1600 x H: 1216 mm Ausführung: PaXsecura 050 Teilung Achsmaß Farbe: Weiss Farbe/Material: ZeroStar Ug0.5 4b/16/ 4 /16/4b Aktionsglas, 34 dB Float 4 Feld 1: Dreh-Kipp-Links Flügel links 82 mm, oben 82 mm, rechts 82 mm, unten 82 mm Griff abschließbar, 100Nm, weiss, Griffsitz: 513 mm ab UK FlgFalz Sonderausstattung: - Beschlag völlig verdeckt liegend Feld 2: Dreh-Kipp-Rechts Flügel links 82 mm, oben 82 mm, rechts 82 mm, unten 82 mm Griff abschließbar, 100Nm, weiss, Griffsitz: 513 mm ab UK FlgFalz Sonderausstattung: - Beschlag völlig verdeckt liegend Farbe Glasleisten: Weiss Ausstattung: Plus 4, DB: 6.5 mm, Lage: Li+Re, Entw.: nach vorne, PS: p4v70/82, RV: Swisspacer Ultimate/Superspacer o. vergl., hellgrau, Kopplungspaar aus 2282 +3284, Br.: 5mm, Lage: Links, im Zuschnitt (lose), Aus: 2282, Aus: Weiss, Inn: Weiss, L: 1246mm Transportschutz 7205, mittig, montiert, Hö: 30 mm, Lä: 1600mm, Frb: Recyclat Ausstattung für bauseitigen Rollladen, +Panzer mit Aufhängefedern , Bed.: Gurt mit Zubehör (Einlaßwickler Paro 160mm) , rechts, mit Rollladenprofil KU-Maxi K53, glatt, Frb.: grau, mit Winkelendschiene klappbar, Frb.Endstab: Silber eloxiert, FB1: 1600.0mm, RF: 5° abgeschrägt, Maße Panzer 1: 1586x1346mm, Nutmaß 1: 1596mm Rollladenprofil-Zubehör, KS-Rollladenführung 1930 (0900), 30x32 mm lose (Zuschnitt), Lage: Links, für: Kunststoff Panzer K53, mit Trichter: J, Überstand oben: 10 mm, - Weiss - Anschluß unten 5° abgeschrägt - Zuschnittlänge: 1256 mm KS-Rollladenführung 1930 (0900), 30x32 mm lose (Zuschnitt), Lage: Rechts, für: Kunststoff Panzer K53, mit Trichter: J, Überstand oben: 10 mm, - Weiss - Anschluß unten 5° abgeschrägt - Zuschnittlänge: 1256 mm Abrollleiste 1321, 12 x 21 mm montiert, Lä.: 1605mm, Frb: Weiss Kastendeckelanschlußprofil, 1316, 63 x 21 mm montiert, Lä.: 1605mm, Frb: Weiss Einlauftrichter, RZ 905 (1322), Frb: Weiss, Höhe: 30 mm Einlauftrichter, RZ 905 (1322), Frb: Weiss, Höhe: 30 mm KS-Flachleiste ZP31020, 20 x 3 mm, lose, Mont.seite: Innen, selbstklebend, Lage: rechts, Lä.: 1246 mm, Frb: Weiss KS-Flachleiste ZP31020, 20 x 3 mm, lose, Mont.seite: Innen, selbstklebend, Lage: oben, Lä.: 1635 mm, Frb: Weiss Außenfensterbank Aluminium Lä.: 1635 mm, Frb: Silber eloxiert, eloxal, Ausladung.: 195 mm, Links: 90° Schnitt, Rechts: 90° Schnitt, -30 mm Alu-Bordprofil als Putzabschluß als Paar, Farbe: Silber eloxiert, Ausladung.: 195 mm Aufpreis Ausführung Therm CE-Kennzeichnung Windwiderstand: C4, Luftdurchlässigkeit: Klasse 4, Schlagregendichtigkeit: 7A, g-Wert: 35.00%, T-Wert: 57.00%, Uw-Wert: 0.74 W/(m²K) DIN 10077-1, Schallschutz: Rwp= 36 dB (-2, -6), Tragfähigkeit v. Sicherheitsvorrichtungen: npd, Fähigkeit zur Freigabe: -, gefährliche Substanzen:

Innenansicht

Pos.	Kund.Pos.	Stck	Ausführung
4		1	allg. Informationen: Vorgang enthält insgesamt 2 Element(e)

Fußtext Angebot / Auftragsbestätigung:

Bitte überprüfen Sie das Angebot, um eventuelle Änderungen zu Ihrer Anfrage zu klären.

Die Lieferung erfolgt frei Ihrem Bauvorhaben.

Bei allen Elementen handelt es sich um maßgefertigte Elemente. Daher wird nach Erhalt der Auftragsbestätigung eine Anzahlung in Höhe von 50% der Bruttoauftragssumme fällig.
Zahlbar innerhalb von 7 Tagen.

Hinweis gemäß § 48 Gebäudeenergiegesetz (GEG):

Eigentümer eines Wohngebäudes sind vor Beauftragung der Planung verpflichtet, ein Beratungsgespräch mit einer zur Ausstellung von Energieausweisen berechtigten Person zu führen, sofern die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- Maximal zwei Wohnungen im Gebäude
- Außenbauteile eines beheizten oder gekühlten Raums erneuert, ersetzt oder eingebaut werden und Berechnungen für das gesamte Gebäude nach § 50 Abs. 3 GEG durchgeführt werden sollen und diese Beratung über allgemein zugängliche Quellen unentgeltlich angeboten wird.

Hinweispflicht zu Lüftungstechnischen Maßnahmen gemäß DIN 1946-6:

Sofern mehr als 1/3 der vorhandenen Fenster eines EFH, eines MFH oder einer ETW ausgetauscht werden, weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass gemäß DIN 1946-6 Lüftung von Wohnungen, ein Lüftungskonzept erstellt werden muss. Dieses umfasst die Feststellung der Notwendigkeit von Lüftungstechnischen Maßnahmen und die Auswahl des Lüftungssystems. Die Erstellung des Lüftungskonzeptes ist eine planerische Leistung und ist nicht in unserem Leistungsumfang enthalten. (Ein Energieberater oder Architekt kann ein Lüftungskonzept erstellen)

Dieses Angebot ist 30 Tage ab Ausstellungsdatum gültig.

Wir freuen uns auf Ihren Auftrag.

Mit freundlichen Grüßen

Peter Becker