

DIES IST NUR EIN ERFASSUNGSPROTOKOLL, KEIN ANGEBOT ODER AUFTRAGSBESTÄTIGUNG !

Herr
Klaus Heinrich
Böcklerstr. 11
90480 Nürnberg
DEUTSCHLAND

Erfassungsprotokoll Nr.: 406700024
Kommission: Heinrich, Nbg., Ang.406750080

Datum: 21.03.2025 Seite: 1
Erfasser: Herr Peter Becker
Tel.: +49 (911) 25348428
Kundennummer: 406700040
Tel: 01792053121

eMail: klauser.1960@gmail.com
Ihr Kundenbetreuer:
Herr
Peter
Becker
Tel.: +49 (911) 25348428

Kopftext Angebot / Auftragsbestätigung:
Sehr geehrter Herr Heinrich,

wir bedanken uns für Ihre Anfrage und bieten Ihnen auf Grundlage unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen unsere Leistungen wie folgt freibleibend an:

PaXabsolut 4 - innovative Kunststoffelemente der Zukunft

hohe Stabilität, massiver Aufbau und verbesserte Wärmedämmung durch das 6-Kammer-Profil mit 82,5 mm Bautiefe

geradlinige Optik mit sehr schmalen Ansichtsbreiten und elegantem Design

spitzen Uf-Wert von 1,0 W/(m²K) auf das Profil inkl. Stahlkern (Berechnung nach DIN 10077-2)

optional mit einer geschäumten Kammer im Blendrahmen für einen zusätzlich verbesserten U-Wert erhältlich

Markenisolierglas, Ug= 0.7 W/(m²K) , hervorragende Schallschutzeigenschaften und warme Kante serienmäßig

Nachhaltigkeit durch hohen Recyclinganteil

3 Dichtungsebenen für hohe Dichtigkeit

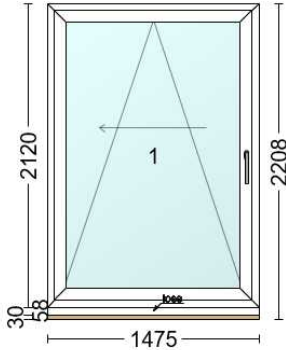
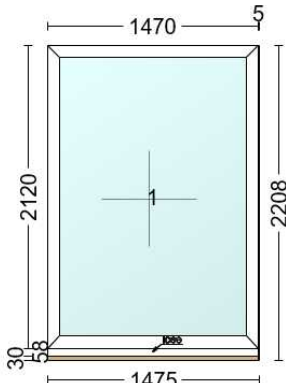
feste Mitteldichtung für erhöhten Einbruchschutz

geprüfte, einbruchhemmende Elemente in Widerstandsklassen RC2 und RC3 (gegen Aufpreis) möglich

moderne hellgraue Dichtungen (bei weißem Profil)

deutscher Markenbeschlag, silberfarbig

Abweichungen von diesen Angaben entnehmen Sie bitte der Positionsbeschreibung

Pos.	Kund.Pos.	Stck	Ausführung	E-Preis	Ges.Preis
1		1	PSK 1-tlg. Seitenteil lose dazu Kunststoff PaXabsolut 4 Rahmen 5021, 84 mm/Flügel FV 5023, 82 mm Blendrahmen links 84 mm, oben 84 mm, rechts 84 mm, unten 84 mm Außenmaß: B: 1475 x H: 2120 mm Ausführung: Standard-Beschlag Farbe: Eiche dunkel foliert außen, Ren. 205 2089, weiß innen Farbe/Material: SoSG Ug1.0 4b (Zero)/16/ 4 g=45% TI=71% 31 dB Float 4 Parallel-Schiebe-Kipp-rechts Flügel links 82 mm, oben 82 mm, rechts 82 mm, unten 82 mm Trittschutzleiste 5266, 17.5 x 23.0 mm, Länge: 1305 mm, Frb: Alu eloxiert Griff PSK, DIN rechts, Natursilber, Griffsitz: 990 mm ab UK FlgFalz Farbe PSK/PSS-Schiene: Natursilber Farbe Glasleisten: Weiss mit schwarzer Dichtung Hinweistext PSK / PSS : Achtung! Laufschiene ist bauseits druckfest zu unterfüttern! Ausstattung: Absolut 4 flächenversetzt, DB: 10.5 mm, Lage: Li+Re, Entw.: nach vorne, RV: Swisspacer Ultimate/Superspacer o. vergl., schwarz, Verbreiterung 5202 Therm, im Zuschnitt (lose), Lage: Unten, Br: 58mm, Lä.: 1475mm, Frb.: Weiss Transportschutz 7205, mittig, montiert, Hö: 30 mm, Lä: 1475mm, Frb: Recyclat Glasleistenstil: gerundet Aufpreis werkseitiges koppeln und demontieren CE-Kennzeichnung Windwiderstand: C1, Luftdurchlässigkeit: Klasse 4, Schlagregendichtigkeit: 6A, g-Wert: 45.00%, T-Wert: 71.00%, Uw-Wert: 1.1 W/(m²K) DIN 10077-1, Schallschutz: Rwp= npd, Tragfähigkeit v. Sicherheitsvorrichtungen: -, Stoßfestigkeit: 200, Fähigkeit zur Freigabe: -, gefährliche Substanzen: - Durchgang Feld 1: 1307mm breit, 1952mm hoch	1.674,74	1.674,74
			 Innenansicht		
2		1	Festelement Kunststoff PaXabsolut 4 Rahmen 5021, 84 mm Blendrahmen links 84 mm, oben 84 mm, rechts 84 mm, unten 84 mm Außenmaß: B: 1470 x H: 2120 mm Ausführung: Standard-Beschlag Farbe: Eiche dunkel foliert außen, Ren. 205 2089, weiß innen Farbe/Material: SoSG Ug1.0 4b (Zero)/16/ 4 g=45% TI=71% 31 dB Float 4 Festverglasung Farbe Glasleisten: Weiss mit schwarzer Dichtung Ausstattung: Absolut 4 flächenversetzt, DB: 10.5 mm, Lage: Li+Re, Entw.: nach vorne, RV: Swisspacer Ultimate/Superspacer o. vergl., schwarz, Verbreiterung 5202 Therm, im Zuschnitt (lose), Lage: Unten, Br: 58mm, Lä.: 1470mm, Frb.: Weiss Kopplungspaar aus 2282 +3284, Br.: 5mm, Lage: Rechts, im Zuschnitt (lose), Aus: 2282, Aus: Weiss, Inn: Weiss, L: 2208mm Transportschutz 7205, mittig, montiert, Hö: 30 mm, Lä: 1470mm, Frb: Recyclat Glasleistenstil: gerundet	565,40	565,40
			 Innenansicht		

Pos.	Kund.Pos.	Stck	Ausführung	E-Preis	Ges.Preis
			CE-Kennzeichnung Windwiderstand: C5, Luftdurchlässigkeit: Klasse 4, Schlagregendichtigkeit: 9A, g-Wert: 45.00%, T-Wert: 71.00%, Uw-Wert: 1.1 W/(m²K) DIN 10077-1, Schallschutz: Rwp= 36 dB (-2, -6), Tragfähigkeit v. Sicherheitsvorrichtungen: -, Fähigkeit zur Freigabe: -, gefährliche Substanzen: -		
3		1	Ausstattung für bauseitigen Rollladen, +Panzer mit Aufhängefedern , Bed.: ohne Antrieb / Zubehör , mit Rollladenprofil ALU-Maxi A52, glatt, Frb.: grau, mit Winkelendschiene klappbar, Frb.Endstab: Silber eloxiert, FB1: 2970.0mm, Maße Panzer 1: 2940x2400mm, Nutmaß 1: 2950mm KS-Rollladenführung 2224, 37.5x48 mm, für Maxi-Panzer lose (Zuschnitt), Lage: Links, mit Trichter: ET2426, Überstand oben: 10 mm, - mit Dichtung - Schokobraun foliert, Ren.887505, - Zuschnittlänge: 2310 mm KS-Rollladenführung 2224, 37.5x48 mm, für Maxi-Panzer lose (Zuschnitt), Lage: Rechts, mit Trichter: ET2426, Überstand oben: 10 mm, - mit Dichtung - Schokobraun foliert, Ren.887505, - Zuschnittlänge: 2310 mm Abrollleiste 5210, 105 x 28 mm im Zuschnitt (lose), Lä.: 2970mm, Frb: Schokobraun foliert außen, Ren. 887505, weiß innen Einlauftrichter, RZ 2426, Frb: schwarz, Höhe: 30 mm Einlauftrichter, RZ 2426, Frb: schwarz, Höhe: 30 mm	356,06	356,06
4		1	allg. Informationen: Vorgang enthält insgesamt 2 Element(e) , ca. Gesamtgewicht: 163.00 kg		

**nur RoFü
ohne
oder
mit
Panzer**

Summe der Positionen	2.596,20
Netto	2.596,20
19% MwSt.	493,28
Endsumme in	EUR 3.089,48

Zahlung 7 Tage netto

Fußtext Angebot / Auftragsbestätigung:

Bitte überprüfen Sie das Angebot, um eventuelle Änderungen zu Ihrer Anfrage zu klären.

Die Lieferung erfolgt frei Ihrem Bauvorhaben.

Bei allen Elementen handelt es sich um maßgefertigte Elemente. Daher wird nach Erhalt der Auftragsbestätigung eine Anzahlung in Höhe von 50% der Bruttoauftragssumme fällig.
Zahlbar innerhalb von 7 Tagen.

Hinweis gemäß § 48 Gebäudeenergiegesetz (GEG):

Eigentümer eines Wohngebäudes sind vor Beauftragung der Planung verpflichtet, ein Beratungsgespräch mit einer zur Ausstellung von Energieausweisen berechtigten Person zu führen, sofern die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
-Maximal zwei Wohnungen im Gebäude
-Außenbauteile eines beheizten oder gekühlten Raums erneuert, ersetzt oder eingebaut werden und
Berechnungen für das gesamte Gebäudenach § 50 Abs. 3 GEG durchgeführt werden sollen und
diese Beratung über allgemeinzugängliche Quellen unentgeltlich angeboten wird.

Hinweispflicht zu lüftungstechnischen Maßnahmen gemäß DIN 1946-6:

Sofern mehr als 1/3 der vorhandenen Fenster eines EFH, eines MFH oder einer ETW ausgetauscht werden, weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass gemäß DIN 1946-6 Lüftung von Wohnungen, ein Lüftungskonzept erstellt werden muss. Dieses umfasst die Feststellung der Notwendigkeit von lüftungstechnischen Maßnahmen und die Auswahl des Lüftungssystems. Die Erstellung des Lüftungskonzeptes ist eine planerische Leistung und ist nicht in unserem Leistungsumfang enthalten. (Ein Energieberater oder Architekt kann ein Lüftungskonzept erstellen)

Liefer- und Leistungsvertrag:

Geplantes Ausführungs-Umsetzungsdatum: 04/2025

Das aufgeführte Ausführungsdatum entspricht dem Planungsstand zum Zeitpunkt der Unterzeichnung. Das Ausführungsdatum kann abweichen.

Vereinbarung

Die in diesem Vertrag vorgesehenen Verpflichtungen zu Lieferungen und/oder Leistungen dienen der Umsetzung eines Sanierungsvorhabens, für das eine der Vertragsparteien eine Förderung über das Programm "Bundesförderung für effiziente Gebäude" (BEG) beim BAFA oder der KfW innerhalb von 7 Tagen nach Vertragsschluss beantragen wird.

Aufschiebende Bedingung

Dieser Vertrag tritt hinsichtlich der Liefer- und Leistungspflichten zur Umsetzung erst und nur soweit in Kraft, wenn und soweit das BAFA bzw. die KfW den Antrag zur oben aufgeführten "Einzelmaßnahme/Sanierungsvorhaben" bewilligt und die Förderung mit einer Zusage gegenüber der antragstellenden Vertragspartei zugesagt hat (aufschiebende Bedingung). Die antragstellende Vertragspartei wird die jeweils andere Vertragspartei über den Eintritt und der Umfang des Eintritts der Bedingung unverzüglich in Kenntnis setzen.

Alle weiteren Vertragsbestandteile hinsichtlich der Liefer- und Leistungspflichten haben weiterhin und ebenso Bestand. Laut Förderrichtlinie dürfen vor dem Förderantrag keine Baumaßnahmen begonnen werden und keine (Abschlags-)Zahlungen erfolgen. Der Start der Baumaßnahmen oder Zahlungen lösen einen Vorhabensbeginn aus und erfolgen vor Förderzusage auf eigenes Risiko. Empfehlenswert ist ein Start nach Erhalt der Förderzusage.

Dieses Angebot ist 30 Tage ab Ausstellungsdatum gültig.

Wir freuen uns auf Ihren Auftrag.

Mit freundlichen Grüßen