


Fensterübersicht: 250304

Kommission: Fenster, Rollläden
Bauvorhaben: Haselnussstr. 10, 97500 Ebelsbach

Sachbearbeiter/in: Stefan Potzel
Tel. Zentrale: 0951 70080-0
Seite: 1
Datum : Bamberg, 06.06.2025

Pos.: 1 **3 Stk.**
1

B/H: 990,0 mm x 1300,0 mm
Ges.: 990,0 mm x 1330,0 mm



Fenster 1flg. dreh- und kippbar
mit Rolloführungsschienen und - abrollprofil

W06 Wärmeschutzglas WK Ug=0,6 W/m²K 4/14/4/14/4

Farbe Rahmen: 2BQ Basaltgrau glatt matt F436-6048/weiss inn.

Farbe Flügel: 2BQ Basaltgrau glatt matt F436-6048/weiss inn.


Beschlag: Grundsicherheit Konstant

Anschlussprofile:

1 Stk. Anschlußprofil 30 mm un Farbe: 2BQ

Pos.: 2 **2 Stk.**
2

B/H: 1000,0 mm x 1300,0 mm
Ges.: 1000,0 mm x 1330,0 mm



Fenster 1flg. dreh- und kippbar
mit Rolloführungsschienen und - abrollprofil

W06 Wärmeschutzglas WK Ug=0,6 W/m²K 4/14/4/14/4


Farbe Rahmen: 2BQ Basaltgrau glatt matt F436-6048/weiss inn.

Farbe Flügel: 2BQ Basaltgrau glatt matt F436-6048/weiss inn.

Beschlag: Grundsicherheit Konstant

Anschlussprofile:

1 Stk. Anschlußprofil 30 mm un Farbe: 2BQ

Pos.: 3
3**1 Stk.**B/H: 1000,0 mm x 1300,0 mm
Ges.: 1020,0 mm x 1330,0 mm

Fenster 1flg. dreh- und kippbar
mit Rolloführungsschienen und -abrollprofil
gekoppelt mit nachfolgender Position an linker Seite

W06 Wärmeschutzglas WK Ug=0,6 W/m²K 4/14/4/14/4


Farbe Rahmen: 2BQ Basaltgrau glatt matt F436-6048/weiss inn.

Farbe Flügel: 2BQ Basaltgrau glatt matt F436-6048/weiss inn.

Beschlag: Grundsicherheit Konstant

Anschlussprofile:

1 Stk.	Anschlußprofil 30 mm	un	Farbe: 2BQ
1 Stk.	H-Kopplung lx 5,5	li	Farbe: 2BQ

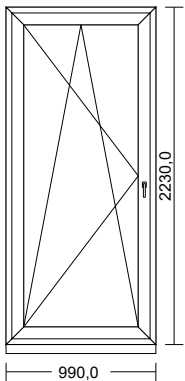Pos.: 4
4**1 Stk.**B/H: 990,0 mm x 2230,0 mm
Ges.: 990,0 mm x 2290,0 mm

Fenstertür 1flg. dreh- und kippbar
mit Rolloführungsschienen und -abrollprofil
gekoppelt mit voriger Position an rechter Seite

W06 Wärmeschutzglas WK Ug=0,6 W/m²K 4/14/4/14/4


Farbe Rahmen: 2BQ Basaltgrau glatt matt F436-6048/weiss inn.

Farbe Flügel: 2BQ Basaltgrau glatt matt F436-6048/weiss inn.

Beschlag: Grundsicherheit Konstant

Anschlussprofile:

1 Stk.	RV 60 mm	un	Farbe: 2BQ
--------	----------	----	------------

Pos.: 5
5**3 Stk.**B/H: 990,0 mm x 1300,0 mm
Ges.: 990,0 mm x 1330,0 mm

Fenster 1flg. dreh- und kippbar
mit Rolloführungsschienen und -abrollprofil

W06 Wärmeschutzglas WK Ug=0,6 W/m²K 4/14/4/14/4

Farbe Rahmen: 2BQ Basaltgrau glatt matt F436-6048/weiss inn.

Farbe Flügel: 2BQ Basaltgrau glatt matt F436-6048/weiss inn.

Beschlag: Grundsicherheit Konstant


Anschlussprofile:

1 Stk.	Anschlußprofil 30 mm	un	Farbe: 2BQ
--------	----------------------	----	------------

Pos.: 6
6 Garage

2 Stk.

B/H: 990,0 mm x 1300,0 mm
Ges.: 990,0 mm x 1330,0 mm



Fenster 1flg. dreh- und kippbar
2-fach verglast, da kein Wohnraum,
ohne Rollozubehör

W11 Wärmeschutzglas Ug=1,1 W/m²K 4/16/4

Farbe Rahmen: 2BQ Basaltgrau glatt matt F436-6048/weiss inn.

Farbe Flügel: 2BQ Basaltgrau glatt matt F436-6048/weiss inn.

Beschlag: Grundsicherheit Konstant


Anschlussprofile:

1 Stk. Anschlußprofil 30 mm un Farbe: 2BQ

Pos.: 7
7

1 Stk.

B/H: 1000,0 mm x 1300,0 mm
Ges.: 1020,0 mm x 1330,0 mm



Fenster 1flg. dreh- und kippbar
mit Rolloführungsschienen und -abrollprofil
gekoppelt mit nachfolgender Position an rechter Seite

W06 Wärmeschutzglas WK Ug=0,6 W/m²K 4/14/4/14/4

Farbe Rahmen: 2BQ Basaltgrau glatt matt F436-6048/weiss inn.

Farbe Flügel: 2BQ Basaltgrau glatt matt F436-6048/weiss inn.

Beschlag: Grundsicherheit Konstant

Anschlussprofile:


1 Stk. Anschlußprofil 30 mm un Farbe: 2BQ

1 Stk. H-Kopplung lx 5,5 re Farbe: 2BQ

Pos.: 8
8

1 Stk.

B/H: 985,0 mm x 2170,0 mm
Ges.: 985,0 mm x 2230,0 mm

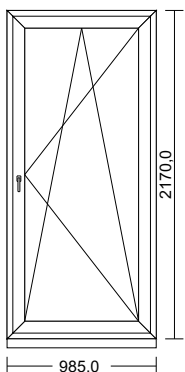

Fenstertür 1flg. dreh- und kippbar
mit Rolloführungsschienen und -abrollprofil
gekoppelt mit voriger Position an linker Seite

W06 Wärmeschutzglas WK Ug=0,6 W/m²K 4/14/4/14/4


Farbe Rahmen: 2BQ Basaltgrau glatt matt F436-6048/weiss inn.

Farbe Flügel: 2BQ Basaltgrau glatt matt F436-6048/weiss inn.

Beschlag: Grundsicherheit Konstant

Anschlussprofile:

1 Stk. RV 60 mm un Farbe: 2BQ

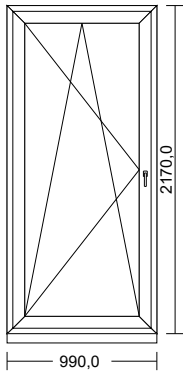Pos.: 9
9**1 Stk.**B/H: 990,0 mm x 2170,0 mm
Ges.: 990,0 mm x 2230,0 mm

Fenstertür 1flg. dreh- und kippbar
mit Rolloführungsschienen und -abrollprofil
gekoppelt mit Pos. 11 an rechter Seite

W06 Wärmeschutzglas WK Ug=0,6 W/m²K 4/14/4/14/4

Farbe Rahmen: 2BQ Basaltgrau glatt matt F436-6048/weiss inn.

Farbe Flügel: 2BQ Basaltgrau glatt matt F436-6048/weiss inn.

Beschlag: Grundsicherheit Konstant

Anschlussprofile:

1 Stk. RV 60 mm

un Farbe: 2BQ


Insektenschutz Pos. 9

Pendeltüre PT4

Pendeltüre mit 3-seitigem Zargenrahmen, Frontmontage,
Griffspresse,

Rahmenfarbe Basaltgrau (Sonderfarbe)

Gewebe Standardgewebe

Pos.: 11
10**1 Stk.**B/H: 2000,0 mm x 1300,0 mm
Ges.: 2020,0 mm x 1330,0 mm

Fenster 2flg. dreh- und kippbar
mit Rolloführungsschienen und -abrollprofil
gekoppelt mit Pos. 9 an linker Seite

W06 Wärmeschutzglas WK Ug=0,6 W/m²K 4/14/4/14/4

Farbe Rahmen: 2BQ Basaltgrau glatt matt F436-6048/weiss inn.

Farbe Flügel: 2BQ Basaltgrau glatt matt F436-6048/weiss inn.

Beschlag: Grundsicherheit Konstant

Anschlussprofile:

1 Stk. Anschlußprofil 30 mm


un Farbe: 2BQ

1 Stk. H-Kopplung lx 5,5

li Farbe: 2BQ

Pos.: 12 **1 Stk.**
11

B/H: 1990,0 mm x 1300,0 mm
Ges.: 1990,0 mm x 1330,0 mm



Fenster 2flg. dreh- und kippbar
mit Rolloführungsschienen und -abrollprofil

W06 Wärmeschutzglas WK Ug=0,6 W/m²K 4/14/4/14/4

Farbe Rahmen: 2BQ Basaltgrau glatt matt F436-6048/weiss inn.

Farbe Flügel: 2BQ Basaltgrau glatt matt F436-6048/weiss inn.

Beschlag: Grundsicherheit Konstant


Anschlussprofile:

1 Stk. Anschlußprofil 30 mm

un Farbe: 2BQ

Pos.: 13 **3 Stk.**
12

B/H: 990,0 mm x 1300,0 mm
Ges.: 990,0 mm x 1330,0 mm



Fenster 1flg. dreh- und kippbar
mit Rolloführungsschienen und -abrollprofil

W06 Wärmeschutzglas WK Ug=0,6 W/m²K 4/14/4/14/4

Farbe Rahmen: 2BQ Basaltgrau glatt matt F436-6048/weiss inn.

Farbe Flügel: 2BQ Basaltgrau glatt matt F436-6048/weiss inn.

Beschlag: Grundsicherheit Konstant


Anschlussprofile:

1 Stk. Anschlußprofil 30 mm

un Farbe: 2BQ

Pos.: 14 **1 Stk.**
13

B/H: 990,0 mm x 2120,0 mm
Ges.: 990,0 mm x 2390,0 mm

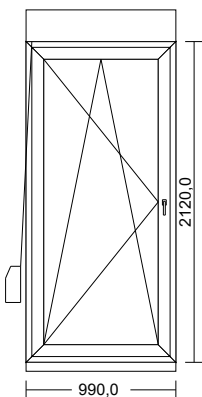

Fenstertür 1flg. dreh- und kippbar
mit Aufsatzrollladen (Kastengröße 220 auf Grund der Größe)
gekoppelt mit nachfolgender Position an rechter Seite

W06 Wärmeschutzglas WK Ug=0,6 W/m²K 4/14/4/14/4

Farbe Rahmen: 2BQ Basaltgrau glatt matt F436-6048/weiss inn.

Farbe Flügel: 2BQ Basaltgrau glatt matt F436-6048/weiss inn.

Beschlag: Grundsicherheit Konstant


Anschlussprofile:

1 Stk. RV 60 mm

un Farbe: 2BQ

Pos.: 15 **1 Stk.**
14

B/H: 1000,0 mm x 1300,0 mm
Ges.: 1000,0 mm x 1510,0 mm



Fenster 1flg. dreh- und kippbar
mit Aufsatzrollladen
gekoppelt mit voriger Position an linker Seite

W06 Wärmeschutzglas WK Ug=0,6 W/m²K 4/14/4/14/4

Farbe Rahmen: 2BQ Basaltgrau glatt matt F436-6048/weiss inn.

Farbe Flügel: 2BQ Basaltgrau glatt matt F436-6048/weiss inn.


Beschlag: Grundsicherheit Konstant

Anschlussprofile:

1 Stk. Anschlußprofil 30 mm un Farbe: 2BQ

Pos.: 16 **2 Stk.**
15

B/H: 2010,0 mm x 1300,0 mm
Ges.: 2010,0 mm x 1510,0 mm

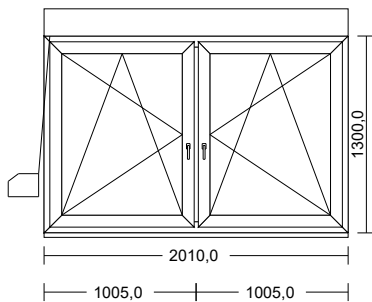

Fenster 2flg. dreh- und kippbar
mit Aufsatzrollladen (Alu-Panzer auf Grund der Größe)
mit Außenfensterbank

W06 Wärmeschutzglas WK Ug=0,6 W/m²K 4/14/4/14/4

Farbe Rahmen: 2BQ Basaltgrau glatt matt F436-6048/weiss inn.

Farbe Flügel: 2BQ Basaltgrau glatt matt F436-6048/weiss inn.


Beschlag: Grundsicherheit Konstant

Anschlussprofile:

1 Stk. Anschlußprofil 30 mm un Farbe: 2BQ

Pos.: 17 **2 Stk.**
16

B/H: 1010,0 mm x 1300,0 mm
Ges.: 1010,0 mm x 1510,0 mm



Fenster 1flg. dreh- und kippbar
mit Aufsatzrollladen
mit Außenfensterbank

W06 Wärmeschutzglas WK Ug=0,6 W/m²K 4/14/4/14/4

Farbe Rahmen: 2BQ Basaltgrau glatt matt F436-6048/weiss inn.

Farbe Flügel: 2BQ Basaltgrau glatt matt F436-6048/weiss inn.

Beschlag: Grundsicherheit Konstant

Anschlussprofile:

1 Stk. Anschlußprofil 30 mm un Farbe: 2BQ

Energetische Sanierung Sturzkasten

bestehend aus:

- Dämmung der Decke, Innenschürze und Seiten des Rollraumes nach Möglichkeit (10 oder 20 mm)
- Sanierungs-Gurtführung mit 3-facher Bürstendichtung

Mehrpreis für die Ausführung der Vorpositionen
mit Alu-Vorsatzschale

Kunststoff weiß; Alu-Schale außen RAL 7012 basaltgrau matt



Konto: 300 044 146
BLZ: 770 500 00
IBAN: DE06 7705 0000 0300 0441 46
BIC: BYLADEM1SKB





Konto: 128166600
BLZ: 770 400 80
IBAN: DE20 7704 0080 0128 1666 00
BIC: COBADEFFXXX



Konto: 20645628
BLZ: 770 200 70
IBAN: DE08 7702 0070 0020 6456 28
BIC: HYVEDEMM411



Konto: 1511-1032.18
BLZ: 701 207 00
IBAN: DE22 7012 0700 1511 1032 18
BIC: OBKLDENX

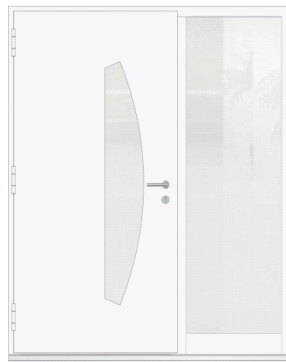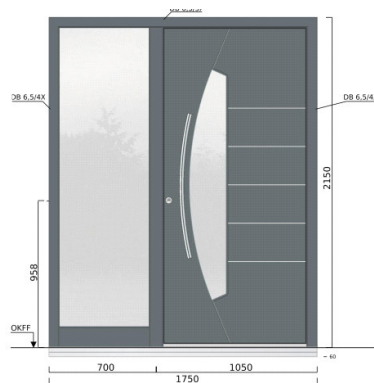

Bestell-Nr.	Beschreibung
TÜREN	EINFÜGELIGE TÜREN
AT 95	MAßE • 1050 mm x 2150 mm AUFPREIS FARBIG // F2 / F2 FARBE RAHMEN AUßEN • RAL 7012 MATT • FARBE RAHMEN/FLÜGEL INNEN • RAL 9016 MATT RAL 7012 MATT • Basaltgrau matt (29/79660) RAL 9016 MATT • Verkehrsweiß matt (29/10395)
MODELL	
AGE 1459	Edelstahl Applikationen bündig nur außen / Relief beidseitig
F	FLÜGELÜBERDECKEND INNEN UND AUßEN / EXCLUSIVE
Modif.	OHNE RELIEF INNEN
RAL 7012 MATT	FARBE PANEEL AUßEN • Basaltgrau matt (29/79660) // C 04 • SILIKON • Schwarz
RAL 9016 MATT	FARBE PANEEL INNEN • Verkehrsweiß matt (29/10395) // C 04 • SILIKON • Schwarz
EDELSTAHL	FARBE APPLIKATION AUßEN • EDELSTAHL MATT
MATT	
WG - TGI	GLAS AUßEN • VSG 6 (Lami 33.1) / GLAS MITTIG • SATINIERT WEIß / GLAS INNEN • KLAR
3-FACH	3-FACH ISOGLAS (0,5 W/m²K)
ZAE 770 S	STOßGRIFF • EDELSTAHL MATT (L=950 mm)
ZIE 71	DRÜCKER UND ROSETTE INNEN • EDELSTAHL MATT
STL	SEITENTEIL LINKS / GD 5 • GLAS / FÜLLUNGSDICHTUNGS SCHWARZ
ST 01	MAßE • 700 x 2150 mm AUFPREIS FARBE RAHMEN
WG - TGI	GLAS AUßEN • VSG 6 (Lami 33.1) / GLAS MITTIG • SATINIERT WEIß / GLAS INNEN • KLAR
3-FACH	3-FACH ISOGLAS (0,5 W/m²K)
ZUBEHÖR	
PFLEGESET	ALLI-mini Pflegeset, incl. Wartungs- und Pflegehinweise
ZRE 46	SICHERHEITS-RUNDROSETTE AUßEN • EDELSTAHL
BT 5 M	5-FACH VERRIEGELUNG MIT RUNDBOLZEN UND HAKEN • EDELSTAHL
K 20	STANDARD-PROFILZYLINDER MIT NOT-UND GEFAHRENFUNKTION UND 6 SCHLÜSSEL (I:45/A:50) 1 STÜCK
DB6,5	DÜBELBOHRUNG FI 6,5 mm / 4 x LOCH LINKS + 4 x LOCH RECHTS + 3 x LOCH OBEN
BT 7	E-ÖFFNER mit Tagesentriegelungshebel, Arbeitsstrom (Entriegelung während der Kontaktgabe) / Kabel (1 -Stück)
FP TYP-A	FÜßPUNKT ALUMINIUM THERMISCH GETRENNT • Eloxiert EV1
FPS 95	BODENSTATIKPROFIL, Eloxiert EV1 (in der Gesamthöhe inbegriffen)
RTB • RAL 9016	3 STK. VERSTELLBARE DREITEILIGE ROLLTÜRBÄNDER • Verkehrsweiß matt
MATT/3	
BP 60	BODENEINSTANDSPROFIL • ALU ELOX. EV 1 / H=60 mm (30/30) (1750 mm /)
ZUBEHÖR LOSE	
P 28 F12	3 mm ANSCHLUSSLEISTEN MIT KLEBEBAND / F1/F2 / RAL 9016 MATT (Verkehrsweiß matt (29/10395)) / 28 x 2450 mm • 3 STÜCK
AT 95 - SYSTEM SCHÜCO ROYAL / FARBE RAHMEN AUßEN • RAL 7012 MATT • FARBE RAHMEN/FLÜGEL INNEN • RAL 9016 I	
ABMESSUNG 1750 x 2150 mm OKFF / Typ. 04-L / DIN LINKS INNENAUFGEHEND	
Lichtes Zargendurchgangsmaß (B x H) (934 x 2056 mm)	
Wärmedurchgangskoeffizient U_d = 0,96 W/m² K (Ohne Rahmenverbreiterung)	

An dieses Angebot halten wir uns 4 Wochen gebunden, vornehmlich kurzfristiger, unangekündigter Preissteigerungen durch die Hersteller.

Einzelpreise nur gültig bei Gesamtabnahme.

Social Media Rabatt


Wenn Sie unserem Magnat Account auf Instagram oder Facebook folgen, können Sie noch einmal zusätzlich 3% Rabatt auf die Endsumme bekommen. Hier können Sie spannende Einblicke in unsere Arbeit und unsere Projekte erhalten.



Austausch der Rollläden im Zuge der Fenstersanierung

Kunststoffpanzer 14/53,
Farbe grau, Winkelendstab in Behangfarbe, arretiert,
mit Beschwerung 26 m²

Aluminiumpanzer (Pos. 11 + 12)
Ausführung dto. 6 m²

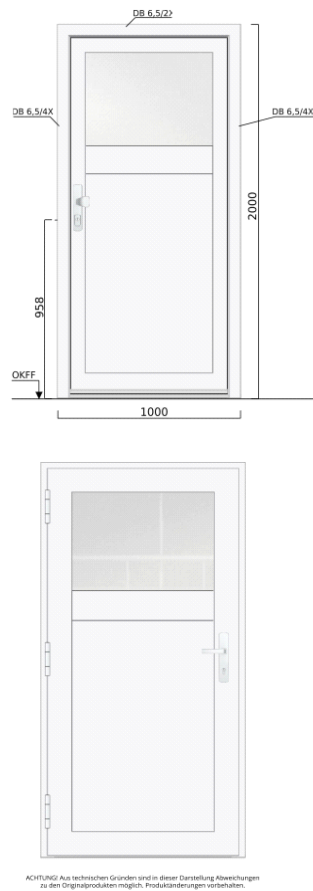

ACHTUNG! Aus technischen Gründen sind in dieser Darstellung Abweichungen zu den Originalprodukten möglich. Produktänderungen vorbehalten.

Bestell-Nr.	Beschreibung
TÜREN	EINFLÜGELIGE TÜREN
AT 95	MAßE - 1000 mm x 2000 mm
	FARBE AUßEN UND INNEN - RAL 9016
	RAL 9016 - Verkehrsweiß glänzend (29/10950)
MODELL	GD 5 - GLAS / FÜLLUNGSDICHTUNGS SCHWARZ
ASS 1705	Sprosse 150 mm (103780)
S	STANDARD-AUSFÜHRUNG (NICHT FLÜGEL-ÜBERDECKEND)
RAL 9016	FARBE PANEEL AUßEN - Verkehrsweiß glänzend (29/10950)
RAL 9016	FARBE PANEEL INNEN - Verkehrsweiß glänzend (29/10950)
WG - TGI	GLAS AUßEN - P2A (Lami 44.2) / GLAS MITTIG - SATINIERT WEIß / GLAS INNEN - KLAR
3-FACH	3-FACH ISOGLAS (0,5 W/m²K)
GA 190 S E	TÜRGARNITUR EDELSTAHL MATT (DRÜCKER INNEN - KNAUF AUßEN)
ZUBEHÖR	
PFLEGESET	ALU-mini Pflegeset, incl. Wartungs- und Pflegehinweise
RTB - RAL 9016	3 - Stück VERSTELLBARE DREITEILIGE ROLLTÜRBÄNDER - Weiß - Verkehrsweiß
glanz/3	
BT 5 M	5-FACH VERRIEGELUNG MIT RUNDBOLZEN UND HAKEN - EDELSTAHL
K 20	STANDARD-PROFILZYLINDER MIT NOT-UND GEFAHRENFUNKTION UND 6 SCHLÜSSEL (I:45/A:70) 1 STÜCK
DB6,5	DÜBELBOHRUNG FI 6,5 mm / 4 x LOCH LINKS + 4 x LOCH RECHTS + 2 x LOCH OBEN
FP TYP-A	FÜßPUNKT ALUMINIUM THERMISCH GETRENNT - Eloxiert EV1
FPS 95	BODENSTATIKPROFIL, Eloxiert EV1 (in der Gesamthöhe inbegriffen)
ZUBEHÖR LOSE	
P 28	3 mm ANSCHLUSSLEISTEN MIT KLEBEBAND / RAL 9016 (Verkehrsweiß glänzend (29/10950)) / 28 x 2450 mm / 3 STÜCK
AT 95 - SYSTEM SCHÜCO ROYAL / FARBE AUßEN UND INNEN - RAL 9016	
ABMESSUNG 1000 x 2000 mm OKFF / Typ - 01 / DIN LINKS INNENAUFGEHEND	
Lichtes Zargendurchgangsmaß (B x H) (862 x 1906 mm)	
Wärmedurchgangskoeffizient U _d = 1,1 W/m² K (Ohne Rahmenverbreiterung)	

Dieser Vertrag erlischt hinsichtlich der Liefer- und Leistungspflicht zur Umsetzung, sobald und soweit der Antrag zur Förderung nicht bewilligt wird und die Förderung nicht mit einer Zusage gegenüber der antragstellenden Vertragspartei zusagt, sondern mit einem Ablehnungsbescheid versagt. Die antragstellende Vertragspartei wird die jeweils andere Vertragspartei über den Eintritt und den Umfang des Eintritts der Bedingung unverzüglich in Kenntnis setzen.



Konto: 300 044 146
BLZ: 770 500 00
IBAN: DE06 7705 0000 0300 0441 46
BIC: BYLADEM1SKB



Konto: 128166600
BLZ: 770 400 80
IBAN: DE20 7704 0080 0128 1666 00
BIC: COBADEFFXXX



Konto: 20645628
BLZ: 770 200 70
IBAN: DE08 7702 0070 0020 6456 28
BIC: HYVEDEMM411



Konto: 1511-1032.18
BLZ: 701 207 00
IBAN: DE22 7012 0700 1511 1032 18
BIC: OBKLDENX