



VEGA MOREIRA JESUS
Dunantstr. 3
90431 Nürnberg
Deutschland

EKO-OKNA S.A.

UL. Spacerowa 4
47-480 Kornice
www.ekookna.com

Telefon: + 4917645861792
Fax oder E-Mail: vegamoreira@gmx.de
KundenNummer: VEGAMOR*

Angebot ZM/25/0297385
08/08/2025

Ihre Referenz: **PRESUPUESTO - OPCIÓN 2**

Ihr Verkäufer: Karolina Smyczek

Lieferanweisungen

-
Liefergebiet #1_MONDAY


Angebot gültig 7 Tage.

Fenster 003

Menge : 1

System : Aluplast Ideal 8000


Farbe : weiß mit grauer Dichtung

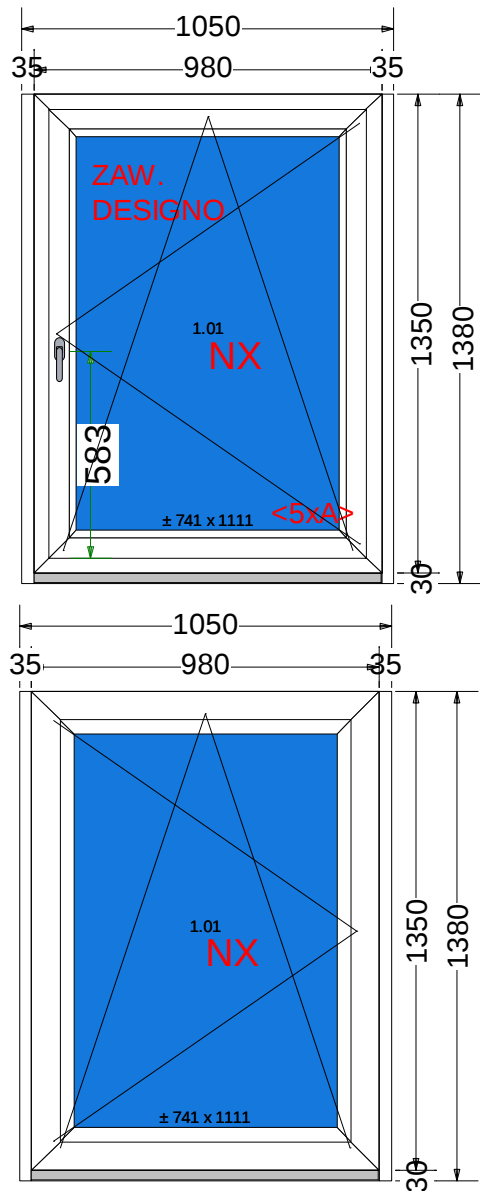

Oben: Innen Ansicht
Unten: Aussen Ansicht

Rahmen		180005 Rahmen STD (Einbautiefe 85 mm, H. 80 mm)	
Konfiguration Anschlagtypen		Standard	
Maße		980 mm x 1350 mm	
Farbe des Kerns und der Dichtung im Rahmen		weißer Kern – graue Dichtung	
Farbe des Kerns und der Dichtung im Flügel		weißer Kern – graue Dichtung	
Verstärkung im Rahmen		geschlossener Stahl 1,25 mm	
Entwässerungen – unten		Entwässerungen STD (von vorne sichtbar)	
Dekompressionsbohrungen - Oben		Ja	
Verschweißungsart		FF Verdecktgeschweißt (V Perfect)	
Zusatzprofile			
1	Unten: 144247 FBA – Rezyklat / ALUPLAST 30x33 mm (Nicht abgezogen)		
Montage des Zusatzprofils		Ja	
2	Nach Links: 57091/140205 VERBREITERUNG 35 mm (Tiefe 70mm) / WITAL (Nicht abgezogen)		
Verstärkung des Zusatzprofils		Nein	
Montage des Zusatzprofils		Ja	
Profil Bündig		Aussen	
Sondermontage		Ja	
3	Nach Rechts: 57091/140205 VERBREITERUNG 35 mm (Tiefe 70mm) / WITAL (Nicht abgezogen)		
Verstärkung des Zusatzprofils		Nein	
Montage des Zusatzprofils		Ja	
Profil Bündig		Aussen	
Sondermontage		Ja	
Verglasung		4th/18Ar/4/18Ar/4one [Ug=0.5] (48mm)	
Glasleiste		GLASLEISTE QUBE- LINE	
Flügel		180020 Flügel Flächenversetzt 77mm	
Glasleiste		GLASLEISTE QUBE- LINE	
Beschlag		Dreh-Kipp - ROTO NX	
Beschlagsart		Standard	
Beschlagssicherheitsstufe		Standard	
Art der Olive		Aluminiumdrücker	
Farbe des Drückers		Silber/Grau	
Speziale Scharniere		Verdecktliegende Scharniere (DESIGNO)	
Meldungen			
Verglasung: 2S_027_02		Promotion: Kein Aufpreis für die Warme Kante.	
Beschlag: ROTO_NX_RU		DESIGNO verdeckt liegende Scharniere ermöglichen das Öffnen des Fensters bis zu einem maximalen Winkel von 100 Grad!	
Rahmen: ID8000_180005		Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB	
Zusatzprofil: AT_140205_WITAL		Achtung: Das Zusatzprofil hat eine andere Tiefe als der Rahmen!	
Wärmekoeffizient		Uw = 0,77 W/m²·K	
Gewichtseinheit		53,9 Kg	
Umrandung		4,7 m	
Zubehör		Maß	Menge
57091-GHC Verbreiterung 35 mm weiß / ALUPLAS		1 380,00 mm	1,000
57091-GHC Verbreiterung 35 mm weiß / ALUPLAS		1 380,00 mm	1,000
Farbe des Innendrückers: Grau / Silber			1,000
Durchgangsmaß (Gehflügel bei Öffnung 90° Breite x Höhe: 778 x 1190)			1,000
1.01Rahmenlichtdurchgangsmaß (für Moskitonetz) (Breite x Höhe): 820 x 1190 Feld: 1			1,000
Verglasung		Maße	
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4one [Ug=0.5] (48mm) 7035 ULTIMATE J.SZARA Abstandhalter: SWISSPACER ULTIMATE hell grau (7035) Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 46 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 69 %	771 x 1141	
Fensterpreis		302,27 €	

Fenster 004	Menge : 1	System : Aluplast Ideal 8000	Farbe : weiß mit grauer Dichtung
Kommentar			
MANETA EXTERNA - PLANA PARA LA PERSIANA			

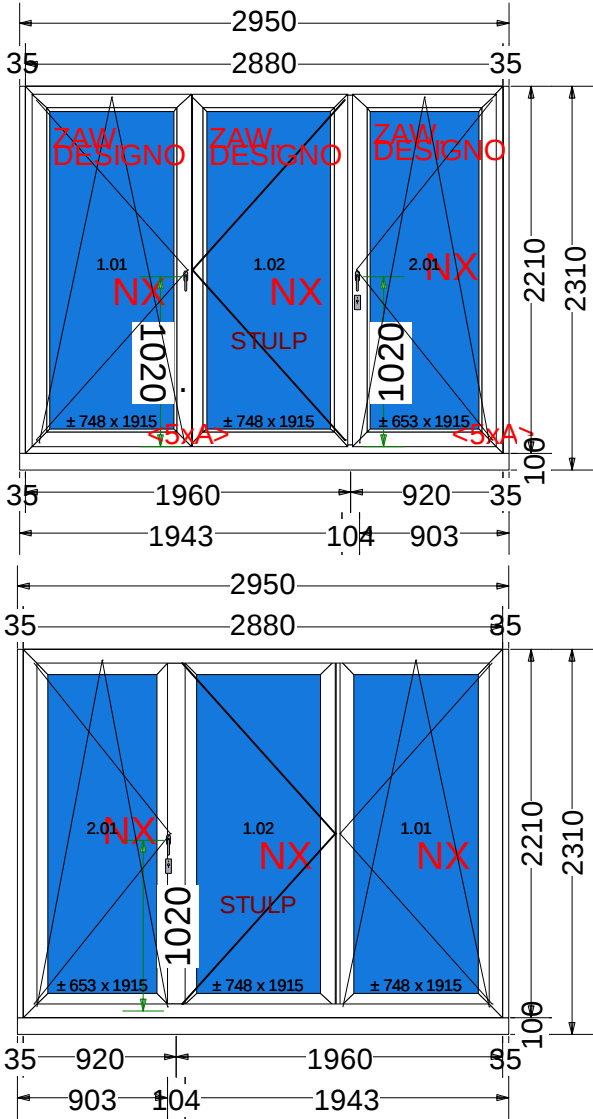


Oben: Innen Ansicht
Unten: Aussen Ansicht

Rahmen	180005 Rahmen STD (Einbautiefe 85 mm, H. 80 mm)
Konfiguration Anschlagtypen	Standard
Maße	2880 mm x 2210 mm
Farbe des Kerns und der Dichtung im Rahmen	weißer Kern – graue Dichtung
Farbe des Kerns und der Dichtung im Flügel	weißer Kern – graue Dichtung
Verstärkung im Rahmen	geschlossener Stahl 1,25 mm
Entwässerungen – unten	Entwässerungen STD (von vorne sichtbar)
Dekompressionsbohrungen - Oben	Ja
Verschweißungsart	FF Verdecktgeschweißt (V Perfect)
Zusatzprofile	
1	Nach Links: 57091/140205 VERBREITERUNG 35 mm (Tiefe 70mm) / WITAL (Nicht abgezogen)
Verstärkung des Zusatzprofils	Nein
Montage des Zusatzprofils	Ja
Profil Bündig	Aussen
Sondermontage	Ja
2	Nach Rechts: 57091/140205 VERBREITERUNG 35 mm (Tiefe 70mm) / WITAL (Nicht abgezogen)
Verstärkung des Zusatzprofils	Nein
Montage des Zusatzprofils	Ja
Profil Bündig	Aussen
Sondermontage	Ja
3	Unten: 140208 Verbreiterung 100 mm (B. 70mm) / ALUPLAST (Nicht abgezogen)
Verstärkung des Zusatzprofils	Nein
Montage des Zusatzprofils	Ja
Profil Bündig	Aussen
Sondermontage	Ja
Kämpfer/Pfosten	180044 STANDARD 104 mm
Verglasung	4th/18Ar/4/18Ar/4one [Ug=0.5] (48mm)
Glasleiste	GLASLEISTE QUBE- LINE
Flügel 1	180030 Flügel 105mm nach innen öffnend +STULP
Glasleiste	GLASLEISTE QUBE- LINE
Typ des Stulp-Pfostens	Schmal 64 mm (STD)
Beschlag	Dreh + Dreh-Kipp - ROTO NX
Beschlagsart	Standard
Beschlagssicherheitsstufe	Standard
Art der Olive	FKS Modell 1006
Art des Drückers	Fenstergriff
Farbe des Drückers	anodiert F1 (Silber)
Speziale Scharniere	Verdecktliegende Scharniere (DESIGNO)
Flügel 2	180030 Flügel 105mm nach innen öffnend
Glasleiste	GLASLEISTE QUBE- LINE
Beschlag	Dreh-Kipp - ROTO NX- Olive beidseitig
Beschlagsart	Standard
Beschlagssicherheitsstufe	Standard
Olive mit PZ oder ohne	Drücker beidseitig + PZ
Art der Olive	FKS
Olivenfarbe (innen)	silber
Olivenfarbe (aussen)	silber
flache Aussenolive (unter Rollläden)	Ja
Speziale Scharniere	Verdecktliegende Scharniere (DESIGNO)
Sonder PZ - neu	STD
Anzahl der Schlüssel:	3 Schlüssel
Meldungen	
Verglasung: 2S_027_02	Promotion: Kein Aufpreis für die Warme Kante.
Beschlag: ROTO_NX_R_RU	DESIGNO verdeckt liegende Scharniere ermöglichen das Öffnen des Fensters bis zu einem maximalen Winkel von 100 Grad!
Beschlag: ROTO_NX_RU_2KL	PZ Einbaumaß innen: 50 außen: 60

Beschlag: ROTO_NX_RU_2KL	DESIGNO verdeckt liegende Scharniere ermöglichen das Öffnen des Fensters bis zu einem maximalen Winkel von 100 Grad!		
Rahmen: ID8000_180005	Rw (C;Ctr) = 30 (-1;-5) dB		
Zusatzprofil: AT_140205_WITAL	Achtung: Das Zusatzprofil hat eine andere Tiefe als der Rahmen!		
Zusatzprofil: AT_140208	Achtung: Das Zusatzprofil hat eine andere Tiefe als der Rahmen!		
Wärmeoeffizient	Uw = 0,76 W/m²·K		
Gewichtseinheit	253,4 Kg		
Umrandung	10,2 m		
Zubehör	Maß	Menge	
57091-GHC Verbreiterung 35 mm weiß / ALUPLAS	2 210,00 mm	1,000	
57091-GHC Verbreiterung 35 mm weiß / ALUPLAS	2 210,00 mm	1,000	
140208 Verbreiterung 100 mm weiß / ALUPLAST*** IDEAL 4000 / 5000 ***	2 950,00 mm	1,000	
Farbe des Innendruckers: Silber		2,000	
Farbe des Außendruckers: Silber		1,000	
Durchgangsmaß (Gehflügel bei Öffnung 90° Breite x Höhe: 840 x 2050)		1,000	
Durchgangsmaß (Gehflügel bei Öffnung 90° Breite x Höhe: 746 x 2050)		1,000	
1.01Rahmenlichtdurchgangsmaß (für Moskitonetz) (Breite x Höhe): 1828 x 2050 Feld: 1		1,000	
2.01Rahmenlichtdurchgangsmaß (für Moskitonetz) (Breite x Höhe): 788 x 2050 Feld: 2		1,000	
1.02Rahmenlichtdurchgangsmaß (für Moskitonetz) (Breite x Höhe): 1828 x 2050 Feld: 1		1,000	
Lichtdurchgangsmaß des aktiven Flügels (B x H: 882 x 2050))		1,000	

Verglasung		Maße
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4one [Ug=0.5] (48mm) 7035 ULTIMATE J.SZARA Abstandhalter: SWISSPACER ULTIMATE hell grau (7035) Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 46 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 69 %	775 x 1942
1.02	4th/18Ar/4/18Ar/4one [Ug=0.5] (48mm) 7035 ULTIMATE J.SZARA Abstandhalter: SWISSPACER ULTIMATE hell grau (7035) Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 46 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 69 %	775 x 1942
2.01	4th/18Ar/4/18Ar/4one [Ug=0.5] (48mm) 7035 ULTIMATE J.SZARA Abstandhalter: SWISSPACER ULTIMATE hell grau (7035) Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 46 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 69 %	680 x 1942
Fensterpreis		1 661,26 E

Fenster 005	Menge : 1	System : Aluplast Ideal 8000	Farbe : weiß mit grauer Dichtung
-------------	-----------	------------------------------	----------------------------------

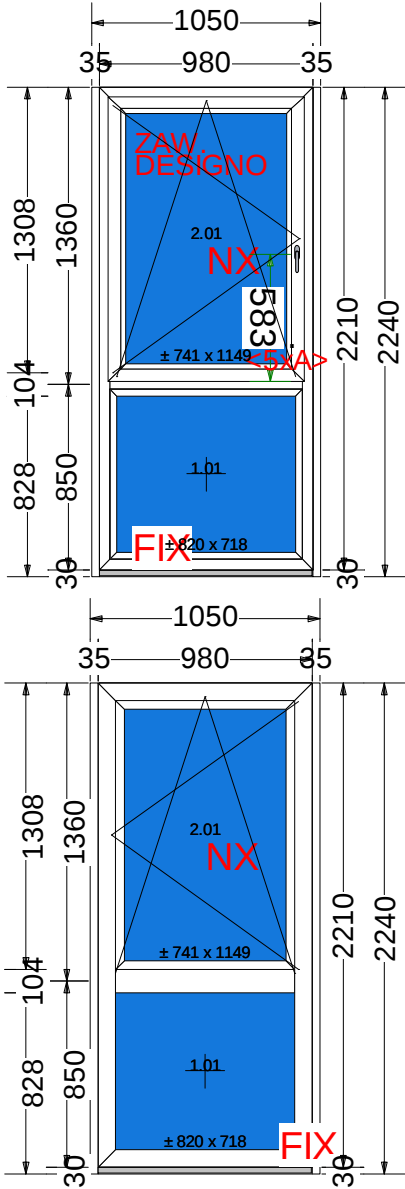


Oben: Innen Ansicht
Unten: Aussen Ansicht

Rahmen	180005 Rahmen STD (Einbautiefe 85 mm, H. 80 mm)		
Konfiguration Anschlagtypen	Standard		
Maße	980 mm x 2210 mm		
Farbe des Kerns und der Dichtung im Rahmen	weißer Kern – graue Dichtung		
Farbe des Kerns und der Dichtung im Flügel	weißer Kern – graue Dichtung		
Verstärkung im Rahmen	geschlossener Stahl 1,25 mm		
Entwässerungen – unten	Entwässerungen STD (von vorne sichtbar)		
Dekompressionsbohrungen - Oben	Ja		
Verschweißungsart	FF Verdecktgeschweißt (V Perfect)		
Zusatzprofile			
1	Unten: 144247 FBA – Rezyklat / ALUPLAST 30x33 mm (Nicht abgezogen)		
Montage des Zusatzprofils	Ja		
2	Nach Links: 57091/140205 VERBREITERUNG 35 mm (Tiefe 70mm) / WITAL (Nicht abgezogen)		
Verstärkung des Zusatzprofils	Nein		
Montage des Zusatzprofils	Ja		
Profil Bündig	Aussen		
Sondermontage	Ja		
3	Nach Rechts: 57091/140205 VERBREITERUNG 35 mm (Tiefe 70mm) / WITAL (Nicht abgezogen)		
Verstärkung des Zusatzprofils	Nein		
Montage des Zusatzprofils	Ja		
Profil Bündig	Aussen		
Sondermontage	Ja		
Kämpfer/Pfosten	180044 STANDARD 104 mm		
Verglasung	4th/18Ar/4/18Ar/4one [Ug=0.5] (48mm)		
Glasleiste	GLASLEISTE QUBE- LINE		
Flügel 1	Fest ohne Flügel		
Glasleiste	GLASLEISTE QUBE- LINE		
Flügel 2	180020 Flügel Flächenversetzt 77mm		
Glasleiste	GLASLEISTE QUBE- LINE		
Beschlag	Dreh-Kipp - ROTO NX		
Beschlagsart	Standard		
Beschlagssicherheitsstufe	Standard		
Art der Olive	Aluminiumdrücker		
Farbe des Drückers	Silber/Grau		
Spezielle Scharniere	Verdecktliegende Scharniere (DESIGNO)		
Meldungen			
Verglasung: 2S_027_02	Promotion: Kein Aufpreis für die Warme Kante.		
Glasleiste: ID8000_QUBE	Achtung! Verglasung bei FIX mit Verwendung von Adapter der Glasleisten !		
Beschlag: ROTO_NX_RU	DESIGNO verdeckt liegende Scharniere ermöglichen das Öffnen des Fensters bis zu einem maximalen Winkel von 100 Grad!		
Rahmen: ID8000_180005	Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB		
Zusatzprofil: AT_140205_WITAL	Achtung: Das Zusatzprofil hat eine andere Tiefe als der Rahmen!		
Wärmeeffizient	Uw = 0,76 W/m²·K		
Gewichtseinheit	84,8 Kg		
Umrandung	6,4 m		
Zubehör	Maß	Menge	
57091-GHC Verbreiterung 35 mm weiß / ALUPLAS	2 240,00 mm	1,000	
57091-GHC Verbreiterung 35 mm weiß / ALUPLAS	2 240,00 mm	1,000	
Farbe des Innendrückers: Grau / Silber		1,000	
Durchgangsmaß (Gehflügel bei Öffnung 90° Breite x Höhe: 778 x 1228)		1,000	
2.01Rahmenlichtdurchgangsmaß (für Moskitonetz) (Breite x Höhe): 820 x 1228 Feld: 2		1,000	

Verglasung	Maße
-------------------	-------------

Verglasung		Maße
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4one [Ug=0.5] (48mm) 7035 ULTIMATE J.SZARA Abstandhalter: SWISSPACER ULTIMATE hell grau (7035) Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 46 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 69 %	848 x 746
2.01	4th/18Ar/4/18Ar/4one [Ug=0.5] (48mm) 7035 ULTIMATE J.SZARA Abstandhalter: SWISSPACER ULTIMATE hell grau (7035) Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 46 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 69 %	771 x 1179
Fensterpreis		470,34 E

Fenster 006	Menge : 1	System : Aluplast Ideal 8000	Farbe : weiß mit grauer Dichtung
-------------	-----------	------------------------------	----------------------------------

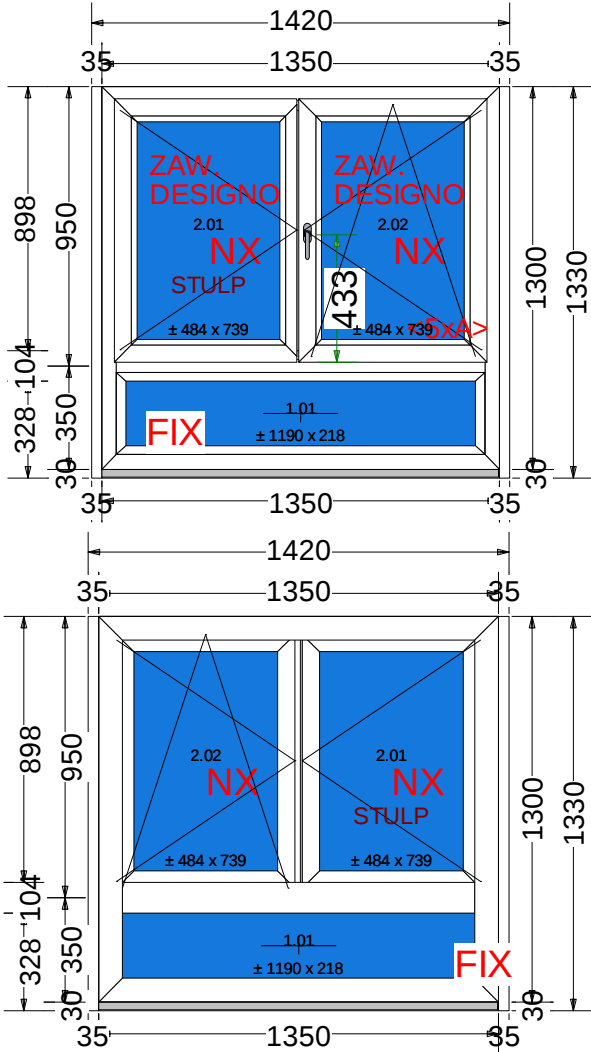


Oben: Innen Ansicht
Unten: Aussen Ansicht

Rahmen	180005 Rahmen STD (Einbautiefe 85 mm, H. 80 mm)		
Konfiguration Anschlagtypen	Standard		
Maße	1350 mm x 1300 mm		
Farbe des Kerns und der Dichtung im Rahmen	weißer Kern – graue Dichtung		
Farbe des Kerns und der Dichtung im Flügel	weißer Kern – graue Dichtung		
Verstärkung im Rahmen	geschlossener Stahl 1,25 mm		
Entwässerungen – unten	Entwässerungen STD (von vorne sichtbar)		
Dekompressionsbohrungen - Oben	Ja		
Verschweißungsart	FF Verdecktgeschweißt (V Perfect)		
Zusatzprofile			
1	Unten: 144247 FBA – Rezyklat / ALUPLAST 30x33 mm (Nicht abgezogen)		
Montage des Zusatzprofils	Ja		
2	Nach Links: 57091/140205 VERBREITERUNG 35 mm (Tiefe 70mm) / WITAL (Nicht abgezogen)		
Verstärkung des Zusatzprofils	Nein		
Montage des Zusatzprofils	Ja		
Profil Bündig	Aussen		
Sondermontage	Ja		
3	Nach Rechts: 57091/140205 VERBREITERUNG 35 mm (Tiefe 70mm) / WITAL (Nicht abgezogen)		
Verstärkung des Zusatzprofils	Nein		
Montage des Zusatzprofils	Ja		
Profil Bündig	Aussen		
Sondermontage	Ja		
Kämpfer/Pfosten	180044 STANDARD 104 mm		
Verglasung	4th/18Ar/4/18Ar/4one [Ug=0.5] (48mm)		
Glasleiste	GLASLEISTE QUBE- LINE		
Flügel 1	Fest ohne Flügel		
Glasleiste	GLASLEISTE QUBE- LINE		
Flügel 2	180020 Flügel Flächenversetzt 77mm + STULP		
Glasleiste	GLASLEISTE QUBE- LINE		
Typ des Stulp-Pfostens	Schmal 64 mm (STD)		
Beschlag	Dreh + Dreh-Kipp - ROTO NX		
Beschlagsart	Standard		
Beschlagssicherheitsstufe	Standard		
Art der Olive	Aluminiumdrücker		
Farbe des Drückers	Silber/Grau		
Speziale Scharniere	Verdecktliegende Scharniere (DESIGNO)		
Meldungen			
Verglasung: 2S_027_02	Promotion: Kein Aufpreis für die Warme Kante.		
Glasleiste: ID8000_QUBE	Achtung! Verglasung bei FIX mit Verwendung von Adapter der Glasleisten !		
Beschlag: ROTO_NX_R_RU	DESIGNO verdeckt liegende Scharniere ermöglichen das Öffnen des Fensters bis zu einem maximalen Winkel von 100 Grad!		
Rahmen: ID8000_180005	Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB		
Zusatzprofil: AT_140205_WITAL	Achtung: Das Zusatzprofil hat eine andere Tiefe als der Rahmen!		
Wärmeoeffizient	Uw = 0,87 W/m²·K		
Gewichtseinheit	75,4 Kg		
Umrandung	5,3 m		
Zubehör		Maß	Menge
57091-GHC Verbreiterung 35 mm weiß / ALUPLAS		1 330,00 mm	1,000
57091-GHC Verbreiterung 35 mm weiß / ALUPLAS		1 330,00 mm	1,000
Farbe des Innendrückers: Grau / Silber			1,000
Durchgangsmaß (Gehflügel bei Öffnung 90° Breite x Höhe: 522 x 818)			1,000
2.01Rahmenlichtdurchgangsmaß (für Moskitonetz) (Breite x Höhe): 1190 x 818 Feld: 2			1,000
2.02Rahmenlichtdurchgangsmaß (für Moskitonetz) (Breite x Höhe): 1190 x 818 Feld: 2			1,000

Zubehör	Maß	Menge
Lichtdurchgangsmaß des aktiven Flügels (B x H: 564 x 818))		1,000

Verglasung		Maße
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4one [Ug=0.5] (48mm) 7035 ULTIMATE J.SZARA Abstandhalter: SWISSPACER ULTIMATE hell grau (7035) Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 46 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 69 %	1218 x 246
2.01	4th/18Ar/4/18Ar/4one [Ug=0.5] (48mm) 7035 ULTIMATE J.SZARA Abstandhalter: SWISSPACER ULTIMATE hell grau (7035) Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 46 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 69 %	515 x 769
2.02	4th/18Ar/4/18Ar/4one [Ug=0.5] (48mm) 7035 ULTIMATE J.SZARA Abstandhalter: SWISSPACER ULTIMATE hell grau (7035) Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 46 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 69 %	515 x 769
Fensterpreis		500,92 E

Fenster 007	Menge : 1	System : Aluplast Ideal 8000	Farbe : weiß mit grauer Dichtung
-------------	-----------	------------------------------	----------------------------------

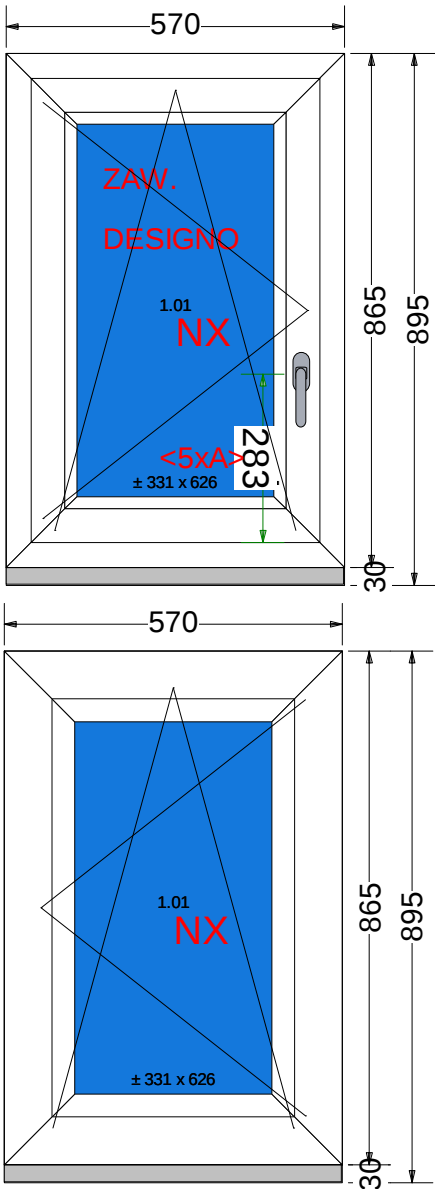


Oben: Innen Ansicht
Unten: Aussen Ansicht

Rahmen	180005 Rahmen STD (Einbautiefe 85 mm, H. 80 mm)	
Konfiguration Anschlagtypen	Standard	
Maße	570 mm x 865 mm	
Farbe des Kerns und der Dichtung im Rahmen	weißer Kern – graue Dichtung	
Farbe des Kerns und der Dichtung im Flügel	weißer Kern – graue Dichtung	
Verstärkung im Rahmen	geschlossener Stahl 1,25 mm	
Entwässerungen – unten	Entwässerungen STD (von vorne sichtbar)	
Dekompressionsbohrungen - Oben	Ja	
Verschweißungsart	FF Verdecktgeschweißt (V Perfect)	
Zusatzprofil	Unten: 144247 FBA – Rezyklat / ALUPLAST 30x33 mm (Nicht abgezogen)	
Montage des Zusatzprofils	Ja	
Verglasung	4th/18Ar/4 mat/18Ar/4one [Ug=0.5] (48mm)	
Glasleiste	GLASLEISTE QUBE- LINE	
Flügel	180020 Flügel Flächenversetzt 77mm	
Glasleiste	GLASLEISTE QUBE- LINE	
Beschlag	Dreh-Kipp - ROTO NX	
Beschlagsart	Standard	
Beschlagssicherheitsstufe	Standard	
Art der Olive	Aluminiumdrücker	
Farbe des Drückers	Silber/Grau	
Speziale Scharniere	Verdecktliegende Scharniere (DESIGNO)	
Meldungen		
Verglasung: 2DEC_080_02	Promotion: Kein Aufpreis für die Warme Kante.	
Beschlag: ROTO_NX_RU	DESIGNO verdeckt liegende Scharniere ermöglichen das Öffnen des Fensters bis zu einem maximalen Winkel von 100 Grad!	
Rahmen: ID8000_180005	Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB	
Wärmeoeffizient	Uw = 0,91 W/m²·K	
Gewichtseinheit	22,3 Kg	
Umrandung	2,9 m	
Zubehör		Menge
Farbe des Innendrückers: Grau / Silber		1,000
Durchgangsmaß (Gehflügel bei Öffnung 90° Breite x Höhe: 368 x 705)		1,000
1.01Rahmenlichtdurchgangsmaß (für Moskitonetz) (Breite x Höhe): 410 x 705 Feld: 1		1,000

Verglasung		Maße
1.01	4th/18Ar/4 mat/18Ar/4one [Ug=0.5] (48mm) 7035 ULTIMATE J.SZARA Abstandhalter: SWISSPACER ULTIMATE hell grau (7035)	361 x 656
Fensterpreis		166,12 E

Fenster 008	Menge : 1	System : Aluplast Ideal 8000	Farbe : weiß mit grauer Dichtung
-------------	-----------	------------------------------	----------------------------------

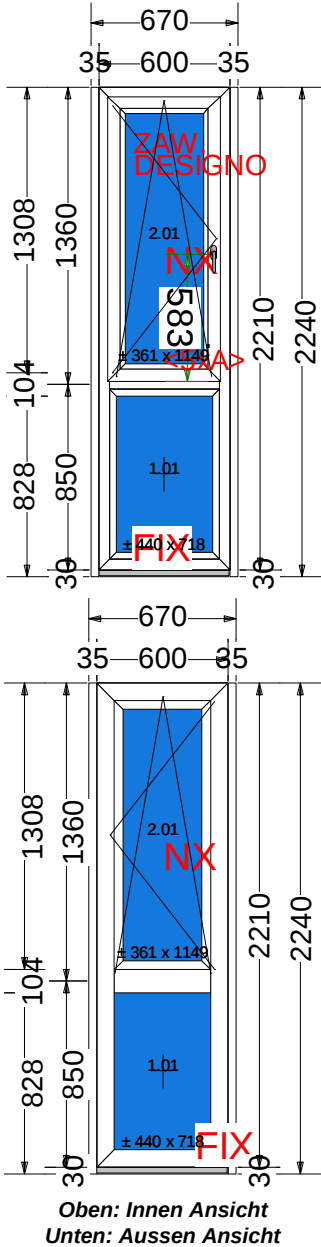


Rahmen	180005 Rahmen STD (Einbautiefe 85 mm, H. 80 mm)		
Konfiguration Anschlagtypen	Standard		
Maße	600 mm x 2210 mm		
Farbe des Kerns und der Dichtung im Rahmen	weißer Kern – graue Dichtung		
Farbe des Kerns und der Dichtung im Flügel	weißer Kern – graue Dichtung		
Verstärkung im Rahmen	geschlossener Stahl 1,25 mm		
Entwässerungen – unten	Entwässerungen STD (von vorne sichtbar)		
Dekompressionsbohrungen - Oben	Ja		
Verschweißungsart	FF Verdecktgeschweißt (V Perfect)		
Zusatzprofile			
1	Unten: 144247 FBA – Rezyklat / ALUPLAST 30x33 mm (Nicht abgezogen)		
Montage des Zusatzprofils	Ja		
2	Nach Links: 57091/140205 VERBREITERUNG 35 mm (Tiefe 70mm) / WITAL (Nicht abgezogen)		
Verstärkung des Zusatzprofils	Nein		
Montage des Zusatzprofils	Ja		
Profil Bündig	Aussen		
Sondermontage	Ja		
3	Nach Rechts: 57091/140205 VERBREITERUNG 35 mm (Tiefe 70mm) / WITAL (Nicht abgezogen)		
Verstärkung des Zusatzprofils	Nein		
Montage des Zusatzprofils	Ja		
Profil Bündig	Aussen		
Sondermontage	Ja		
Kämpfer/Pfosten	180044 STANDARD 104 mm		
Verglasung	4th/18Ar/4 mat/18Ar/4one [Ug=0.5] (48mm)		
Glasleiste	GLASLEISTE QUBE- LINE		
Flügel 1	Fest ohne Flügel		
Glasleiste	GLASLEISTE QUBE- LINE		
Flügel 2	180020 Flügel Flächenversetzt 77mm		
Glasleiste	GLASLEISTE QUBE- LINE		
Beschlag	Dreh-Kipp - ROTO NX		
Beschlagsart	Standard		
Beschlagssicherheitsstufe	Standard		
Art der Olive	Aluminiumdrücker		
Farbe des Drückers	Silber/Grau		
Spezielle Scharniere	Verdecktliegende Scharniere (DESIGNO)		
Meldungen			
Verglasung: 2DEC_080_02	Promotion: Kein Aufpreis für die Warme Kante.		
Glasleiste: ID8000_QUBE	Achtung! Verglasung bei FIX mit Verwendung von Adapter der Glasleisten !		
Beschlag: ROTO_NX_RU	DESIGNO verdeckt liegende Scharniere ermöglichen das Öffnen des Fensters bis zu einem maximalen Winkel von 100 Grad!		
Rahmen: ID8000_180005	Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB		
Zusatzprofil: AT_140205_WITAL	Achtung: Das Zusatzprofil hat eine andere Tiefe als der Rahmen!		
Wärmeeffizient	Uw = 0,85 W/m²·K		
Gewichtseinheit	57,2 Kg		
Umrandung	5,6 m		
Zubehör	Maß	Menge	
57091-GHC Verbreiterung 35 mm weiß / ALUPLAS	2 240,00 mm	1,000	
57091-GHC Verbreiterung 35 mm weiß / ALUPLAS	2 240,00 mm	1,000	
Farbe des Innendruckers: Grau / Silber		1,000	
Durchgangsmaß (Gehflügel bei Öffnung 90° Breite x Höhe: 398 x 1228)		1,000	
2.01Rahmenlichtdurchgangsmaß (für Moskitonetz) (Breite x Höhe): 440 x 1228 Feld: 2		1,000	

Verglasung	Maße
-------------------	-------------

Verglasung		Maße
1.01	4th/18Ar/4 mat/18Ar/4one [Ug=0.5] (48mm) 7035 ULTIMATE J.SZARA Abstandhalter: SWISSPACER ULTIMATE hell grau (7035)	468 x 746
2.01	4th/18Ar/4 mat/18Ar/4one [Ug=0.5] (48mm) 7035 ULTIMATE J.SZARA Abstandhalter: SWISSPACER ULTIMATE hell grau (7035)	391 x 1179
Fensterpreis		415,19 E

Fenster 009	Menge : 1	System : Aluplast Ideal 8000	Farbe : weiß mit grauer Dichtung
-------------	-----------	------------------------------	----------------------------------

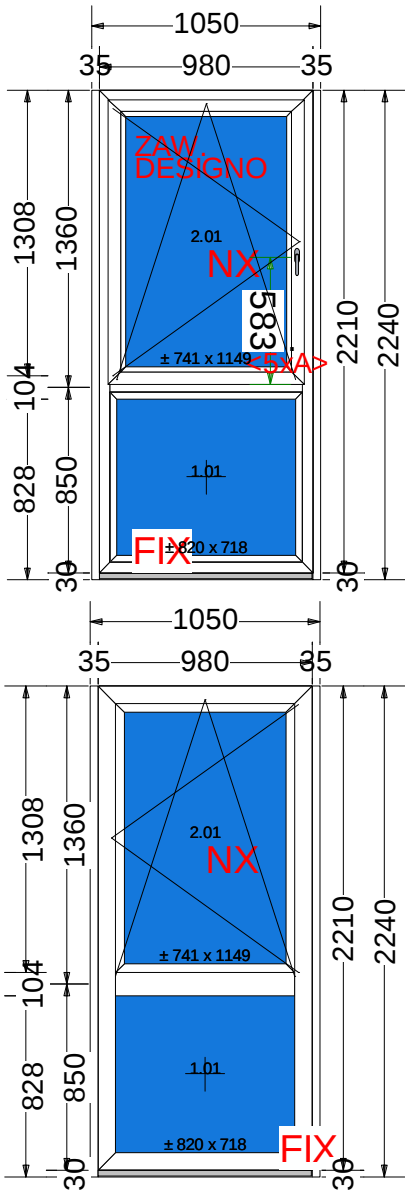


Oben: Innen Ansicht
Unten: Aussen Ansicht

Rahmen	180005 Rahmen STD (Einbautiefe 85 mm, H. 80 mm)		
Konfiguration Anschlagtypen	Standard		
Maße	980 mm x 2210 mm		
Farbe des Kerns und der Dichtung im Rahmen	weißer Kern – graue Dichtung		
Farbe des Kerns und der Dichtung im Flügel	weißer Kern – graue Dichtung		
Verstärkung im Rahmen	geschlossener Stahl 1,25 mm		
Entwässerungen – unten	Entwässerungen STD (von vorne sichtbar)		
Dekompressionsbohrungen - Oben	Ja		
Verschweißungsart	FF Verdecktgeschweißt (V Perfect)		
Zusatzprofile			
1	Unten: 144247 FBA – Rezyklat / ALUPLAST 30x33 mm (Nicht abgezogen)		
Montage des Zusatzprofils	Ja		
2	Nach Links: 57091/140205 VERBREITERUNG 35 mm (Tiefe 70mm) / WITAL (Nicht abgezogen)		
Verstärkung des Zusatzprofils	Nein		
Montage des Zusatzprofils	Ja		
Profil Bündig	Aussen		
Sondermontage	Ja		
3	Nach Rechts: 57091/140205 VERBREITERUNG 35 mm (Tiefe 70mm) / WITAL (Nicht abgezogen)		
Verstärkung des Zusatzprofils	Nein		
Montage des Zusatzprofils	Ja		
Profil Bündig	Aussen		
Sondermontage	Ja		
Kämpfer/Pfosten	180044 STANDARD 104 mm		
Verglasung	4th/18Ar/4/18Ar/4one [Ug=0.5] (48mm)		
Glasleiste	GLASLEISTE QUBE- LINE		
Flügel 1	Fest ohne Flügel		
Glasleiste	GLASLEISTE QUBE- LINE		
Verglasung	4th/18Ar/4 mat/18Ar/4one [Ug=0.5] (48mm)		
Flügel 2	180020 Flügel Flächenversetzt 77mm		
Glasleiste	GLASLEISTE QUBE- LINE		
Beschlag	Dreh-Kipp - ROTO NX		
Beschlagsart	Standard		
Beschlagssicherheitsstufe	Standard		
Art der Olive	Aluminiumdrücker		
Farbe des Drückers	Silber/Grau		
Speziale Scharniere	Verdecktliegende Scharniere (DESIGNO)		
Meldungen			
Verglasung: 2DEC_080_02	Promotion: Kein Aufpreis für die Warme Kante.		
Glasleiste: ID8000_QUBE	Achtung! Verglasung bei FIX mit Verwendung von Adapter der Glasleisten !		
Verglasung: 2S_027_02	Promotion: Kein Aufpreis für die Warme Kante.		
Beschlag: ROTO_NX_RU	DESIGNO verdeckt liegende Scharniere ermöglichen das Öffnen des Fensters bis zu einem maximalen Winkel von 100 Grad!		
Rahmen: ID8000_180005	Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB		
Zusatzprofil: AT_140205_WITAL	Achtung: Das Zusatzprofil hat eine andere Tiefe als der Rahmen!		
Wärmeoeffizient	Uw = 0,76 W/m²·K		
Gewichtseinheit	84,8 Kg		
Umrandung	6,4 m		
Zubehör	Maß	Menge	
57091-GHC Verbreiterung 35 mm weiß / ALUPLAS	2 240,00 mm	1,000	
57091-GHC Verbreiterung 35 mm weiß / ALUPLAS	2 240,00 mm	1,000	
Farbe des Innendrückers: Grau / Silber		1,000	
Durchgangsmaß (Gehflügel bei Öffnung 90° Breite x Höhe: 778 x 1228)		1,000	
2.01Rahmenlichtdurchgangsmaß (für Moskitonetz) (Breite x Höhe): 820 x 1228 Feld: 2		1,000	
Verglasung	Maße		

Verglasung		Maße
1.01	4th/18Ar/4 mat/18Ar/4one [Ug=0.5] (48mm) 7035 ULTIMATE J.SZARA Abstandhalter: SWISSPACER ULTIMATE hell grau (7035)	848 x 746
2.01	4th/18Ar/4/18Ar/4one [Ug=0.5] (48mm) 7035 ULTIMATE J.SZARA Abstandhalter: SWISSPACER ULTIMATE hell grau (7035) Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 46 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 69 %	771 x 1179
Fensterpreis		493,70 E

Fenster 010	Menge : 2	System : Aluplast Ideal 8000	Farbe : weiß mit grauer Dichtung
-------------	-----------	------------------------------	----------------------------------

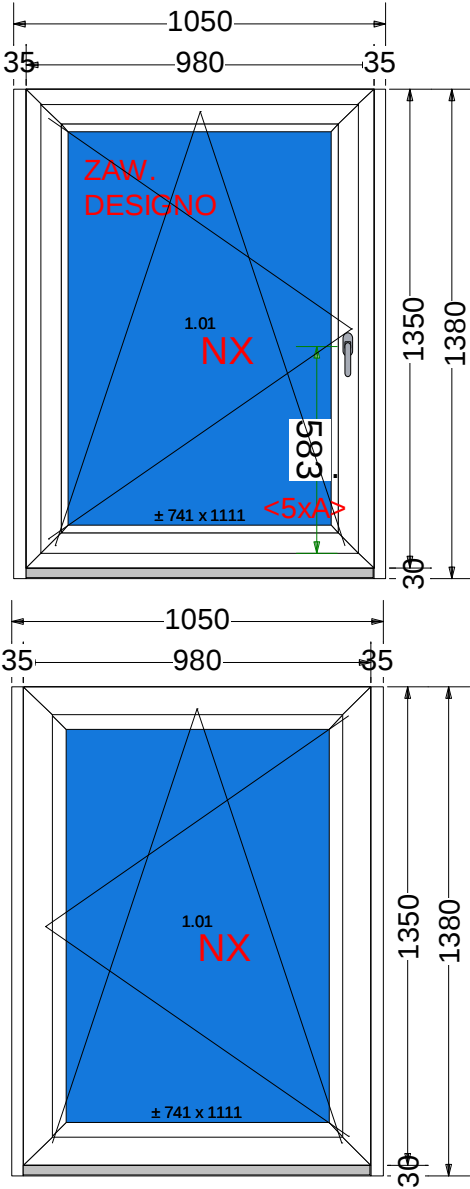


Oben: Innen Ansicht
Unten: Aussen Ansicht

Rahmen	180005 Rahmen STD (Einbautiefe 85 mm, H. 80 mm)		
Konfiguration Anschlagtypen	Standard		
Maße	980 mm x 1350 mm		
Farbe des Kerns und der Dichtung im Rahmen	weißer Kern – graue Dichtung		
Farbe des Kerns und der Dichtung im Flügel	weißer Kern – graue Dichtung		
Verstärkung im Rahmen	geschlossener Stahl 1,25 mm		
Entwässerungen – unten	Entwässerungen STD (von vorne sichtbar)		
Dekompressionsbohrungen - Oben	Ja		
Verschweißungsart	FF Verdecktgeschweißt (V Perfect)		
Zusatzprofile			
1	Unten: 144247 FBA – Rezyklat / ALUPLAST 30x33 mm (Nicht abgezogen)		
Montage des Zusatzprofils	Ja		
2	Nach Links: 57091/140205 VERBREITERUNG 35 mm (Tiefe 70mm) / WITAL (Nicht abgezogen)		
Verstärkung des Zusatzprofils	Nein		
Montage des Zusatzprofils	Ja		
Profil Bündig	Aussen		
Sondermontage	Ja		
3	Nach Rechts: 57091/140205 VERBREITERUNG 35 mm (Tiefe 70mm) / WITAL (Nicht abgezogen)		
Verstärkung des Zusatzprofils	Nein		
Montage des Zusatzprofils	Ja		
Profil Bündig	Aussen		
Sondermontage	Ja		
Verglasung	4th/18Ar/4/18Ar/4one [Ug=0.5] (48mm)		
Glasleiste	GLASLEISTE QUBE- LINE		
Flügel	180020 Flügel Flächenversetzt 77mm		
Glasleiste	GLASLEISTE QUBE- LINE		
Beschlag	Dreh-Kipp - ROTO NX		
Beschlagsart	Standard		
Beschlagssicherheitsstufe	Standard		
Art der Olive	Aluminiumdrücker		
Farbe des Drückers	Silber/Grau		
Speziale Scharniere	Verdecktliegende Scharniere (DESIGNO)		
Meldungen			
Verglasung: 2S_027_02	Promotion: Kein Aufpreis für die Warme Kante.		
Beschlag: ROTO_NX_RU	DESIGNO verdeckt liegende Scharniere ermöglichen das Öffnen des Fensters bis zu einem maximalen Winkel von 100 Grad!		
Rahmen: ID8000_180005	Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB		
Zusatzprofil: AT_140205_WITAL	Achtung: Das Zusatzprofil hat eine andere Tiefe als der Rahmen!		
Wärmekoeffizient	Uw = 0,77 W/m²·K		
Gewichtseinheit	53,9 Kg		
Umrandung	9,3 m		
Zubehör	Maß	Menge	
57091-GHC Verbreiterung 35 mm weiß / ALUPLAS	1 380,00 mm	2,000	
57091-GHC Verbreiterung 35 mm weiß / ALUPLAS	1 380,00 mm	2,000	
Farbe des Innendrückers: Grau / Silber		2,000	
Durchgangsmaß (Gehflügel bei Öffnung 90° Breite x Höhe: 778 x 1190)		2,000	
1.01Rahmenlichtdurchgangsmaß (für Moskitonetz) (Breite x Höhe): 820 x 1190 Feld: 1		2,000	

Verglasung	Maße
1.01 4th/18Ar/4/18Ar/4one [Ug=0.5] (48mm) 7035 ULTIMATE J.SZARA Abstandhalter: SWISSPACER ULTIMATE hell grau (7035) Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 46 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 69 %	771 x 1141

Angebot ZM/25/0297385		
08/08/2025		
	Fensterpreis	
	2 x 302,27	604,54 E

Fenster 011	Menge : 1	System : Aluplast Ideal 8000	Farbe : weiß mit grauer Dichtung
-------------	-----------	------------------------------	----------------------------------

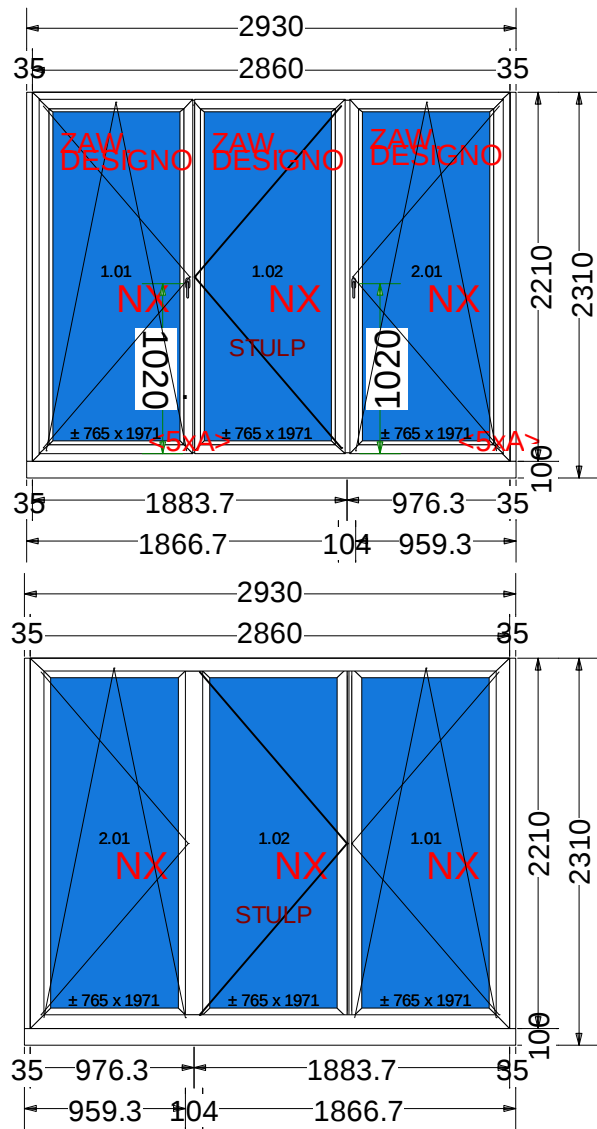


Oben: Innen Ansicht
Unten: Aussen Ansicht

Rahmen	180005 Rahmen STD (Einbautiefe 85 mm, H. 80 mm)
Konfiguration Anschlagtypen	Standard
Maße	2860 mm x 2210 mm
Farbe des Kerns und der Dichtung im Rahmen	weißer Kern – graue Dichtung
Farbe des Kerns und der Dichtung im Flügel	weißer Kern – graue Dichtung
Verstärkung im Rahmen	geschlossener Stahl 1,25 mm
Entwässerungen – unten	Entwässerungen STD (von vorne sichtbar)
Dekompressionsbohrungen - Oben	Ja
Verschweißungsart	FF Verdecktgeschweißt (V Perfect)
Zusatzprofile	
1	Nach Links: 57091/140205 VERBREITERUNG 35 mm (Tiefe 70mm) / WITAL (Nicht abgezogen)
Verstärkung des Zusatzprofils	Nein
Montage des Zusatzprofils	Ja
Profil Bündig	Aussen
Sondermontage	Ja
2	Nach Rechts: 57091/140205 VERBREITERUNG 35 mm (Tiefe 70mm) / WITAL (Nicht abgezogen)
Verstärkung des Zusatzprofils	Nein
Montage des Zusatzprofils	Ja
Profil Bündig	Aussen
Sondermontage	Ja
3	Unten: 140208 Verbreiterung 100 mm (B. 70mm) / ALUPLAST (Nicht abgezogen)
Verstärkung des Zusatzprofils	Nein
Montage des Zusatzprofils	Ja
Profil Bündig	Aussen
Sondermontage	Ja
Kämpfer/Pfosten	180044 STANDARD 104 mm
Verglasung	4th/18Ar/4/18Ar/4one [Ug=0.5] (48mm)
Glasleiste	GLASLEISTE QUBE- LINE
Flügel 1	180020 Flügel Flächenversetzt 77mm + STULP
Glasleiste	GLASLEISTE QUBE- LINE
Typ des Stulp-Pfostens	Schmal 64 mm (STD)
Beschlag	Dreh + Dreh-Kipp - ROTO NX
Beschlagsart	Standard
Beschlagssicherheitsstufe	Standard
Art der Olive	Aluminiumdrücker
Farbe des Drückers	Silber/Grau
Speziale Scharniere	Verdecktliegende Scharniere (DESIGNO)
Flügel 2	180020 Flügel Flächenversetzt 77mm
Glasleiste	GLASLEISTE QUBE- LINE
Beschlag	Dreh-Kipp - ROTO NX
Beschlagsart	Standard
Beschlagssicherheitsstufe	Standard
Art der Olive	Aluminiumdrücker
Farbe des Drückers	Silber/Grau
Speziale Scharniere	Verdecktliegende Scharniere (DESIGNO)
Meldungen	
Verglasung: 2S_027_02	Promotion: Kein Aufpreis für die Warme Kante.
Beschlag: ROTO_NX_R_RU	DESIGNO verdeckt liegende Scharniere ermöglichen das Öffnen des Fensters bis zu einem maximalen Winkel von 100 Grad!
Beschlag: ROTO_NX_RU	DESIGNO verdeckt liegende Scharniere ermöglichen das Öffnen des Fensters bis zu einem maximalen Winkel von 100 Grad!
Rahmen: ID8000_180005	Rw (C;Ctr) = 30 (-1;-5) dB
Zusatzprofil: AT_140205_WITAL	Achtung: Das Zusatzprofil hat eine andere Tiefe als der Rahmen!
Zusatzprofil: AT_140208	Achtung: Das Zusatzprofil hat eine andere Tiefe als der Rahmen!
Wärmeoeffizient	Uw = 0,73 W/m²·K
Gewichtseinheit	248,9 Kg
Umrandung	10,1 m

Zubehör	Maß	Menge
57091-GHC Verbreiterung 35 mm weiß / ALUPLAS	2 210,00 mm	1,000
57091-GHC Verbreiterung 35 mm weiß / ALUPLAS	2 210,00 mm	1,000
140208 Verbreiterung 100 mm weiß / ALUPLAST*** IDEAL 4000 / 5000 ***	2 930,00 mm	1,000
Farbe des Innendruckers: Grau / Silber		2,000
Durchgangsmaß (Gehflügel bei Öffnung 90° Breite x Höhe: 802 x 2050)		1,000
Durchgangsmaß (Gehflügel bei Öffnung 90° Breite x Höhe: 802 x 2050)		1,000
1.01Rahmenlichtdurchgangsmaß (für Moskitonetz) (Breite x Höhe): 1752 x 2050 Feld: 1		1,000
2.01Rahmenlichtdurchgangsmaß (für Moskitonetz) (Breite x Höhe): 844 x 2050 Feld: 2		1,000
1.02Rahmenlichtdurchgangsmaß (für Moskitonetz) (Breite x Höhe): 1752 x 2050 Feld: 1		1,000
Lichtdurchgangsmaß des aktiven Flügels (B x H: 844 x 2050))		1,000

Verglasung	Maße
1.01 4th/18Ar/4/18Ar/4one [Ug=0.5] (48mm) 7035 ULTIMATE J.SZARA Abstandhalter: SWISSPACER ULTIMATE hell grau (7035) Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 46 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 69 %	795 x 2001
1.02 4th/18Ar/4/18Ar/4one [Ug=0.5] (48mm) 7035 ULTIMATE J.SZARA Abstandhalter: SWISSPACER ULTIMATE hell grau (7035) Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 46 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 69 %	795 x 2001
2.01 4th/18Ar/4/18Ar/4one [Ug=0.5] (48mm) 7035 ULTIMATE J.SZARA Abstandhalter: SWISSPACER ULTIMATE hell grau (7035) Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 46 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 69 %	795 x 2001
Fensterpreis	
1 115,39 E	

Fenster 012	Menge : 1	System : Aluplast Ideal 8000	Farbe : weiß mit grauer Dichtung
-------------	-----------	------------------------------	----------------------------------

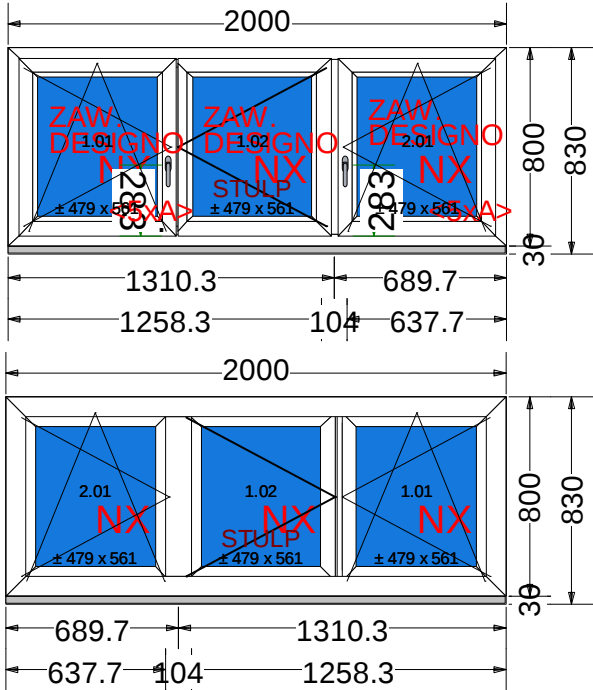


Oben: Innen Ansicht
Unten: Aussen Ansicht

Rahmen	180005 Rahmen STD (Einbautiefe 85 mm, H. 80 mm)	
Konfiguration Anschlagtypen	Standard	
Maße	2000 mm x 800 mm	
Farbe des Kerns und der Dichtung im Rahmen	weißer Kern – graue Dichtung	
Farbe des Kerns und der Dichtung im Flügel	weißer Kern – graue Dichtung	
Verstärkung im Rahmen	geschlossener Stahl 1,25 mm	
Entwässerungen – unten	Entwässerungen STD (von vorne sichtbar)	
Dekompressionsbohrungen - Oben	Ja	
Verschweißungsart	FF Verdecktgeschweißt (V Perfect)	
Zusatzprofil	Unten: 144247 FBA – Rezyklat / ALUPLAST 30x33 mm (Nicht abgezogen)	
Montage des Zusatzprofils	Ja	
Kämpfer/Pfosten	180044 STANDARD 104 mm	
Verglasung	4th/18Ar/4/18Ar/4one [Ug=0.5] (48mm)	
Glasleiste	GLASLEISTE QUBE- LINE	
Flügel 1	180020 Flügel Flächenversetzt 77mm + STULP	
Glasleiste	GLASLEISTE QUBE- LINE	
Typ des Stulp-Pfostens	Schmal 64 mm (STD)	
Beschlag	Dreh + Dreh-Kipp - ROTO NX	
Beschlagsart	Standard	
Beschlagssicherheitsstufe	Standard	
Art der Olive	Aluminiumdrücker	
Farbe des Drückers	Silber/Grau	
Speziale Scharniere	Verdecktliegende Scharniere (DESIGNO)	
Flügel 2	180020 Flügel Flächenversetzt 77mm	
Glasleiste	GLASLEISTE QUBE- LINE	
Beschlag	Dreh-Kipp - ROTO NX	
Beschlagsart	Standard	
Beschlagssicherheitsstufe	Standard	
Art der Olive	Aluminiumdrücker	
Farbe des Drückers	Silber/Grau	
Speziale Scharniere	Verdecktliegende Scharniere (DESIGNO)	
Meldungen		
Verglasung: 2S_027_02	Promotion: Kein Aufpreis für die Warme Kante.	
Beschlag: ROTO_NX_R_RU	DESIGNO verdeckt liegende Scharniere ermöglichen das Öffnen des Fensters bis zu einem maximalen Winkel von 100 Grad!	
Beschlag: ROTO_NX_RU	DESIGNO verdeckt liegende Scharniere ermöglichen das Öffnen des Fensters bis zu einem maximalen Winkel von 100 Grad!	
Rahmen: ID8000_180005	Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB	
Wärmeoeffizient	Uw = 0,88 W/m²·K	
Gewichtseinheit	70,4 Kg	
Umrandung	5,6 m	
Zubehör		Menge
Farbe des Innendrückers: Grau / Silber		2,000
Durchgangsmaß (Gehflügel bei Öffnung 90° Breite x Höhe: 516 x 640)		1,000
Durchgangsmaß (Gehflügel bei Öffnung 90° Breite x Höhe: 516 x 640)		1,000
1.01Rahmenlichtdurchgangsmaß (für Moskitonetz) (Breite x Höhe): 1178 x 640 Feld: 1		1,000
2.01Rahmenlichtdurchgangsmaß (für Moskitonetz) (Breite x Höhe): 558 x 640 Feld: 2		1,000
1.02Rahmenlichtdurchgangsmaß (für Moskitonetz) (Breite x Höhe): 1178 x 640 Feld: 1		1,000
Lichtdurchgangsmaß des aktiven Flügels (B x H: 558 x 640))		1,000
Verglasung		Maße
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4one [Ug=0.5] (48mm) 7035 ULTIMATE J.SZARA Abstandhalter: SWISSPACER ULTIMATE hell grau (7035) Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 46 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 69 %	509 x 591

Verglasung		Maße
1.02	4th/18Ar/4/18Ar/4one [Ug=0.5] (48mm) 7035 ULTIMATE J.SZARA Abstandhalter: SWISSPACER ULTIMATE hell grau (7035) Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 46 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 69 %	509 x 591
2.01	4th/18Ar/4/18Ar/4one [Ug=0.5] (48mm) 7035 ULTIMATE J.SZARA Abstandhalter: SWISSPACER ULTIMATE hell grau (7035) Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 46 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 69 %	509 x 591
Fensterpreis		454,65 E

Fenster 013	Menge : 1	System : Aluplast Ideal 8000	Farbe : weiß mit grauer Dichtung
-------------	-----------	------------------------------	----------------------------------

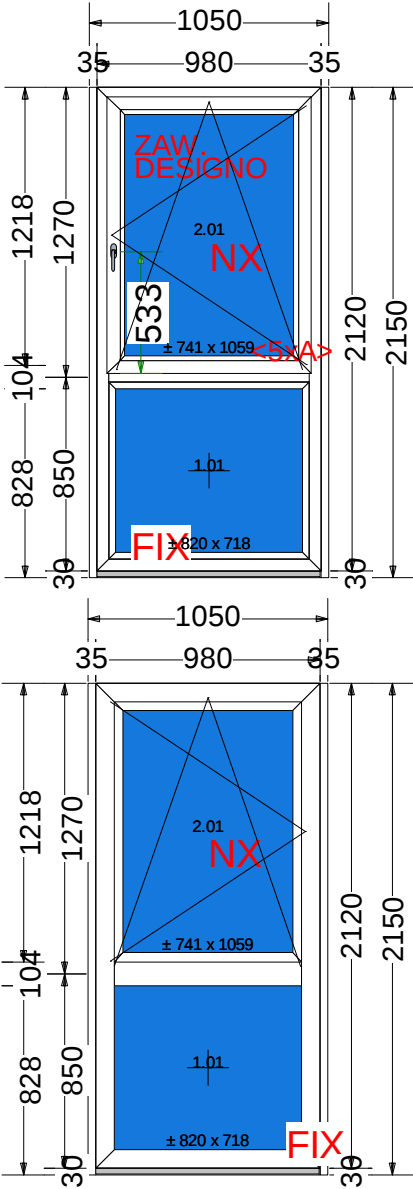


Oben: Innen Ansicht
Unten: Aussen Ansicht

Rahmen	180005 Rahmen STD (Einbautiefe 85 mm, H. 80 mm)		
Konfiguration Anschlagtypen	Standard		
Maße	980 mm x 2120 mm		
Farbe des Kerns und der Dichtung im Rahmen	weißer Kern – graue Dichtung		
Farbe des Kerns und der Dichtung im Flügel	weißer Kern – graue Dichtung		
Verstärkung im Rahmen	geschlossener Stahl 1,25 mm		
Entwässerungen – unten	Entwässerungen STD (von vorne sichtbar)		
Dekompressionsbohrungen - Oben	Ja		
Verschweißungsart	FF Verdecktgeschweißt (V Perfect)		
Zusatzprofile			
1	Unten: 144247 FBA – Rezyklat / ALUPLAST 30x33 mm (Nicht abgezogen)		
Montage des Zusatzprofils	Ja		
2	Nach Links: 57091/140205 VERBREITERUNG 35 mm (Tiefe 70mm) / WITAL (Nicht abgezogen)		
Verstärkung des Zusatzprofils	Nein		
Montage des Zusatzprofils	Ja		
Profil Bündig	Aussen		
Sondermontage	Ja		
3	Nach Rechts: 57091/140205 VERBREITERUNG 35 mm (Tiefe 70mm) / WITAL (Nicht abgezogen)		
Verstärkung des Zusatzprofils	Nein		
Montage des Zusatzprofils	Ja		
Profil Bündig	Aussen		
Sondermontage	Ja		
Kämpfer/Pfosten	180044 STANDARD 104 mm		
Verglasung	4th/18Ar/4/18Ar/4one [Ug=0.5] (48mm)		
Glasleiste	GLASLEISTE QUBE- LINE		
Flügel 1	Fest ohne Flügel		
Glasleiste	GLASLEISTE QUBE- LINE		
Flügel 2	180020 Flügel Flächenversetzt 77mm		
Glasleiste	GLASLEISTE QUBE- LINE		
Beschlag	Dreh-Kipp - ROTO NX		
Beschlagsart	Standard		
Beschlagssicherheitsstufe	Standard		
Art der Olive	Aluminiumdrücker		
Farbe des Drückers	Silber/Grau		
Speziale Scharniere	Verdecktliegende Scharniere (DESIGNO)		
Meldungen			
Verglasung: 2S_027_02	Promotion: Kein Aufpreis für die Warme Kante.		
Glasleiste: ID8000_QUBE	Achtung! Verglasung bei FIX mit Verwendung von Adapter der Glasleisten !		
Beschlag: ROTO_NX_RU	DESIGNO verdeckt liegende Scharniere ermöglichen das Öffnen des Fensters bis zu einem maximalen Winkel von 100 Grad!		
Rahmen: ID8000_180005	Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB		
Zusatzprofil: AT_140205_WITAL	Achtung: Das Zusatzprofil hat eine andere Tiefe als der Rahmen!		
Wärmeeffizient	Uw = 0,77 W/m²·K		
Gewichtseinheit	81,6 Kg		
Umrandung	6,2 m		
Zubehör	Maß	Menge	
57091-GHC Verbreiterung 35 mm weiß / ALUPLAS	2 150,00 mm	1,000	
57091-GHC Verbreiterung 35 mm weiß / ALUPLAS	2 150,00 mm	1,000	
Farbe des Innendrückers: Grau / Silber		1,000	
Durchgangsmaß (Gehflügel bei Öffnung 90° Breite x Höhe: 778 x 1138)		1,000	
2.01Rahmenlichtdurchgangsmaß (für Moskitonetz) (Breite x Höhe): 820 x 1138 Feld: 2		1,000	

Verglasung	Maße
------------	------

Verglasung		Maße
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4one [Ug=0.5] (48mm) 7035 ULTIMATE J.SZARA Abstandhalter: SWISSPACER ULTIMATE hell grau (7035) Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 46 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 69 %	848 x 746
2.01	4th/18Ar/4/18Ar/4one [Ug=0.5] (48mm) 7035 ULTIMATE J.SZARA Abstandhalter: SWISSPACER ULTIMATE hell grau (7035) Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 46 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 69 %	771 x 1089
Fensterpreis		459,55 E

Fenster 014	Menge : 1	System : Aluplast Ideal 8000	Farbe : weiß mit grauer Dichtung
-------------	-----------	------------------------------	----------------------------------

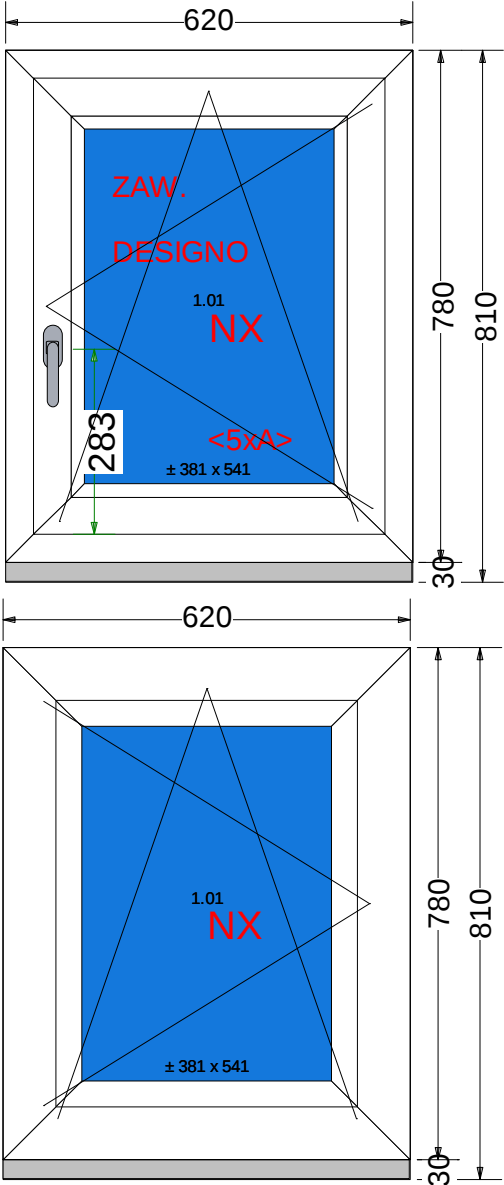


Oben: Innen Ansicht
Unten: Aussen Ansicht

Rahmen		180005 Rahmen STD (Einbautiefe 85 mm, H. 80 mm)
Konfiguration Anschlagtypen		Standard
Maße		620 mm x 780 mm
Farbe des Kerns und der Dichtung im Rahmen		weißer Kern – graue Dichtung
Farbe des Kerns und der Dichtung im Flügel		weißer Kern – graue Dichtung
Verstärkung im Rahmen		geschlossener Stahl 1,25 mm
Entwässerungen – unten		Entwässerungen STD (von vorne sichtbar)
Dekompressionsbohrungen - Oben		Ja
Verschweißungsart		FF Verdecktgeschweißt (V Perfect)
Zusatzprofil		Unten: 144247 FBA – Rezyklat / ALUPLAST 30x33 mm (Nicht abgezogen)
Montage des Zusatzprofils		Ja
Verglasung		4th/18Ar/4/18Ar/4one [Ug=0.5] (48mm)
Glasleiste		GLASLEISTE QUBE- LINE
Flügel		180020 Flügel Flächenversetzt 77mm
Glasleiste		GLASLEISTE QUBE- LINE
Beschlag		Dreh-Kipp - ROTO NX
Beschlagsart		Standard
Beschlagssicherheitsstufe		Standard
Art der Olive		Aluminiumdrücker
Farbe des Drückers		Silber/Grau
Spezielle Scharniere		Verdecktliegende Scharniere (DESIGNO)
Meldungen		
Verglasung: 2S_027_02		Promotion: Kein Aufpreis für die Warme Kante.
Beschlag: ROTO_NX_RU		DESIGNO verdeckt liegende Scharniere ermöglichen das Öffnen des Fensters bis zu einem maximalen Winkel von 100 Grad!
Rahmen: ID8000_180005		Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB
Wärmeoeffizient		Uw = 0,90 W/m²·K
Gewichtseinheit		22 Kg
Umrandung		2,8 m
Zubehör		Menge
Farbe des Innendrückers: Grau / Silber		1,000
Durchgangsmaß (Gehflügel bei Öffnung 90° Breite x Höhe: 418 x 620)		1,000
1.01Rahmenlichtdurchgangsmaß (für Moskitonetz) (Breite x Höhe): 460 x 620 Feld: 1		1,000

Verglasung		Maße
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4one [Ug=0.5] (48mm) 7035 ULTIMATE J.SZARA Abstandhalter: SWISSPACER ULTIMATE hell grau (7035) Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 46 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 69 %	411 x 571
Fensterpreis		155,44 E

Fenster 015	Menge : 4	System : Aluplast Ideal NEO	Farbe : weiß mit grauer Dichtung
-------------	-----------	-----------------------------	----------------------------------

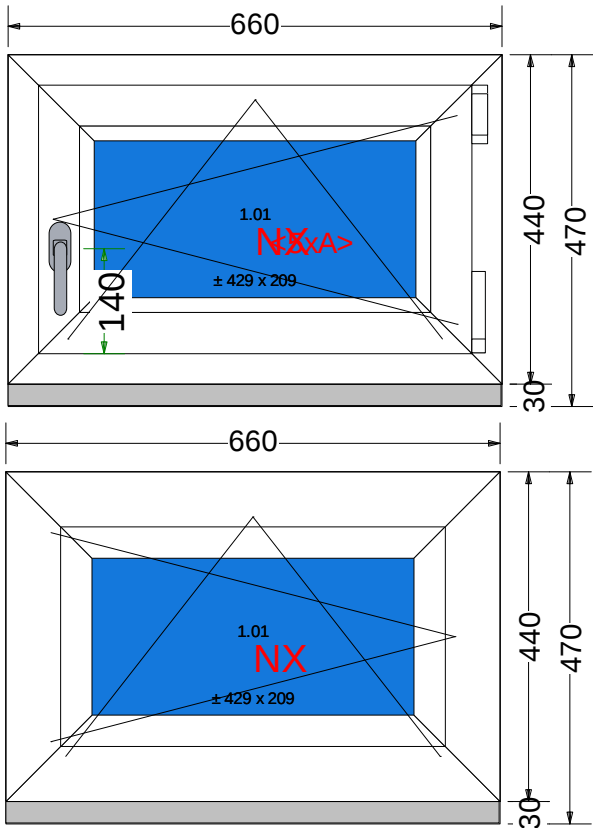

Oben: Innen Ansicht
Unten: Aussen Ansicht

Rahmen	160001 Fensterrahmen AD 2-dichtungen (Tiefe 76 mm, Höhe 73 mm, 5 Kammern)
Konfiguration Anschlagtypen	Standard
Maße	660 mm x 440 mm
Farbe des Kerns und der Dichtung im Rahmen	weißer Kern – graue Dichtung
Farbe des Kerns und der Dichtung im Flügel	weißer Kern – graue Dichtung
Verstärkung im Rahmen	geschlossener Stahl 1,25 mm
Entwässerungen – unten	Entwässerungen STD (von vorne sichtbar)
Dekompressionsbohrungen - Oben	Ja
Verschweißungsart	FF Verdecktgeschweißt (V Perfect)
Zusatzprofil	Unten: 144247 FBA – Rezyklat / ALUPLAST 30x33 mm (Nicht abgezogen)
Montage des Zusatzprofils	Ja
Verglasung	4th/18Ar/4/18Ar/4one [Ug=0.5] (48mm)
Glasleiste	GLASLEISTE QUBE- LINE
Flügel	160020 Flügel 75 mm
Glasleiste	GLASLEISTE QUBE- LINE
Beschlag	Dreh-Kipp - ROTO NX
Beschlagsart	Standard
Beschlagssicherheitsstufe	Standard
Art der Olive	Aluminiumdrücker
Farbe des Drückers	Silber/Grau
Scharniere NX	bis 130 kg
Meldungen	
Verglasung: 2S_027_02	Promotion: Kein Aufpreis für die Warme Kante.
Rahmen: ID_NEO_160001	Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB
Wärmekoeffizient	Uw = 1,1 W/m²·K
Gewichtseinheit	17,6 Kg
Umrandung	8,8 m
Zubehör	Menge
Farbe des Innendrückers: Grau / Silber	4,000
Farbe der Abdeckungen: WEISS	12,000
Farbe der Abdeckungen: WEISS 130 KG	4,000
Durchgangsmaß (Gehflügel bei Öffnung 180° Breite x Höhe: 514 x 294)	4,000
Durchgangsmaß (Gehflügel bei Öffnung 90° Breite x Höhe: 487 x 294)	4,000
1.01Rahmenlichtdurchgangsmaß (für Moskitonetz) (Breite x Höhe): 514 x 294 Feld: 1	4,000

Verglasung		Maße
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4one [Ug=0.5] (48mm) 7035 ULTIMATE J.SZARA Abstandhalter: SWISSPACER ULTIMATE hell grau (7035) Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 46 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 69 %	459 x 239
Fensterpreis		
4 x 112,79		451,16 E

Gesamt			
	Gesamt	MWST	
Elementpreis gesamt	7 250,53 E	0%	
Gesamt	7 250,53 E		
Zahlung: Bar			

Zusammenfassung der Wärmekoeffizient						
Fenster	Menge	Uw	Oberfläche	Gesamtfläche	Menge × Uw × Oberfläche	Kommentar
003	1	0,77 W/m²·K	1,323 m²	1,323 m²	1,022 W ·K	
004	1	0,76 W/m²·K	6,365 m²	6,365 m²	4,858 W ·K	
005	1	0,76 W/m²·K	2,166 m²	2,166 m²	1,656 W ·K	
006	1	0,87 W/m²·K	1,755 m²	1,755 m²	1,527 W ·K	
007	1	0,91 W/m²·K	0,493 m²	0,493 m²	0,447 W ·K	
008	1	0,85 W/m²·K	1,326 m²	1,326 m²	1,123 W ·K	
009	1	0,76 W/m²·K	2,166 m²	2,166 m²	1,656 W ·K	
010	2	0,77 W/m²·K	1,323 m²	2,646 m²	2,045 W ·K	
011	1	0,73 W/m²·K	6,321 m²	6,321 m²	4,606 W ·K	
012	1	0,88 W/m²·K	1,600 m²	1,600 m²	1,400 W ·K	
013	1	0,77 W/m²·K	2,078 m²	2,078 m²	1,595 W ·K	
014	1	0,90 W/m²·K	0,484 m²	0,484 m²	0,436 W ·K	
015	4	1,1 W/m²·K	0,290 m²	1,162 m²	1,293 W ·K	
	17			29,883 m²	23,664 W ·K	
Durchschnittlicher Wärmedurchgangskoeffizient = 0,79 W/m²·K						

Gesamtgewicht: 1232,9 Kg

Umlaufende Meter: 84,3 m

Ich bestätige die Übereinstimmung des Inhalts
der Bestellung mit meinen Wünschen.

Unterschrift des Kunden

Gemäß der Sicherheitsvorschriften in den Europäischen Normen, müssen manche Fenster- und Türelemente mit Sicherheitsglas ausgestattet werden. Wenn ein Element diese Anforderungen nicht erfüllt, bedeutet es das der Kunde bewusst auf das Sicherheitsglas verzichtet hat, zugunsten einer anderen Lösung. In Folge von unberücksichtigten Sicherheitsvorschriften, trägt der Kunde die volle Verantwortung für alle Unfälle und Schäden.

Allgemeine Geschäftsbedingungen befinden sich unter dem Link
<https://ekookna.de/ekode/hauptmen/zusammenarbeit/prinzipien-der-zusammenarbeit>
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) und die Reklamationsrichtlinien sind auf unserer Website
www.ekookna.pl verfügbar. Bitte machen Sie sich damit vertraut.

ACHTUNG! Wir bitten um genaue Prüfung der Bestellung.

Ihre Unterschrift ist die Freigabe zur Produktion.

In der Bestellung wurden Produktionsmaße angegeben, bitte um genaue Prüfung der Anzahl, Farbe, DIN Richtungen,
Scheiben und Zubehör.

Die Anzahlung ist eine Bestätigung der Bestellung und unserer Verkaufsbedingungen.

Hat Ihnen unser Angebot gefallen? Möchten Sie diese selbständig erstellen?

Kein Problem ! Eko4u macht es möglich.

eko4u ist ein revolutionierter Ansatz für Erstellung der Bestellungen. Jetzt können Sie die Angebote selbst erstellen ! Um
jeder Uhrzeit, von überall auf der Welt. Sie benötigen nur Anschluss ans Internet.

Möchten Sie mehr wissen? Registrieren Sie sich auf: <https://eko4u.com/>

Wir haben Zertifikate für ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 und erfüllen damit die Normen

EEine Verzögerung oder Nichterfüllung der Verpflichtungen der Parteien aus diesem Vertrag gilt nicht als Vertragsbruch,
wenn diese Verzögerung durch höhere Gewalt verursacht wird. Höhere Gewalt umfasst Naturkatastrophen, Brände,
Streiks, staatliche Import- und Exportverbote, Kriege und andere Ursachen, die außerhalb der Kontrolle der Parteien
liegen.

Die Partei, die sich in einer Situation höherer Gewalt befindetet, ist verpflichtet, die andere Partei unverzüglich über das
Eintreten höherer Gewalt zu informieren und die voraussichtliche Dauer anzugeben sowie die andere Partei über das
Ende der Dauer zu benachrichtigen.

