



VEGA MOREIRA JESUS
Dunantstr. 3
90431 Nürnberg
Deutschland

EKO-OKNA S.A.

UL. Spacerowa 4
47-480 Kornice
www.ekookna.com

Telefon: + 4917645861792
Fax oder E-Mail: vegamoreira@gmx.de
KundenNummer: VEGAMOR*

Angebot ZMAL/25/0030497
08/08/2025

Ihre Referenz: OF/25/1490453- pos. 001 + pos. 002

Ihr Verkäufer: Karolina Smyczek

Lieferanweisungen

-
Liefergebiet #1_MONDAY


Angebot gültig 7 Tage.

Tür 001

Menge : 1

System : Aluprof MB-86N, System mit
thermischem Isolator

Farbe : RAL: 7016 Anthrazitgrau Mat


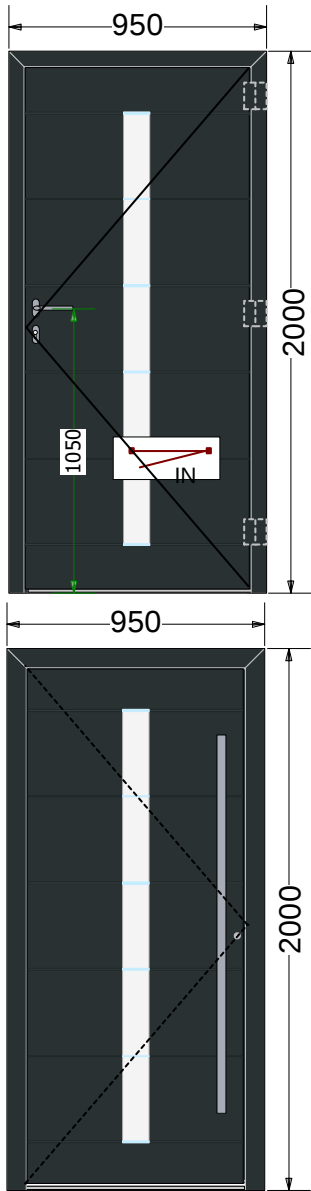


Oben: Innen Ansicht
Unten: Aussen Ansicht

Rahmen		K528730, Türrahmen, 69.5 mm, nach innen öffnend
Konfiguration Anschlagtypen		Standard
Maße		950 mm x 2000 mm
Entwässerungen		Entwässerungen von unten
Montageanker		ohne Montageanker
HT-Schwelle		Türschwelle (mit Floßen) 14,5 mm
Füllung		Paneel DESPIRO Flügelüberdeckend
Paneelmodell		DP16
Glas		Gemäß Katalog
Glasleiste		Glasleiste Standard
Flügel		K528763, Flügel Despiro nach innen öffnend, Aufsatz beidseitig
Glasleiste		Glasleiste Standard
Abdeckdichtung K120883		Ja
Beschlag		Dreh - Türbeschlag Despiro
Beschlagssicherheitsstufe		Standard
Verriegelung		KFV 5-fach AS2600
Hakenleiste		Ja
PZ		beidseitig
PZ SKG - KLASSE D mit Not und Gefährfunktion		Ja
PZ- Farbe:		silber
Anzahl der Schlüssel:		5 Schlüssel
Innenseite		Drücker DG 59 Inox mit Kurzschild
Rosette innen		Ja
Drücker / Stosgriff / Rosette - Farbe auf der Innenseite		Edelstahl (INOX)
Aussenseite		Stosgriff DP
Art des DP-Stosgriffes von Außen		DP60 (Q10) (L=500-2500mm)
Drücker / Stosgriff Farbe auf der Aussenseite		Edelstahl (INOX)
Rosette aussen		Ja
Ringrosette		Ja
Länge (L) des DP-Griffes		1400
Scharniere		Siegenia verdecktliegende
Farbe der Scharniere		Edelstahl (INOX)
Meldungen		
Kombinierte Füllung: DESPIRO	Teilweise sandgestrahltes Glas	
Kombinierte Füllung: DESPIRO	Paneel EkoOkna	
Kombinierte Füllung: DESPIRO	Ein dunkelfarbiges Paneel sollte in sonnenexponierten Bereichen nicht eingebaut werden.	
Kombinierte Füllung: DESPIRO	Die Zeichnungen der Paneele dienen nur als Referenz. Die Muster sollten anhand des Katalogs überprüft werden.	
Kombinierte Füllung: DESPIRO	Czas oczekiwania na panel z ryflami to 10 dni roboczych.	
Beschlag: ALU_DRZWI_R_D	Außen- / Innenmaß des Profilzylinders 5035	
Beschlag: ALU_DRZWI_R_D	Die Tür ist mit 3 Scharnieren ausgestattet.	
Beschlag: ALU_DRZWI_R_D	Der Griff ist lose, die Montagebohrungen werden bei der Herstellung angebracht.	
Beschlag: ALU_DRZWI_R_D	Wir empfehlen die Auswahl eines Bodendrehbegrenzers.	
Beschlag: ALU_DRZWI_R_D	nach innen öffnend	
Beschlag: ALU_DRZWI_R_D	Maximaler Öffnungsgrad bei Verdecktliegenden Beschlägen beträgt 100°	
Flügel: K528763_W	Anwendungsfälle in Meldungen, die versehentlich mit Bimetall auftreten können	
Flügel: K528763_W	Dunkel gefärbte Profile, Einbau auf der PD- oder PD-West-Seite,	
Flügel: K528763_W	Direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt (kein Vordach, schützende Gebäude oder Bäume).	
Rahmen: K528730	Rw (C;Ctr) = No performance Determined	
Wärmeoeffizient	Uw = 1,3 W/m²·K	
Gewichtseinheit	68,3 Kg	
Umrandung	5,9 m	
Zubehör		Menge
Paneel beidseitig Flügelüberdeckend 77 mm		1,000
Despiro Paneel beidseitig RAL_7016, Modell DP16 , außenmaß: 800 x 1902, innenmaß: 850.2 x 1941		1,000
Lichtdurchgangsmaß (Gehflügel - Öffnung 95° Breite: 794 x 1910)		1,000

Türpreis	2 206,66 E
----------	------------

Fenster 002	Menge : 3	System : Aluprof MB-86N, System mit thermischem Isolator	Farbe : RAL: 7016 Anthrazitgrau Mat
-------------	-----------	--	-------------------------------------

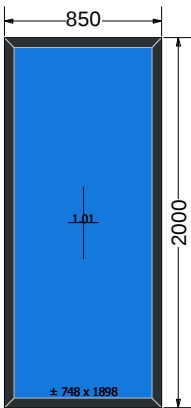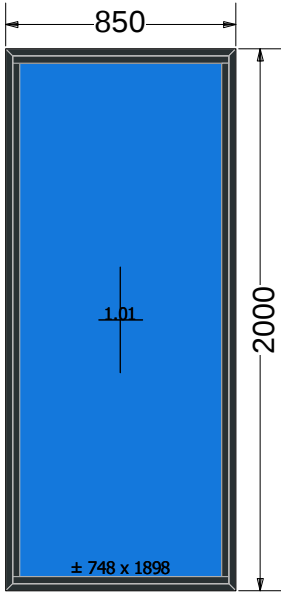

Oben: Innen Ansicht
Unten: Aussen Ansicht

Rahmen	K528610, Rahmen, 50.5 mm
Konfiguration Anschlagtypen	Standard
Maße	850 mm x 2000 mm
Entwässerungen	Entwässerungen STD (von vorne sichtbar)
Montageanker	ohne Montageanker
Verglasung	4th/12Ar/4 mat/12Ar/4one [Ug=0.7] (36mm)
Glasleiste	Glasleiste Standard
Flügel	Fest ohne Flügel
Glasleiste	Glasleiste Standard
Verglasung von Aussen	Nein
Meldungen	
Verglasung: 2DEC_080_01	Promotion: Kein Aufpreis für die Warme Kante.
Rahmen: K528610	Schwarze Ablaufabdeckungen.
Rahmen: K528610	Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB
Wärmeoeffizient	Uw = 0,94 W/m²·K
Gewichtseinheit	55,7 Kg
Umrandung	17,1 m

Verglasung		Maße
1.01	4th/12Ar/4 mat/12Ar/4one [Ug=0.7] (36mm) 7035 ULTIMATE J.SZARA Abstandhalter: SWISSPACER ULTIMATE hell grau (7035)	786 x 1936
Fensterpreis		
3 x 410,76		1 232,28 E

Profile					
Kode	Beschreibung	Menge	Länge	Einzelpreis (E)	Gesamt (E)
K528648_7	 Gr C - K528648, Ościeżnica (bez przyłgi) 13 mm, Kolor: 7016 Antracyt	1	950 mm	9,16	8,70
K528600_7	 Gr A - K528600, Ościeżnica (bez przyłgi) 25,5 mm, Kolor: 7016 Antracyt	1	950 mm	15,35	14,58
Nettopreis					23,28

Gesamt			
	Gesamt	MWST	
Elementpreis gesamt	3 438,94 E	0%	
Zubehör	23,28 E	0%	
Gesamt	3 462,22 E		
Zahlung: Bar			

Zusammenfassung der Wärmekoeffizient						
Fenster	Menge	Uw	Oberfläche	Gesamtfläche	Menge × Uw × Oberfläche	Kommentar
001	1	1,3 W/m²·K	1,886 m²	1,886 m²	2,502 W ·K	
002	3	0,94 W/m²·K	1,700 m²	5,100 m²	4,802 W ·K	
	4			6,986 m²	7,304 W ·K	
Durchschnittlicher Wärmedurchgangskoeffizient = 1,05 W/m²·K						
					Gesamtgewicht: 236,5 Kg	
					Umlaufende Meter: 23 m	

Ich bestätige die Übereinstimmung des Inhalts
der Bestellung mit meinen Wünschen.

Unterschrift des Kunden

Gemäß der Sicherheitsvorschriften in den Europäischen Normen, müssen manche Fenster- und Türelemente mit Sicherheitsglas ausgestattet werden. Wenn ein Element diese Anforderungen nicht erfüllt, bedeutet es das der Kunde bewusst auf das Sicherheitsglas verzichtet hat, zugunsten einer anderen Lösung. In Folge von unberücksichtigten Sicherheitsvorschriften, trägt der Kunde die volle Verantwortung für alle Unfälle und Schäden.

Allgemeine Geschäftsbedingungen befinden sich unter dem Link
<https://ekookna.de/ekode/hauptmen/zusammenarbeit/prinzipien-der-zusammenarbeit>
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) und die Reklamationsrichtlinien sind auf unserer Website
www.ekookna.pl verfügbar. Bitte machen Sie sich damit vertraut.

ACHTUNG! Wir bitten um genaue Prüfung der Bestellung.
Ihre Unterschrift ist die Freigabe zur Produktion.
In der Bestellung wurden Produktionsmaße angegeben, bitte um genaue Prüfung der Anzahl, Farbe, DIN Richtungen,
Scheiben und Zubehör.
Die Anzahlung ist eine Bestätigung der Bestellung und unserer Verkaufsbedingungen.

Hat Ihnen unser Angebot gefallen? Möchten Sie diese selbständig erstellen?
Kein Problem ! Eko4u macht es möglich.
eko4u ist ein revolutionierter Ansatz für Erstellung der Bestellungen. Jetzt können Sie die Angebote selbst erstellen ! Um
jeder Uhrzeit, von überall auf der Welt. Sie benötigen nur Anschluss ans Internet.
Möchten Sie mehr wissen? Registrieren Sie sich auf: <https://eko4u.com/>

Wir haben Zertifikate für ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 und erfüllen damit die Normen

EEine Verzögerung oder Nichterfüllung der Verpflichtungen der Parteien aus diesem Vertrag gilt nicht als Vertragsbruch,
wenn diese Verzögerung durch höhere Gewalt verursacht wird. Höhere Gewalt umfasst Naturkatastrophen, Brände,
Streiks, staatliche Import- und Exportverbote, Kriege und andere Ursachen, die außerhalb der Kontrolle der Parteien
liegen.

Die Partei, die sich in einer Situation höherer Gewalt befindet, ist verpflichtet, die andere Partei unverzüglich über das
Eintreten höherer Gewalt zu informieren und die voraussichtliche Dauer anzugeben sowie die andere Partei über das
Ende der Dauer zu benachrichtigen.