

DIES IST NUR EIN ERFASSUNGSPROTOKOLL, KEIN ANGEBOT ODER AUFTRAGSBESTÄTIGUNG !

Frau
Gunda Guillery
Urbanstr. 29
90480 Nürnberg
DEUTSCHLAND

Erfassungsprotokoll Nr.: 406700039
Kommission: Guillery, Ang.406750148

Datum: 19.09.2025 Seite: 1
Erfasser: Herr Peter Becker
Tel.: +49 (911) 25348428
Kundennummer: 406700079
Tel: 0911404695

eMail: p.becker@whb-becker.de
Ihr Kundenbetreuer:
Herr
Peter
Becker
Tel.: +49 (911) 25348428

Kopftext Angebot / Auftragsbestätigung:
Sehr geehrte Frau Guillery,

wir bedanken uns für Ihren Auftrag und bestätigen Ihnen unsere Leistungen wie folgt:

PaXpremium - Holzfenster als Isolierglasfenster IV 68


- ® nach innen öffnend
- ® 3-fach schichtverleimt, dadurch gute Stabilität und Standfestigkeit
- ® kammergetrocknet auf ca. 12-15% Holzfeuchte
- ® durchgehende Decklage
- ® mit Schlitzzapfen Eckverbindung
- ® Markenisolierglas, $U_g = 1.1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ mit warmer Kante
- ® verbesserte Profilgeometrie für erhöhten Einbruchschutz
- ® attraktivere Optik durch betonte Schrägen und Rundungen
- ® absolut neuartige, vorgesetzte Alu-Regenschutzschiene für bessere Wärmedämmung
- ® hervorragende Dichtheit durch zwei umlaufende Dichtungsebenen (auch im Stulpbereich)
- ® Alu-Flügelabdeckprofil
- ® farblich angepasste Versiegelung
- ® deutscher Markenbeschlag, silberfarbig
- ® 4-fach Farbbeschichtung


Alle Holzteile werden vor der Verleimung flutimprägniert und nach der Verleimung tauchgründiert. Die Oberfläche wird in 2 Spritzgängen endbehandelt (Trockenschichtstärke mind. 100 µm). Die Auswahl der Lasur oder der deckenden Oberfläche erfolgt mit Hilfe der PaX Farbkarten.

Abweichungen von diesen Angaben entnehmen Sie bitte der Positionsbeschreibung.


Grundausrüstung für alle Elemente, Abweichungen sind in den Positionen mit >>> gekennzeichnet

Oberfläche: RAL 9016 Verkehrsweiss
Glas: Glas Ug1.1 4 /16/4b 31 dB Satinato matt-weiß 4
Profile: PaXpremium68, Rahmen Premium68 80 mm, Flügel Premium68 78 mm, Kämpfer Premium68 90 mm
Zubehör: Farbe/Material: Dicht.frb.: lichtgrau (ähnlich RAL7035)
Zubehör: Holzart: Kiefer
Zubehör: Farbe Versiegelung: weiss
Zubehör: Farbe Glasleisten: RAL 9016 Verkehrsweiss

Pos.	Kund.Pos.	Stck	Ausführung
1	Front links	1	PSK 4-tlg., 2 Unterlichter, Kämpfer durchgehend Seitenteil lose dazu >>> links: Rahmen Premium68 80 mm/unten: Rahmen Premium68 70 mm/Feld 4 unten: Flügel Premium68 103 mm/waagrecht: Kämpfer Premium68 90 mm/senkrecht: Pfosten Premium68 105 mm/senkrecht: Pfosten Premium68 105 mm  Blendrahmen links 80 mm, oben 80 mm, rechts 80 mm, unten 70 mm, Kämpfer 1 90 mm, Pfosten 1 105 mm, Pfosten 2 105 mm Außenmaß: B: 2130 x H: 2030 mm Ausführung: Beschlag mit Pilzkopfbolzen Teilung waager. Achsmaß; Teilung senkr. Achsmaß 1180:850 mm Feld 1: Festverglasung Glas Ug1.1 4 /16/4b 31 dB Satinato matt-weiß 4 Glas (für bauseitige Montage), lose eingestellt, Scheiben sind gemäß unserer Montagerichtlinien zu montieren Feld 2: Festverglasung Glas Ug1.1 4 /16/4b 31 dB Satinato matt-weiß 4 Glas (für bauseitige Montage), lose eingestellt, Scheiben sind gemäß unserer Montagerichtlinien zu montieren Feld 3: Festverglasung >>> Glas Ug1.1 4 /16/4b 31 dB Float 4 Aufbauprofil Premium68 Lage: unten Glas (für bauseitige Montage), lose eingestellt, Scheiben sind gemäß unserer Montagerichtlinien zu montieren Feld 4: Parallel-Schiebe-Kipp-rechts Flügel links 78 mm, oben 78 mm, rechts 78 mm, unten 103 mm >>> Glas Ug1.1 4 /16/4b 31 dB Float 4 Griff PSK, DIN rechts, Natursilber, Griffsitz: 543 mm ab UK FlgFalz Farbe PSK/PSS-Schiene: Natursilber Hinweistext PSK / PSS: Achtung! Laufschiene ist bauseits druckfest zu unterfüttern! Ausstattung: DB: 6.5 mm, Lage: Li+Re, Entw.: ohne Rahmen-Entwässerung, mit zus.Dichtung, PS: pms80/78, mit Flügelabdeckprofil, Frb: RAL 9016 Verkehrsweiss, mit Regenschiene, Frb: RAL 9016 Verkehrsweiss, RV: Swisspacer Ultimate/Superspacer o. vergl., hellgrau, Hinweis: Bei Festverglasungen ohne Regenschiene darf die Glasfalzbelüftung nicht blockiert werden! Kopplungsfedersatz, KO10, Mat.: Kiefer, Br.: 0mm, Lage: Links, im Zuschnitt (lose), Aus: Grundiert 300 orangebraun, Inn: Grundiert 300 orangebraun, L: 2030mm, Kont.O: -, Kont.U: - Kopplungsfedersatz, KO10, Mat.: Kiefer, Br.: 0mm, Lage: Rechts, im Zuschnitt (lose), Aus: Grundiert 300 orangebraun, Inn: Grundiert 300 orangebraun, L: 2030mm, Kont.O: -, Kont.U: - BA-Fräsung: nur aussen, FräsHöheAus: 20mm Aufpreis zusätzliche Dichtung in Regenschiene, Fräsung Rahmen links, rechts, oben: Koppelnuten HOLZ - HOLZ/ALU Fensterbank- /Schwellenanschluß CE-Kennzeichnung Windwiderstand: C2/B3. Luftdurchlässigkeit: Klasse 4. Schlaurendichtigkeit: 7A. a-

Pos.	Kund.Pos.	Stck	Ausführung
			Wert: npd, T-Wert: npd, Uw-Wert: 1.3 W/(m²K) DIN 10077-1, Schallschutz: Rwp= npd, Tragfähigkeit v. Sicherheitsvorrichtungen: npd, Stoßfestigkeit: 200, Fähigkeit zur Freigabe: -, gefährliche Substanzen:
2	Front rechts	1	PSK 4-tlg., 2 Unterlichter, Kämpfer durchgehend Seitenteil lose dazu >>> rechts: Rahmen Premium68 80 mm/unten: Rahmen Premium68 70 mm/Feld 3 unten: Flügel Premium68 103 mm/waagrecht: Kämpfer Premium68 90 mm/senkrecht: Pfosten Premium68 105 mm/senkrecht: Pfosten Premium68 105 mm Blendrahmen links 80 mm, oben 80 mm, rechts 80 mm, unten 70 mm, Kämpfer1 90 mm, Pfosten1 105 mm, Pfosten2 105 mm Außenmaß: B: 2130 x H: 2030 mm Ausführung: Beschlag mit Pilzkopfbolzen Teilung waager. Achsmaß; Teilung senkr. Achsmaß 1180:850 mm Feld 1: Festverglasung Glas Ug1.1 4 /16/4b 31 dB Satinato matt-weiß 4 Glas (für bauseitige Montage), lose eingestellt , Scheiben sind gemäß unserer Montagerichtlinien zu montieren Feld 2: Festverglasung Glas Ug1.1 4 /16/4b 31 dB Satinato matt-weiß 4 Glas (für bauseitige Montage), lose eingestellt , Scheiben sind gemäß unserer Montagerichtlinien zu montieren Feld 3: Parallel-Schiebe-Kipp-links Flügel links 78 mm, oben 78 mm, rechts 78 mm, unten 103 mm >>> Glas Ug1.1 4 /16/4b 31 dB Float 4 Griff PSK, DIN links, Natursilber, Griffsitz: 543 mm ab UK FlgFalz Feld 4: Festverglasung >>> Glas Ug1.1 4 /16/4b 31 dB Float 4 Aufbauprofil Premium68 Lage: unten Glas (für bauseitige Montage), lose eingestellt , Scheiben sind gemäß unserer Montagerichtlinien zu montieren Farbe PSK/PSS-Schiene: Natursilber Hinweistext PSK / PSS : Achtung! Laufschiene ist bauseits druckfest zu unterfüttern! Ausstattung: DB: 6.5 mm, Lage: Li+Re, Entw.: ohne Rahmen-Entwässerung, mit zus.Dichtung, PS: pms80/78, mit Flügelabdeckprofil, Frb: RAL 9016 Verkehrsweiss, mit Regenschiene, Frb: RAL 9016 Verkehrsweiss, RV: Swisspacer Ultimate/Superspacer o. vergl., hellgrau, Hinweis: Bei Festverglasungen ohne Regenschiene darf die Glasfalzbelüftung nicht blockiert werden! Kopplungsfedersatz, KO10, Mat.: Kiefer, Br.: 0mm, Lage: Links, im Zuschnitt (lose), Aus: Grundiert 300 orangebraun, Inn: Grundiert 300 orangebraun, L: 2030mm, Kont.O: -, Kont.U: - Kopplungsfedersatz, KO10, Mat.: Kiefer, Br.: 0mm, Lage: Rechts, im Zuschnitt (lose), Aus: Grundiert 300 orangebraun, Inn: Grundiert 300 orangebraun, L: 2030mm, Kont.O: -, Kont.U: - BA-Fräsung: nur aussen, FräsHöheAus: 20mm Aufpreis zusätzliche Dichtung in Regenschiene, Fräsung Rahmen links, rechts, oben: Koppelnuten HOLZ - HOLZ/ALU Fensterbank- /Schwellenanschluß CE-Kennzeichnung Windwiderstand: C2/B3, Luftdurchlässigkeit: Klasse 4, Schlagregendichtigkeit: 7A, g-Wert: npd, T-Wert: npd, Uw-Wert: 1.3 W/(m²K) DIN 10077-1, Schallschutz: Rwp= npd, Tragfähigkeit v. Sicherheitsvorrichtungen: npd, Stoßfestigkeit: 200, Fähigkeit zur Freigabe: -, gefährliche Substanzen:
			
	Innenansicht		
3		1	Kopplung von Elementen senkrecht geteilt Außenmaß: B: 3355 x H: 3153 mm Ausführung: Beschlag mit Pilzkopfbolzen Modell: Schräge rechts/oben B1=0;H1=2122;

Pos. Kund.Pos. Stck Ausführung



Kopplungsfedersatz, KO10, Mat.: Kiefer, Br.: 0mm, Lage: Senkrecht, im Zuschnitt (lose),
Aus: Grundiert 300 orangebraun, Inn: Grundiert 300 orangebraun, L: 2809mm
Kopplungsfedersatz, KO10, Mat.: Kiefer, Br.: 0mm, Lage: Senkrecht, im Zuschnitt (lose),
Aus: Grundiert 300 orangebraun, Inn: Grundiert 300 orangebraun, L: 2466mm

Innenansicht

3.1

1 Fenster 2-tlg., 1 unten, 1 oben

>>> links: Rahmen Premium68 103 mm/rechts: Rahmen Premium68 70
mm/unten: Rahmen Premium68 70 mm/als Schräge: Rahmen Premium68 80
mm/Feld 2 unten: Flügel Premium68 78 mm

Blendrahmen links 103 mm, rechts 70 mm, unten 70 mm, als Schräge 80 mm, Kämpfer1
90 mm

Außenmaß: B: 1118.3 x H: 3153 mm

Ausführung: Beschlag mit Pilzkopfbolzen

Modell: CAD-Modellmakro (Dummy)

W=1118.30;H=3153.00;H1=2809.34;

Teilung Achsmaß 1231:1922 mm

>>> Glas Ug1.1 4 /16/4b 31 dB

Float 4

Feld 1: Festverglasung

GT-Sprosse Premium68, Breite: 90 mm

1 Sprosse waagerecht

Feld 1.1:

Glas Ug1.1 4 /16/4b 31 dB

Satinato matt-weiß 4

Glas (für bauseitige Montage), lose eingestellt , Scheiben sind gemäß unserer
Montagerichtlinien zu montieren

Glas (für bauseitige Montage), lose eingestellt , Scheiben sind gemäß unserer
Montagerichtlinien zu montieren

Feld 2: Kipp mit OL-Öffner

Flügel links 78 mm, rechts 78 mm, unten 78 mm, als Schräge 78 mm

Kipp-Details, Bed.: mit Handhebel fest, für Feld: 2, Bed.lage: auf RA links, Frb.: weiss,
Höhe Bed.ab OK BR: 1500mm

Kipp-Sicherungs- und Putzschere, , Typ: , Frb. Frontblende: , Frb. Zubehör: , links und
rechts, Luftvolumenstrom:

Rahmen Premium68 103 mm

Ausstattung: DB: 6.5 mm, Lage: Li+Re, Entw.: ohne Rahmen-Entwässerung, mit
zus.Dichtung, PS: pms80/78, mit Flügelabdeckprofil, Frb: RAL 9016 Verkehrsweiss, mit
Regenschiene, Frb: RAL 9016 Verkehrsweiss, RV: Swisspacer Ultimate/Superspacer o.
vergl., hellgrau,

Hinweis: Bei Festverglasungen ohne Regenschiene darf die Glasfalzbelüftung nicht
blockiert werden!

BA-Fräsung: nur aussen, FräsHöheAus: 20mm


Aufpreis zusätzliche Dichtung in Regenschiene,

HOLZ - HOLZ/ALU Fensterbank- /Schwellenanschluß

CE-Kennzeichnung

Windwiderstand: npd, Luftdurchlässigkeit: npd, Schlagregendichtigkeit: npd, g-Wert:
64.00%, T-Wert: 82.00%, Uw-Wert: 1.5 W/(m²K) DIN 10077-1, Schallschutz: Rwp= 34 dB
(-5, -10), Tragfähigkeit v. Sicherheitsvorrichtungen: npd, Fähigkeit zur Freigabe: -,
gefährliche Substanzen:

Innenansicht

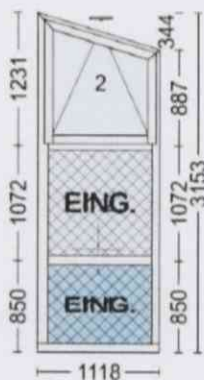

Pos. Kund.Pos. Stck Ausführung

3.2



Innenansicht

1 Festelement

>>> Rahmen Premium68 70 mm

unten: Rahmen Premium68 70 mm/als Schräge: Rahmen Premium68 80 mm

Blendrahmen links 70 mm, rechts 70 mm, unten 70 mm, als Schräge 80 mm

Außenmaß: B: 1118.4 x H: 2809.3 mm

Ausführung: Beschlag mit Pilzkopfbolzen

Modell: CAD-Modellmakro (Dummy)

W=1118.40;H=2809.34;H1=2465.66;

>>> Glas Ug1.1 4 /16/4b 31 dB

Float 4

Festverglasung

GT-Sprosse Premium68, Breite: 90 mm

2 Sprossen waagrecht

Feld 1.1:

Glas Ug1.1 4 /16/4b 31 dB

Satinato matt-weiß 4

Glas (für bauseitige Montage), lose eingestellt , Scheiben sind gemäß unserer Montagerichtlinien zu montieren

Glas (für bauseitige Montage), lose eingestellt , Scheiben sind gemäß unserer Montagerichtlinien zu montieren

Glas (für bauseitige Montage), lose eingestellt , Scheiben sind gemäß unserer Montagerichtlinien zu montieren

Ausstattung: DB: 6.5 mm, Lage: Li+Re, Entw.: ohne Rahmen-Entwässerung, mit zus.Dichtung, PS: pms80/78, mit Flügelabdeckprofil, Frb: RAL 9016 Verkehrsweiss, RV: Swisspacer Ultimate/Superspacer o. vergl., hellgrau,

Hinweis: Bei Festverglasungen ohne Regenschiene darf die Glasfalzbelüftung nicht blockiert werden!


BA-Fräsung: nur aussen, FräsHöheAus: 20mm

HOLZ - HOLZ/ALU Fensterbank- /Schwellenanschluß

CE-Kennzeichnung

Windwiderstand: C3/B3, Luftdurchlässigkeit: Klasse 4, Schlagregendichtigkeit: 7A, g-Wert: 64.00%, T-Wert: 82.00%, Uw-Wert: 1.6 W/(m²K) DIN 10077-1, Schallschutz: Rwp= 34 dB (-5, -10), Tragfähigkeit v. Sicherheitsvorrichtungen: -, Fähigkeit zur Freigabe: -, gefährliche Substanzen: -

3.3

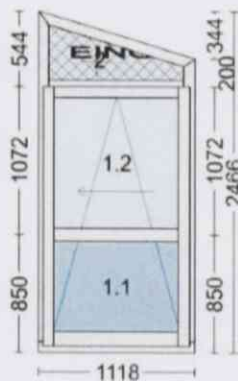

Innenansicht

1 PSK 2-tlg. mit Oberlicht, Seitenteil lose dazu

>>> Kämpfer Premium68 90 mm

links: Rahmen Premium68 70 mm/rechts: Rahmen Premium68 80 mm/unten:

Rahmen Premium68 70 mm/als Schräge: Rahmen Premium68 80 mm/Feld 1

unten: Flügel Premium68 103 mm

Blendrahmen links 70 mm, rechts 80 mm, unten 70 mm, als Schräge 80 mm, Kämpfer 1 90 mm

Außenmaß: B: 1118.3 x H: 2465.7 mm

Ausführung: Beschlag mit Pilzkopfbolzen

Modell: CAD-Modellmakro (Dummy)

W=1118.30;H=2465.66;H1=2122.00;

Teilung Achsmaß 543.7:1922 mm

>>> Glas Ug1.1 4 /16/4b 31 dB

Float 4

Feld 1: Parallel-Schiebe-Kipp-rechts

Flügel links 78 mm, oben 78 mm, rechts 78 mm, unten 103 mm

GT-Sprosse Premium68, Breite: 90 mm

1 Sprosse waagrecht

Griff PSK abschließbar, DIN rechts, Natursilber, Griffsitz: 919 mm ab UK FlgFalz

Feld 1.1:

Glas Ug1.1 4 /16/4b 31 dB

Satinato matt-weiß 4

Feld 2: Festverglasung

Glas (für bauseitige Montage), lose eingestellt , Scheiben sind gemäß unserer Montagerichtlinien zu montieren

Farbe PSK/PSS-Schiene: Natursilber

Hinweistext PSK / PSS : Achtung! Laufschiene ist bauseits druckfest zu unterfüttern!

Ausstattung: DB: 6.5 mm, Lage: Li+Re, Entw.: ohne Rahmen-Entwässerung, mit zus.Dichtung, PS: pms80/78, mit Flügelabdeckprofil, Frb: RAL 9016 Verkehrsweiss, mit

Pos.	Kund.Pos.	Stck	Ausführung
			Regenschiene, Frb: RAL 9016 Verkehrsweiss, RV: Swisspacer Ultimate/Superspacer o. vergl., hellgrau, BA-Fräsung: nur aussen, FräsHöheAus: 20mm Aufpreis zusätzliche Dichtung in Regenschiene, Aufpreis werkseitiges koppeln und demontieren HOLZ - HOLZ/ALU Fensterbank- /Schwellenanschluß CE-Kennzeichnung Windwiderstand: C2/B3, Luftdurchlässigkeit: Klasse 4, Schlagregendichtigkeit: 7A, g-Wert: 64.00%, T-Wert: 82.00%, Uw-Wert: 1.5 W/(m²K) DIN 10077-1, Schallschutz: Rwp=npd, Tragfähigkeit v. Sicherheitsvorrichtungen: npd, Stoßfestigkeit: 200, Fähigkeit zur Freigabe: -, gefährliche Substanzen: Durchgang Feld 1: 968.30mm breit, 1807mm hoch

4

1 Kopplung von Elementen senkrecht geteilt

Außenmaß: B: 3365 x H: 3153 mm

Ausführung: Beschlag mit Pilzkopfbolzen

Modell: Schräge links/oben

B1=0;H1=2122;


Teilung Achsmaß

Kopplungsfedersatz, KO10, Mat.: Kiefer, Br.: 0mm, Lage: Senkrecht, im Zuschnitt (lose),

Aus: Grundiert 300 orangebraun, Inn: Grundiert 300 orangebraun, L: 2466mm

Kopplungsfedersatz, KO10, Mat.: Kiefer, Br.: 0mm, Lage: Senkrecht, im Zuschnitt (lose),

Aus: Grundiert 300 orangebraun, Inn: Grundiert 300 orangebraun, L: 2809mm



Innenansicht

4.1

1 Festelement

>>> Rahmen Premium68 80 mm

rechts: Rahmen Premium68 70 mm/unten: Rahmen Premium68 70 mm

Blendrahmen links 80 mm, rechts 70 mm, unten 70 mm, als Schräge 80 mm

Außenmaß: B: 1121.7 x H: 2465.7 mm

Ausführung: Beschlag mit Pilzkopfbolzen

Modell: CAD-Modellmakro (Dummy)

W=1121.70;H=2465.68;H1=2122.00;

>>> Glas Ug1.1 4 /16/4b 31 dB

Float 4

Festverglasung

GT-Sprosse Premium68, Breite: 90 mm

2 Sprossen waagerecht

Feld 1.1:

Glas Ug1.1 4 /16/4b 31 dB

Satinato matt-weiß 4

Glas (für bauseitige Montage), lose eingestellt , Scheiben sind gemäß unserer Montagerichtlinien zu montieren

Glas (für bauseitige Montage), lose eingestellt , Scheiben sind gemäß unserer Montagerichtlinien zu montieren

Glas (für bauseitige Montage), lose eingestellt , Scheiben sind gemäß unserer Montagerichtlinien zu montieren

Ausstattung: DB: 6.5 mm, Lage: Li+Re, Entw.: ohne Rahmen-Entwässerung, mit zus.Dichtung, PS: pms80/78, mit Flügelabdeckprofil, Frb: RAL 9016 Verkehrsweiss, RV: Swisspacer Ultimate/Superspacer o. vergl., hellgrau,

Hinweis: Bei Festverglasungen ohne Regenschiene darf die Glasfalzbelüftung nicht blockiert werden!


BA-Fräsung: nur aussen, FräsHöheAus: 20mm

HOLZ - HOLZ/ALU Fensterbank- /Schwellenanschluß

CE-Kennzeichnung

Windwiderstand: C3/B3, Luftdurchlässigkeit: Klasse 4, Schlagregendichtigkeit: 7A, g-

Wert: 64.00%, T-Wert: 82.00%, Uw-Wert: 1.6 W/(m²K) DIN 10077-1, Schallschutz: Rwp= 34 dB (-5, -10), Tragfähigkeit v. Sicherheitsvorrichtungen: -, Fähigkeit zur Freigabe: -, gefährliche Substanzen: -

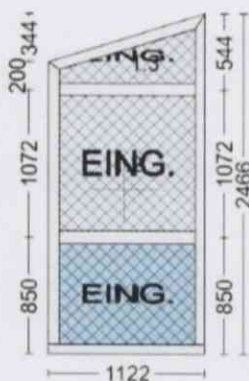


Innenansicht

Pos. Kund.Pos. Stck Ausführung

4.2

1 Festelement

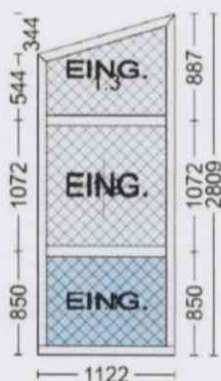

Innenansicht

>>> Rahmen Premium68 70 mm

unten: Rahmen Premium68 70 mm/als Schräge: Rahmen Premium68 80 mm

Blendrahmen links 70 mm, rechts 70 mm, unten 70 mm, als Schräge 80 mm

Außenmaß: B: 1121.7 x H: 2809.4 mm

Ausführung: Beschlag mit Pilzkopfbolzen

Modell: CAD-Modellmakro (Dummy)

W=1121.70;H=2809.35;H1=2465.68;

>>> Glas Ug1.1 4 /16/4b 31 dB

Float 4

Festverglasung

GT-Sprosse Premium68, Breite: 90 mm

2 Sprossen waagerecht

Feld 1.1:

Glas Ug1.1 4 /16/4b 31 dB

Satinato matt-weiß 4

Glas (für bauseitige Montage), lose eingestellt , Scheiben sind gemäß unserer Montagerichtlinien zu montieren

Glas (für bauseitige Montage), lose eingestellt , Scheiben sind gemäß unserer Montagerichtlinien zu montieren

Glas (für bauseitige Montage), lose eingestellt , Scheiben sind gemäß unserer Montagerichtlinien zu montieren

Ausstattung: DB: 6.5 mm, Lage: Li+Re, Entw.: ohne Rahmen-Entwässerung, mit

zus.Dichtung, PS: pms80/78, mit Flügelabdeckprofil, Frb: RAL 9016 Verkehrsweiss, RV:

Swisspacer Ultimate/Superspacer o. vergl., hellgrau,

Hinweis: Bei Festverglasungen ohne Regenschiene darf die Glasfalzelüftung nicht blockiert werden!

BA-Fräsung: nur aussen, FräshöheAus: 20mm

HOLZ - HOLZ/ALU Fensterbank- /Schwellenanschluß

CE-Kennzeichnung

Windwiderstand: C3/B3, Luftdurchlässigkeit: Klasse 4, Schlagregendichtigkeit: 7A, g-


Wert: 64.00%, T-Wert: 82.00%, Uw-Wert: 1.6 W/(m²K) DIN 10077-1, Schallschutz: Rwp=

34 dB (-5, -10), Tragfähigkeit v. Sicherheitsvorrichtungen: -, Fähigkeit zur Freigabe: -,

gefährliche Substanzen: -

4.3

1 PSK 2-tlg. mit Oberlicht, Seitenteil lose dazu

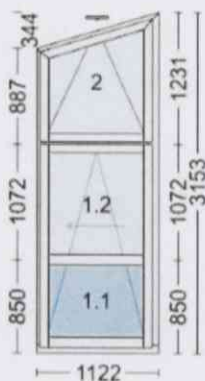

Innenansicht

>>> Kämpfer Premium68 90 mm

links: Rahmen Premium68 70 mm/rechts: Rahmen Premium68 103 mm/unten:

Rahmen Premium68 70 mm/als Schräge: Rahmen Premium68 80 mm/Feld 2

unten: Flügel Premium68 78 mm/Feld 1 unten: Flügel Premium68 103 mm

Blendrahmen links 70 mm, rechts 103 mm, unten 70 mm, als Schräge 80 mm, Kämpfer 90 mm

Außenmaß: B: 1121.6 x H: 3153 mm

Ausführung: Beschlag mit Pilzkopfbolzen

Modell: CAD-Modellmakro (Dummy)

W=1121.60;H=3153.00;H1=2809.35;

Teilung Achsmaß 1231:1922 mm

>>> Glas Ug1.1 4 /16/4b 31 dB

Float 4

Feld 1: Parallel-Schiebe-Kipp-rechts

Flügel links 78 mm, oben 78 mm, rechts 78 mm, unten 103 mm

GT-Sprosse Premium68, Breite: 90 mm

1 Sprosse waagerecht

Griff PSK abschließbar, DIN rechts, Natursilber, Griffsitz: 919 mm ab UK FlgFalz

Feld 1.1:

Glas Ug1.1 4 /16/4b 31 dB

Satinato matt-weiß 4

Feld 2: Kipp mit OL-Öffner

Flügel links 78 mm, rechts 78 mm, unten 78 mm, als Schräge 78 mm

Kipp-Details, Bed.: mit Handhebel fest, für Feld: 2, Bed.lage: auf RA rechts, Frb.: weiss,

Höhe Bed.ab OK BR: 1500mm

Kipp-,Sicherungs- und Putzschere, , Typ: , Frb. Frontblende: , Frb. Zubehör: , links und rechts, Luftvolumenstrom:

Rahmen Premium68 103 mm

Pos.	Kund.Pos.	Stck	Ausführung
			Farbe PSK/PSS-Schiene: Natursilber Hinweistext PSK / PSS : Achtung! Laufschiene ist bauseits druckfest zu unterfüttern! Ausstattung: DB: 6.5 mm, Lage: Li+Re, Entw.: ohne Rahmen-Entwässerung, mit zus.Dichtung, PS: pms80/78, mit Flügelabdeckprofil, Frb: RAL 9016 Verkehrsweiss, mit Regenschiene, Frb: RAL 9016 Verkehrsweiss, RV: Swisspacer Ultimate/Superspacer o. vergl., hellgrau, BA-Fräsung: nur aussen, FräsHöheAus: 20mm Aufpreis zusätzliche Dichtung in Regenschiene, Aufpreis werkseitiges koppeln und demontieren HOLZ - HOLZ/ALU Fensterbank- /Schwellenanschluß CE-Kennzeichnung Windwiderstand: npd, Luftdurchlässigkeit: npd, Schlagregendichtigkeit: npd, g-Wert: 64.00%, T-Wert: 82.00%, Uw-Wert: 1.5 W/(m²K) DIN 10077-1, Schallschutz: Rwp= npd, Tragfähigkeit v. Sicherheitsvorrichtungen: npd, Stoßfestigkeit: 200, Fähigkeit zur Freigabe: -, gefährliche Substanzen: Durchgang Feld 1: 948.60mm breit, 1807mm hoch
5		2	Holz-Leisten Deckleiste ZP1230s, 30 x 12 mm, einseitig schräg, im Zuschnitt (lose), Mont.seite: innen, Br: 30.0mm, Höhe: 12.0mm, LÄ: 3200mm, Frb: RAL 9016 Verkehrsweiss, Holzart: Kiefer
6		5	Holz-Leisten Deckleiste ZP1230s, 30 x 12 mm, einseitig schräg, im Zuschnitt (lose), Mont.seite: innen, Br: 30.0mm, Höhe: 12.0mm, LÄ: 2000mm, Frb: RAL 9016 Verkehrsweiss, Holzart: Kiefer
7		2	Holz-Leisten Deckleiste ZP1230s, 30 x 12 mm, einseitig schräg, im Zuschnitt (lose), Mont.seite: innen, Br: 30.0mm, Höhe: 12.0mm, LÄ: 2300mm, Frb: RAL 9016 Verkehrsweiss, Holzart: Kiefer
8		2	Holz-Leisten Deckleiste ZP1250, 50 x 12 mm, im Zuschnitt (lose), Mont.seite: aussen, Br: 50.0mm, Höhe: 12.0mm, LÄ: 3200mm, Frb: RAL 9016 Verkehrsweiss, Holzart: Kiefer
9		5	Holz-Leisten Deckleiste ZP1250, 50 x 12 mm, im Zuschnitt (lose), Mont.seite: aussen, Br: 50.0mm, Höhe: 12.0mm, LÄ: 2000mm, Frb: RAL 9016 Verkehrsweiss, Holzart: Kiefer
10		2	Holz-Leisten Deckleiste ZP1250, 50 x 12 mm, im Zuschnitt (lose), Mont.seite: aussen, Br: 50.0mm, Höhe: 12.0mm, LÄ: 2300mm, Frb: RAL 9016 Verkehrsweiss, Holzart: Kiefer
11		1	allg. Informationen: Vorgang enthält insgesamt 8 Element(e) , darunter v. d. Scheibe(n)/Platte(n): 18 lose eingestellt, ca. Gesamtgewicht: 566.00 kg Pflegeset Holz, kostenlos, matt, Frb.: RAL 9016 Verkehrsweiss Versiegelung für lose Scheiben, 600 ml Folienbeutel VE : 13, Frb.: Weiß

Fußtext Angebot / Auftragsbestätigung:

Bitte überprüfen Sie die Auftragsbestätigung um eventuelle Änderungen zu Ihrem Auftrag zu klären.

Die Lieferung erfolgt frei Ihrem Bauvorhaben.

Bei allen Elementen handelt es sich um maßgefertigte Elemente. Daher wird nach Erhalt der Auftragsbestätigung eine Anzahlung in Höhe von 50% der Bruttoauftragssumme fällig.

Zahlbar innerhalb von 7 Tagen.

Mit freundlichen Grüßen

Peter Becker

Fußtext für Bestellung bei PaX:

zu Pos. 3 und 4 bitte die Beschläge Laufschiene unten

und Führungsschiene oben zur PSK in der Länge entsprechend berücksichtigen.

Bitte im Werk auf dem Koppelement bereits anschlagen und bohren.

Lieferung bitte ins Lager:

Wohnhausbau Becker

Grundstraße 7

90513 Zirndorf

CAD-Zeichnung

Auftragsinfo

Auftrag 406700039
Kunde 406700079

Kommission
Kurzname

, Ang.406750148
Guellery


Positionsinfo

Positionsnr. 4
KundenPosNr:

Artikelnr.

ko0300

Bemerkung

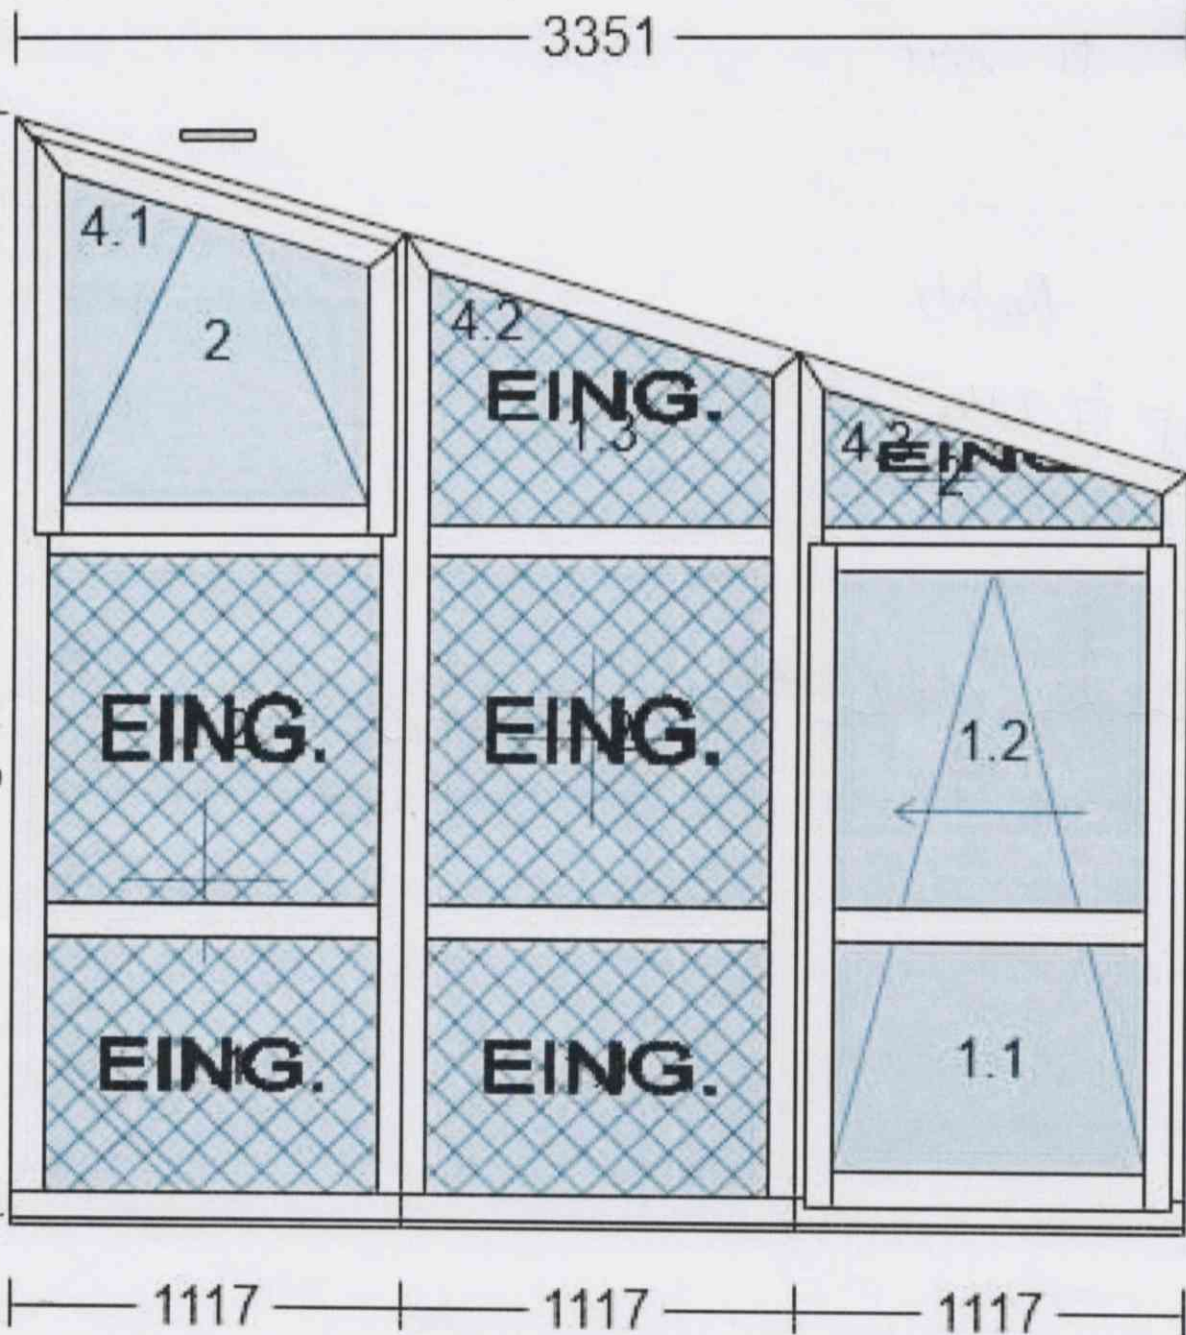

CAD-Zeichnung

Auftragsinfo			
Auftrag	406700039	Kommission	, Ang.406750148
Kunde	406700079	Kurzname	Guellery
Positionsinfo			
Positionsnr.	5	Artikelnr.	ko0300
KundenPosNr:			
Bemerkung			
PSK geht ausser			

