

DIES IST NUR EIN ERFASSUNGSPROTOKOLL, KEIN ANGEBOT ODER AUFTRAGSBESTÄTIGUNG !

Herr
Heinz-Josef Föcking
Markomannenstr. 17
90461 Nürnberg
DEUTSCHLAND

Erfassungsprotokoll Nr.: 406700047
Kommission: Föcking, Ang.406750167

Datum: 18.10.2025 Seite: 1
Erfasser: Herr Peter Becker
Tel.: +49 (911) 25348428
Kundennummer: 406700073
Tel: 015222002680

eMail: focking31@gmx.net
Ihr Kundenbetreuer:
Herr
Peter
Becker
Tel.: +49 (911) 25348428

Kopftext Angebot / Auftragsbestätigung:
Sehr geehrter Herr Föcking,

wir bedanken uns für Ihren Auftrag und bestätigen Ihnen unsere Leistungen wie folgt:

PaXcompact 4 - das wirtschaftliche Fenstersystem


hohe Stabilität und verbesserte Wärmedämmung durch das 6-Kammer-Profil mit 74 mm Bautiefe
filigrane Optik mit sehr schmalen Ansichtsbreiten und geradlinigem Design
spitzen Uf-Wert von 1,2 W/(m²K) für das Profil inkl. Stahlkern
drei umlaufende Dichtungsebene für optimierte Dämmung
Markenisolierglas, Ug= 0.7 W/(m²K), hervorragende Schallschutzeigenschaften und warme Kante serienmäßig, Glasstärke bis 46 mm möglich
geprüfte, einbruchhemmende Elemente bis Widerstandsklasse 2 (gegen Aufpreis) möglich
moderne hellgraue Dichtungen (bei weißem Profil)
deutscher Markenbeschlag, silberfarbig

Abweichungen von diesen Angaben entnehmen Sie bitte der Positionsbeschreibung.

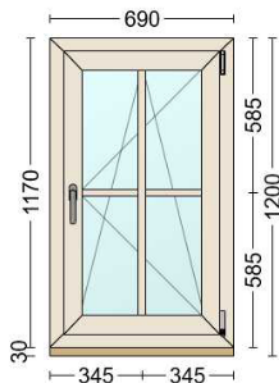
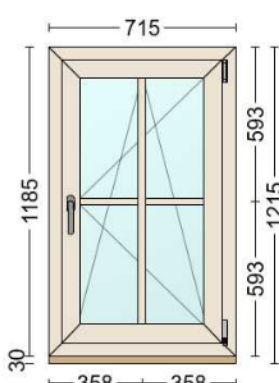
Grundausrüstung für alle Elemente, Abweichungen sind in den Positionen mit >>> gekennzeichnet

Oberfläche: Cremeweiss foliert beidseitig, Ren. 137905 / 4565054
 Glas: Glas Ug1.0 4b (Zero) /16/ 4 31 dBFloat 4
 Profile: Kunststoff PaXcompact 4, Rahmen 7005 84 mm, Flügel FV 7072, 72 mm, Stulp 7065, 55 mm
 Ausführung: Standard-Beschlag
 Zubehör: Farbe/Material: KlebeSP-aussen: , KlebeSP-innen Cremeweiss foliert außen, Ren. 137905 / 4565054, weiß innen
 Zubehör: Farbe Glasleisten: Cremeweiss foliert beidseitig, Ren. 137905 / 4565054
 Zubehör: Ausstattung: PaXcompact4, DB: 10.5 mm, Lage: Li+Re, Entw.: nach vorne, PS: cpv72/72, RV: Swisspacer Ultimate/Superspacer o. vergl., schwarz,

Pos.	Kund.Pos.	Stck	Ausführung
1	OG Schlafen	1	Balkontür 2-tlg. Stulp mit 1 Olive Blendrahmen links 84 mm, oben 84 mm, rechts 84 mm, unten 84 mm Außenmaß: B: 1720 x H: 2214 mm >>> Ausführung: Beschlag mit Pilzkopfbolzen Teilung Achsmaß Farbe/Material: Elementpreis Glas Ug1.0 4b (Zero) /16/ 4 31 dB Float 4 Glas im Element/Ausstattungspaket enthalten Feld 1: Tür Dreh-Kipp-Links Aufpreis Beschlagsausführung (u. U. inkl. Modellaufschlag) Flügel links 72 mm, oben 72 mm, rechts 72 mm, unten 72 mm Trittschutzleiste 2497, 15.0 x 23.0 mm, Länge: 1550 mm, Frb: Alu eloxiert Griff mit Druckknopf, Stahlfarben (F9), Griffsitz: 1000 mm ab UK FlgFalz Griffmuschel, Silber eloxiert Feld 2: Tür Dreh-Rechts 2.öffnend Aufpreis Beschlagsausführung (u. U. inkl. Modellaufschlag) Flügel links 72 mm, oben 72 mm, rechts 72 mm, unten 72 mm Verbreiterung 2313, montiert, Lage: Links, Br: 36mm, Lä.: 2214mm, Frb.: Cremeweiss foliert beidseitig, Ren. 137905 / 4565054, Innen: Farbzuschlag Verbreiterung 2313, montiert, Lage: Rechts, Br: 36mm, Lä.: 2214mm, Frb.: Cremeweiss foliert beidseitig, Ren. 137905 / 4565054, Innen: Farbzuschlag Verbreiterung 2313, montiert, Lage: Oben, Br: 36mm, Lä.: 1792mm, Frb.: Cremeweiss foliert beidseitig, Ren. 137905 / 4565054, Innen: Farbzuschlag Transportschutz 7205, mittig, montiert, Höhe: 30 mm, Lä: 1792mm, Frb: Recyclat Rollladenprofil-Zubehör, Rollladenset für bauseitigen Rollokasten - 038_2224 - Rollladenführung Montiert - Führungsfarbe CREMW - RoFü sitzt auf der linken Verbreiterung - RoFü sitzt auf der rechten Verbreiterung - Trichter angeformt - Überstand oben: 30 mm - Schrägschnitt nicht gewünscht - Zuschnittlänge der Führungsschiene: 2310 mm 25 mm und Zubehör - Panzermaße 1: 1737 x 2410 mm - Nutmaß 1: 1747 mm KS-Rollladenführung 2224, 37.5x48 mm, für Maxi-Panzer Farbzuschlag KS-Rollladenführung 2224, 37.5x48 mm, für Maxi-Panzer Farbzuschlag angeformter Trichter, angeformter Trichter, Glasleistenstil: gerundet CE-Kennzeichnung Windwiderstand: C1, Luftdurchlässigkeit: Klasse 4, Schlagregendichtigkeit: 6A, g-Wert: 45.00%, T-Wert: 71.00%, Uw-Wert: 1.1 W/(m²K) DIN 10077-1, Schallschutz: Rwp= npd, Transförmigkeit u. Sicherheitsvorrichtungen: npd, Stoßfestigkeit: 200, Förmigkeit zur



Innenansicht

Pos.	Kund.Pos.	Stck	Ausführung
			Freigabe: -, gefährliche Substanzen: Durchgang Feld 1: 748.50mm breit, 2046mm hoch Durchgang Feld 2: 748.50mm breit, 2046mm hoch
2	DG links	1	Fenster mit 1 Flügel Blendrahmen links 84 mm, oben 84 mm, rechts 84 mm, unten 84 mm Außenmaß: B: 690 x H: 1170 mm Farbe/Material: Elementpreis Glas Ug1.0 4b (Zero) /16/ 4 31 dB Float 4 Glas im Element/Ausstattungspaket enthalten Dreh-Kipp-Rechts Flügel links 72 mm, oben 72 mm, rechts 72 mm, unten 72 mm Sprosse 26x8mm, beids. geklebt, m. Abstandsh. 18mm, Breite: 26 mm Farbzuschlag 1 Sprosse senkrecht durchgehend, 1 waagerecht geteilt Griff Standard, Stahlfarben (F9), Griffsitz: 513 mm ab UK FlgFalz Farbe aufgeklebte-Sprossen: aussen +innen: Cremeweis foliert beidseitig, Ren. 137905 / 4565054 Transportschutz 7205, mittig, montiert, Höhe: 30 mm, Lä: 690mm, Frb: Recyclat Glasleistenstil: gerundet CE-Kennzeichnung Windwiderstand: C5, Luftdurchlässigkeit: Klasse 4, Schlagregendichtigkeit: 7A, g-Wert: 45.00%, T-Wert: 71.00%, Uw-Wert: 1.2 W/(m²K) DIN 10077-1, Schallschutz: Rwp= npd, Tragfähigkeit v. Sicherheitsvorrichtungen: -, Fähigkeit zur Freigabe: -, gefährliche Substanzen: -
	 Innenansicht		
3	DG rechts	1	Fenster mit 1 Flügel Blendrahmen links 84 mm, oben 84 mm, rechts 84 mm, unten 84 mm Außenmaß: B: 715 x H: 1185 mm Farbe/Material: Elementpreis Glas Ug1.0 4b (Zero) /16/ 4 31 dB Float 4 Glas im Element/Ausstattungspaket enthalten Dreh-Kipp-Rechts Flügel links 72 mm, oben 72 mm, rechts 72 mm, unten 72 mm Sprosse 26x8mm, beids. geklebt, m. Abstandsh. 18mm, Breite: 26 mm Farbzuschlag 1 Sprosse senkrecht durchgehend, 1 waagerecht geteilt Griff Standard, Stahlfarben (F9), Griffsitz: 513 mm ab UK FlgFalz Farbe aufgeklebte-Sprossen: aussen +innen: Cremeweis foliert beidseitig, Ren. 137905 / 4565054 Transportschutz 7205, mittig, montiert, Höhe: 30 mm, Lä: 715mm, Frb: Recyclat Bankanschluß 2101, innen bündig, montiert, Lä: 715mm, Frb: Cremeweiß foliert außen, Ren. 137905 / 4565054, weiß innen Farbzuschlag Glasleistenstil: gerundet CE-Kennzeichnung Windwiderstand: C5, Luftdurchlässigkeit: Klasse 4, Schlagregendichtigkeit: 7A, g-Wert: 45.00%, T-Wert: 71.00%, Uw-Wert: 1.2 W/(m²K) DIN 10077-1, Schallschutz: Rwp= npd, Tragfähigkeit v. Sicherheitsvorrichtungen: -, Fähigkeit zur Freigabe: -, gefährliche Substanzen: -
	 Innenansicht		
4		4	Zusatzprofile, Kammerleiste ZP30020, 20 x 8 mm, lose, Mont.seite: Innen, selbstklebend, Lä.: 2500 mm, Frb: Cremeweiß foliert außen, Ren. 137905 / 4565054, weiß innen Farbzuschlag
5		3	Zusatzprofile, KS-Flachleiste ZP31030, 30 x 3 mm, lose, Mont.seite: Innen, selbstklebend, Lä.: 5000 mm, Frb: Cremeweiß foliert außen, Ren. 137905 / 4565054, weiß innen Farbzuschlag

Pos.	Kund.Pos.	Stck	Ausführung
6		1	allg. Informationen: Vorgang enthält insgesamt 3 Element(e) , ca. Gesamtgewicht: 194.00 kg

Fußtext Angebot / Auftragsbestätigung:

Bitte überprüfen Sie die Auftragsbestätigung, um eventuelle Änderungen zu Ihrem Auftrag zu klären.

Die Lieferung erfolgt frei Ihrem Bauvorhaben.

Bei allen Elementen handelt es sich um maßgefertigte Elemente. Daher wird nach Erhalt der Auftragsbestätigung eine Anzahlung in Höhe von 50% der Bruttoauftragssumme fällig.

Zahlbar innerhalb von 7 Tagen.

Mit freundlichen Grüßen

Peter Becker