

DIES IST NUR EIN ERFASSUNGSPROTOKOLL, KEIN ANGEBOT ODER AUFTRAGSBESTÄTIGUNG !

Herr Dr.
Markus Redenbacher
Ginsterweg 6
90480 Nürnberg
DEUTSCHLAND

Erfassungsprotokoll Nr.: 406700041
Kommission: Heinrich, Nbg., Ang.406750080

Datum: 10.10.2025 Seite: 1

Erfasser: Herr Peter Becker

Tel.: +49 (911) 25348428

Kundennummer: 406700094

Tel: 015124060423

eMail: markus.redenbacher@t-online.de

Ihr Kundenbetreuer:

Herr

Peter

Becker

Tel.: +49 (911) 25348428

Kopftext Angebot / Auftragsbestätigung:

Sehr geehrter Herr Heinrich,

wir bedanken uns für Ihren Auftrag und bestätigen Ihnen unsere Leistungen wie folgt:

PaXabsolut 4 - innovative Kunststoffelemente der Zukunft

hohe Stabilität, massiver Aufbau und verbesserte Wärmedämmung durch das 6-Kammer-Profil mit 82,5 mm Bautiefe

geradlinige Optik mit sehr schmalen Ansichtsbreiten und elegantem Design

spitzen Uf-Wert von 1,0 W/(m²K) auf das Profil inkl. Stahlkern (Berechnung nach DIN 10077-2)

optional mit einer geschäumten Kammer im Blendrahmen für einen zusätzlich verbesserten U-Wert erhältlich

Markenisolierglas, U_g= 0.7 W/(m²K) , hervorragende Schallschutzeigenschaften und warme Kante serienmäßig

Nachhaltigkeit durch hohen Recyclinganteil

3 Dichtungsebenen für hohe Dichtigkeit

feste Mitteldichtung für erhöhten Einbruchschutz

geprüfte, einbruchhemmende Elemente in Widerstandsklassen RC2 und RC3 (gegen Aufpreis) möglich

moderne hellgraue Dichtungen (bei weißem Profil)

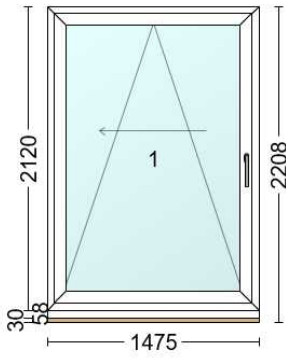
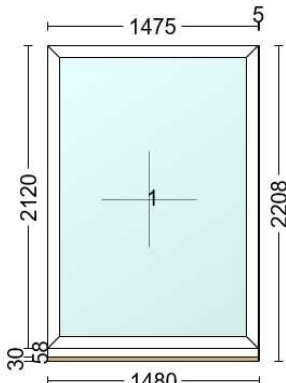
deutscher Markenbeschlag, silberfarbig


Abweichungen von diesen Angaben entnehmen Sie bitte der Positionsbeschreibung

Grundausrüstung für alle Elemente, Abweichungen sind in den Positionen mit >>> gekennzeichnet

Oberfläche: Mooreiche foliert außen, Ren. 3167004, weiß innen
Glas: SoSG Ug1.0 4b (Zero)/16/ 4 g=45% TI=71% 31 dBFloat 4
Profile: Kunststoff PaXabsolut 4, Rahmen 5021, 84 mm, Flügel FV 5023, 82 mm
Ausführung: Standard-Beschlag
Zubehör: Farbe/Material:
Zubehör: Farbe Glasleisten: Weiss mit schwarzer Dichtung
Zubehör: Ausstattung: PaXabsolut 4 flächenversetzt, DB: 10.5 mm, Lage: Li+Re, Entw.: nach vorne, RV: Swisspacer Ultimate/Superspacer o. vergl., schwarz,

Zubehör: Transportschutz 7205, mittig, montiert, Höhe: 30 mm, LÄ: 1475mm, Frb: Recyclat

Pos.	Kund.Pos.	Stck	Ausführung
1	Wohnen	1	PSK 1-tlg. Seitenteil lose dazu Blendrahmen links 84 mm, oben 84 mm, rechts 84 mm, unten 84 mm Außenmaß: B: 1475 x H: 2120 mm Parallel-Schiebe-Kipp-rechts Flügel links 82 mm, oben 82 mm, rechts 82 mm, unten 82 mm Trittschutzleiste 5266, 17.5 x 23.0 mm, Länge: 1305 mm, Frb: Alu eloxiert Griff PSK, DIN rechts, Weiß, Griffsitz: 990 mm ab UK FlgFalz Farbe PSK/PSS-Schiene: Weiß Hinweistext PSK / PSS : Achtung! Laufschiene ist bauseits druckfest zu unterfüttern! Verbreiterung 5202 Therm, Breite: 58 mm, montiert, Lage: Unten, Farbe: Weiss, gerade Glasleistenstil: gerundet Aufpreis werkseitiges koppeln und demontieren CE-Kennzeichnung Windwiderstand: C2/B2, Luftdurchlässigkeit: Klasse 4, Schlagregendichtigkeit: 9A, g-Wert: 45.00%, T-Wert: 71.00%, Uw-Wert: 1.1 W/(m²K) DIN 10077-1, Schallschutz: Rwp= npd, Tragfähigkeit v. Sicherheitsvorrichtungen: -, Stoßfestigkeit: 200, Fähigkeit zur Freigabe: -, gefährliche Substanzen: - Durchgang Feld 1: 1307mm breit, 1952mm hoch
	Innenansicht		
2	Wohnen	1	Festelement Blendrahmen links 84 mm, oben 84 mm, rechts 84 mm, unten 84 mm Außenmaß: B: 1475 x H: 2120 mm Festverglasung Verbreiterung 5202 Therm, Breite: 58 mm, montiert, Lage: Unten, Farbe: Weiss, gerade Kopplungspaar aus 2282 +3284, Br.: 5mm, Lage: Rechts, im Zuschnitt (lose), Aus: 2282, Aus: Weiss, Inn: Weiss, L: 2208mm Glasleistenstil: gerundet CE-Kennzeichnung Windwiderstand: C5, Luftdurchlässigkeit: Klasse 4, Schlagregendichtigkeit: 9A, g-Wert: 45.00%, T-Wert: 71.00%, Uw-Wert: 1.1 W/(m²K) DIN 10077-1, Schallschutz: Rwp= 36 dB (-2, -6), Tragfähigkeit v. Sicherheitsvorrichtungen: -, Fähigkeit zur Freigabe: -, gefährliche Substanzen: -
	Innenansicht		
3		1	Ausstattung für bauseitigen Rollläden, +Panzer mit Aufhängefedern , Bed.: ohne Antrieb / Zubehör , mit Rollladenprofil ALU-Maxi A52, mit Rillen, Frb.: grau, mit Winkelendschiene klappbar, Frb.Endstab: Silber eloxiert, FB1: 2970.0mm, Maße Panzer 1: 2940x2400mm, Nutmaß 1: 2950mm

Auftragsprotokoll Nr. 406700041		Kunde: Markus Redenbacher Komm.: Heinrich, Nbg., Ang.406750080		Seite: 3
Pos.	Kund.Pos.	Stck	Ausführung	
nur RoFü ohne oder mit Panzer KS-Rollladenführung 2224, 37.5x48 mm, für Maxi-Panzer lose (Zuschnitt), Lage: Links, mit Trichter: ET2426, Überstand oben: 10 mm, - mit Dichtung - Schokobraun foliert Ren. 887505 - Zuschnittlänge: 2310 mm KS-Rollladenführung 2224, 37.5x48 mm, für Maxi-Panzer lose (Zuschnitt), Lage: Rechts, mit Trichter: ET2426, Überstand oben: 10 mm, - mit Dichtung - Schokobraun foliert Ren. 887505 - Zuschnittlänge: 2310 mm Abrollleiste 5210, 105 x 28 mm im Zuschnitt (lose), Lä.: 2970mm, Frb: Schokobraun foliert außen, Ren. 887505, weiß innen Einlauftrichter, RZ 2426, Frb: schwarz, Höhe: 30 mm Einlauftrichter, RZ 2426, Frb: schwarz, Höhe: 30 mm				
4	Essen	1	Fenster mit 1 Flügel Blendrahmen links 84 mm, oben 84 mm, rechts 84 mm, unten 84 mm Außenmaß: B: 1205 x H: 1338 mm Dreh-Kipp-Rechts Flügel links 82 mm, oben 82 mm, rechts 82 mm, unten 82 mm Griff Standard, Weiß, Griffsitz: 513 mm ab UK FlgFalz >>> Transportschutz 7205, mittig, montiert, Höhe: 30 mm, Lä: 1205mm, Frb: Recyclat Glasleistenstil: gerundet CE-Kennzeichnung Windwiderstand: C5, Luftdurchlässigkeit: Klasse 4, Schlagregendichtigkeit: 9A, g-Wert: 45.00%, T-Wert: 71.00%, Uw-Wert: 1.1 W/(m²K) DIN 10077-1, Schallschutz: Rwp= 36 dB (-2, -6), Tragfähigkeit v. Sicherheitsvorrichtungen: -, Fähigkeit zur Freigabe: -, gefährliche Substanzen: -	
Innenansicht				
5		1	Demontage, Entsorgung, Montage (Malerarbeiten sind nicht Bestandteil des Angebotes)	
6		1	allg. Informationen: Vorgang enthält insgesamt 3 Element(e) , ca. Gesamtgewicht: 217.00 kg	

Fußtext Angebot / Auftragsbestätigung:

Bitte überprüfen Sie die Auftragsbestätigung, um eventuelle Änderungen zu Ihrem Auftrag zu klären.

Die Lieferung erfolgt frei Ihrem Bauvorhaben.

Bei allen Elementen handelt es sich um maßgefertigte Elemente. Daher wird nach Erhalt der Auftragsbestätigung eine Anzahlung in Höhe von 50% der Bruttoauftragssumme fällig.

Zahlbar innerhalb von 7 Tagen.

Liefer- und Leistungsvertrag:

Geplantes Ausführungs-Umsetzungsdatum: 04/2025

Das aufgeführte Ausführungsdatum entspricht dem Planungsstand zum Zeitpunkt der Unterzeichnung. Das Ausführungsdatum kann abweichen.

Vereinbarung

Die in diesem Vertrag vorgesehenen Verpflichtungen zu Lieferungen und/oder Leistungen dienen der Umsetzung eines Sanierungsvorhabens, für das eine der Vertragsparteien eine Förderung über das Programm "Bundesförderung für effiziente Gebäude" (BEG) beim BAFA oder der KfW innerhalb von 7 Tagen nach Vertragsschluss beantragen wird.

Aufschiebende Bedingung

Dieser Vertrag tritt hinsichtlich der Liefer- und Leistungspflichten zur Umsetzung erst und nur soweit in Kraft, wenn und soweit das BAFA bzw. die KfW den Antrag zur oben aufgeführten "Einzelmaßnahme/Sanierungsvorhaben" bewilligt und die Förderung mit einer Zusage gegenüber der antragstellenden Vertragspartei zugesagt hat (aufschiebende Bedingung). Die antragstellende Vertragspartei wird die jeweils andere Vertragspartei über den Eintritt und der Umfang des Eintritts der Bedingung unverzüglich in Kenntnis setzen.

Alle weiteren Vertragsbestandteile hinsichtlich der Liefer- und Leistungspflichten haben weiterhin und ebenso Bestand. Laut Förderrichtlinie dürfen vor dem Förderantrag keine Baumaßnahmen begonnen werden und keine (Abschlags-)Zahlungen erfolgen. Der

Start der Baumaßnahmen oder Zahlungen lösen einen Vorhabensbeginn aus und erfolgen vor Förderzusage auf eigenes Risiko.
Empfehlenswert ist ein Start nach Erhalt der Förderzusage.

Mit freundlichen Grüßen

Peter Becker