



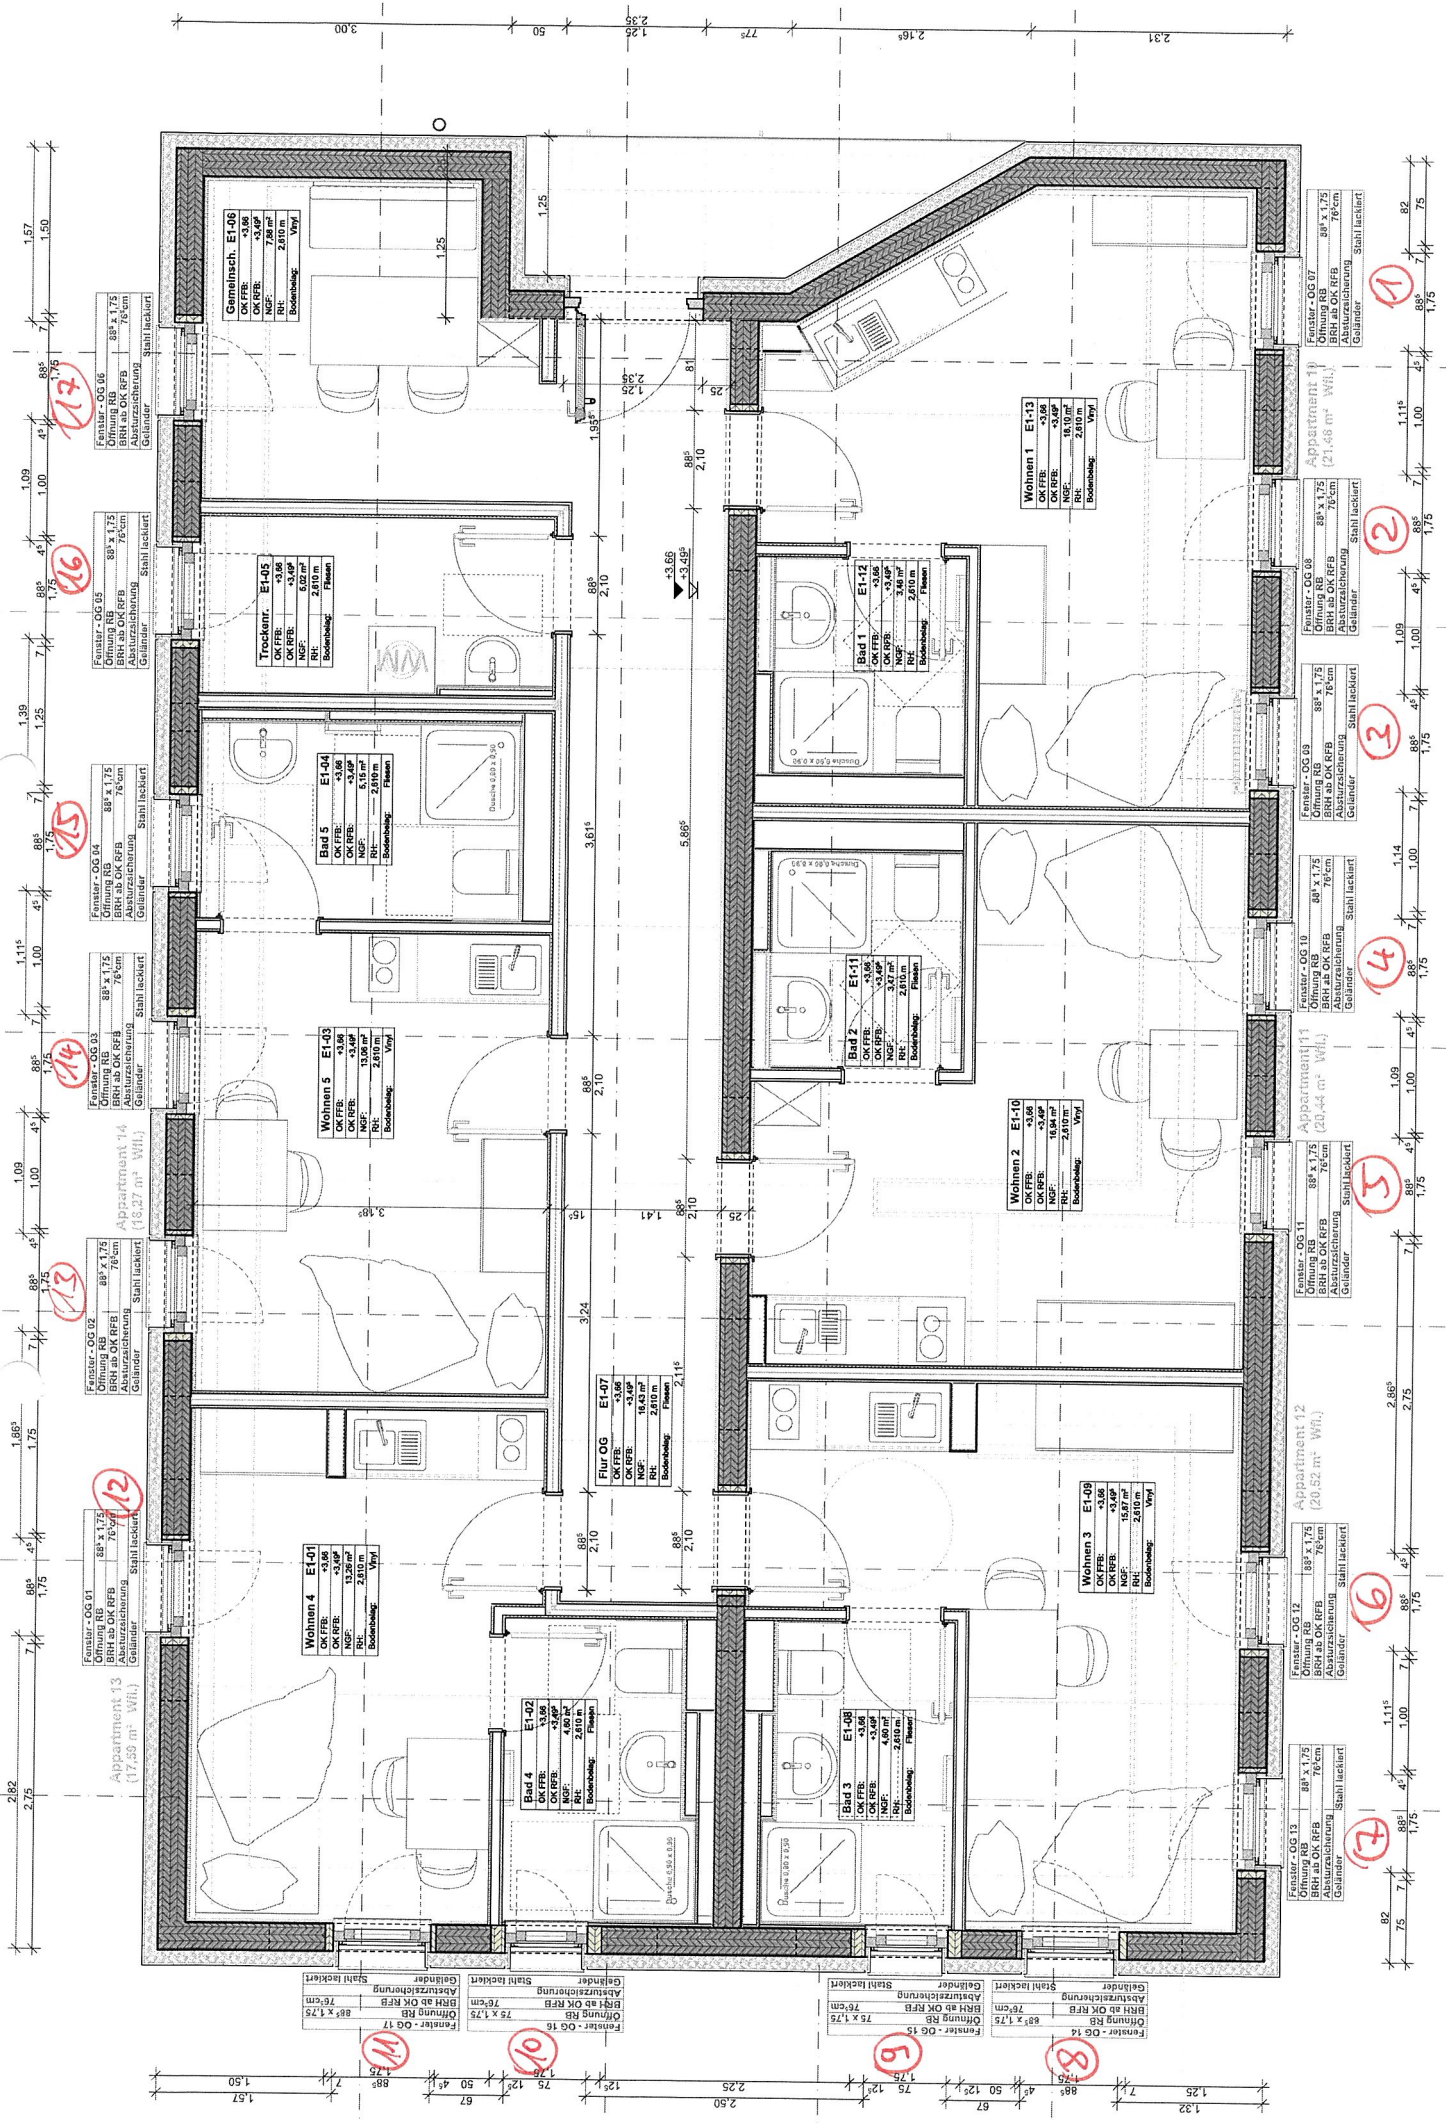

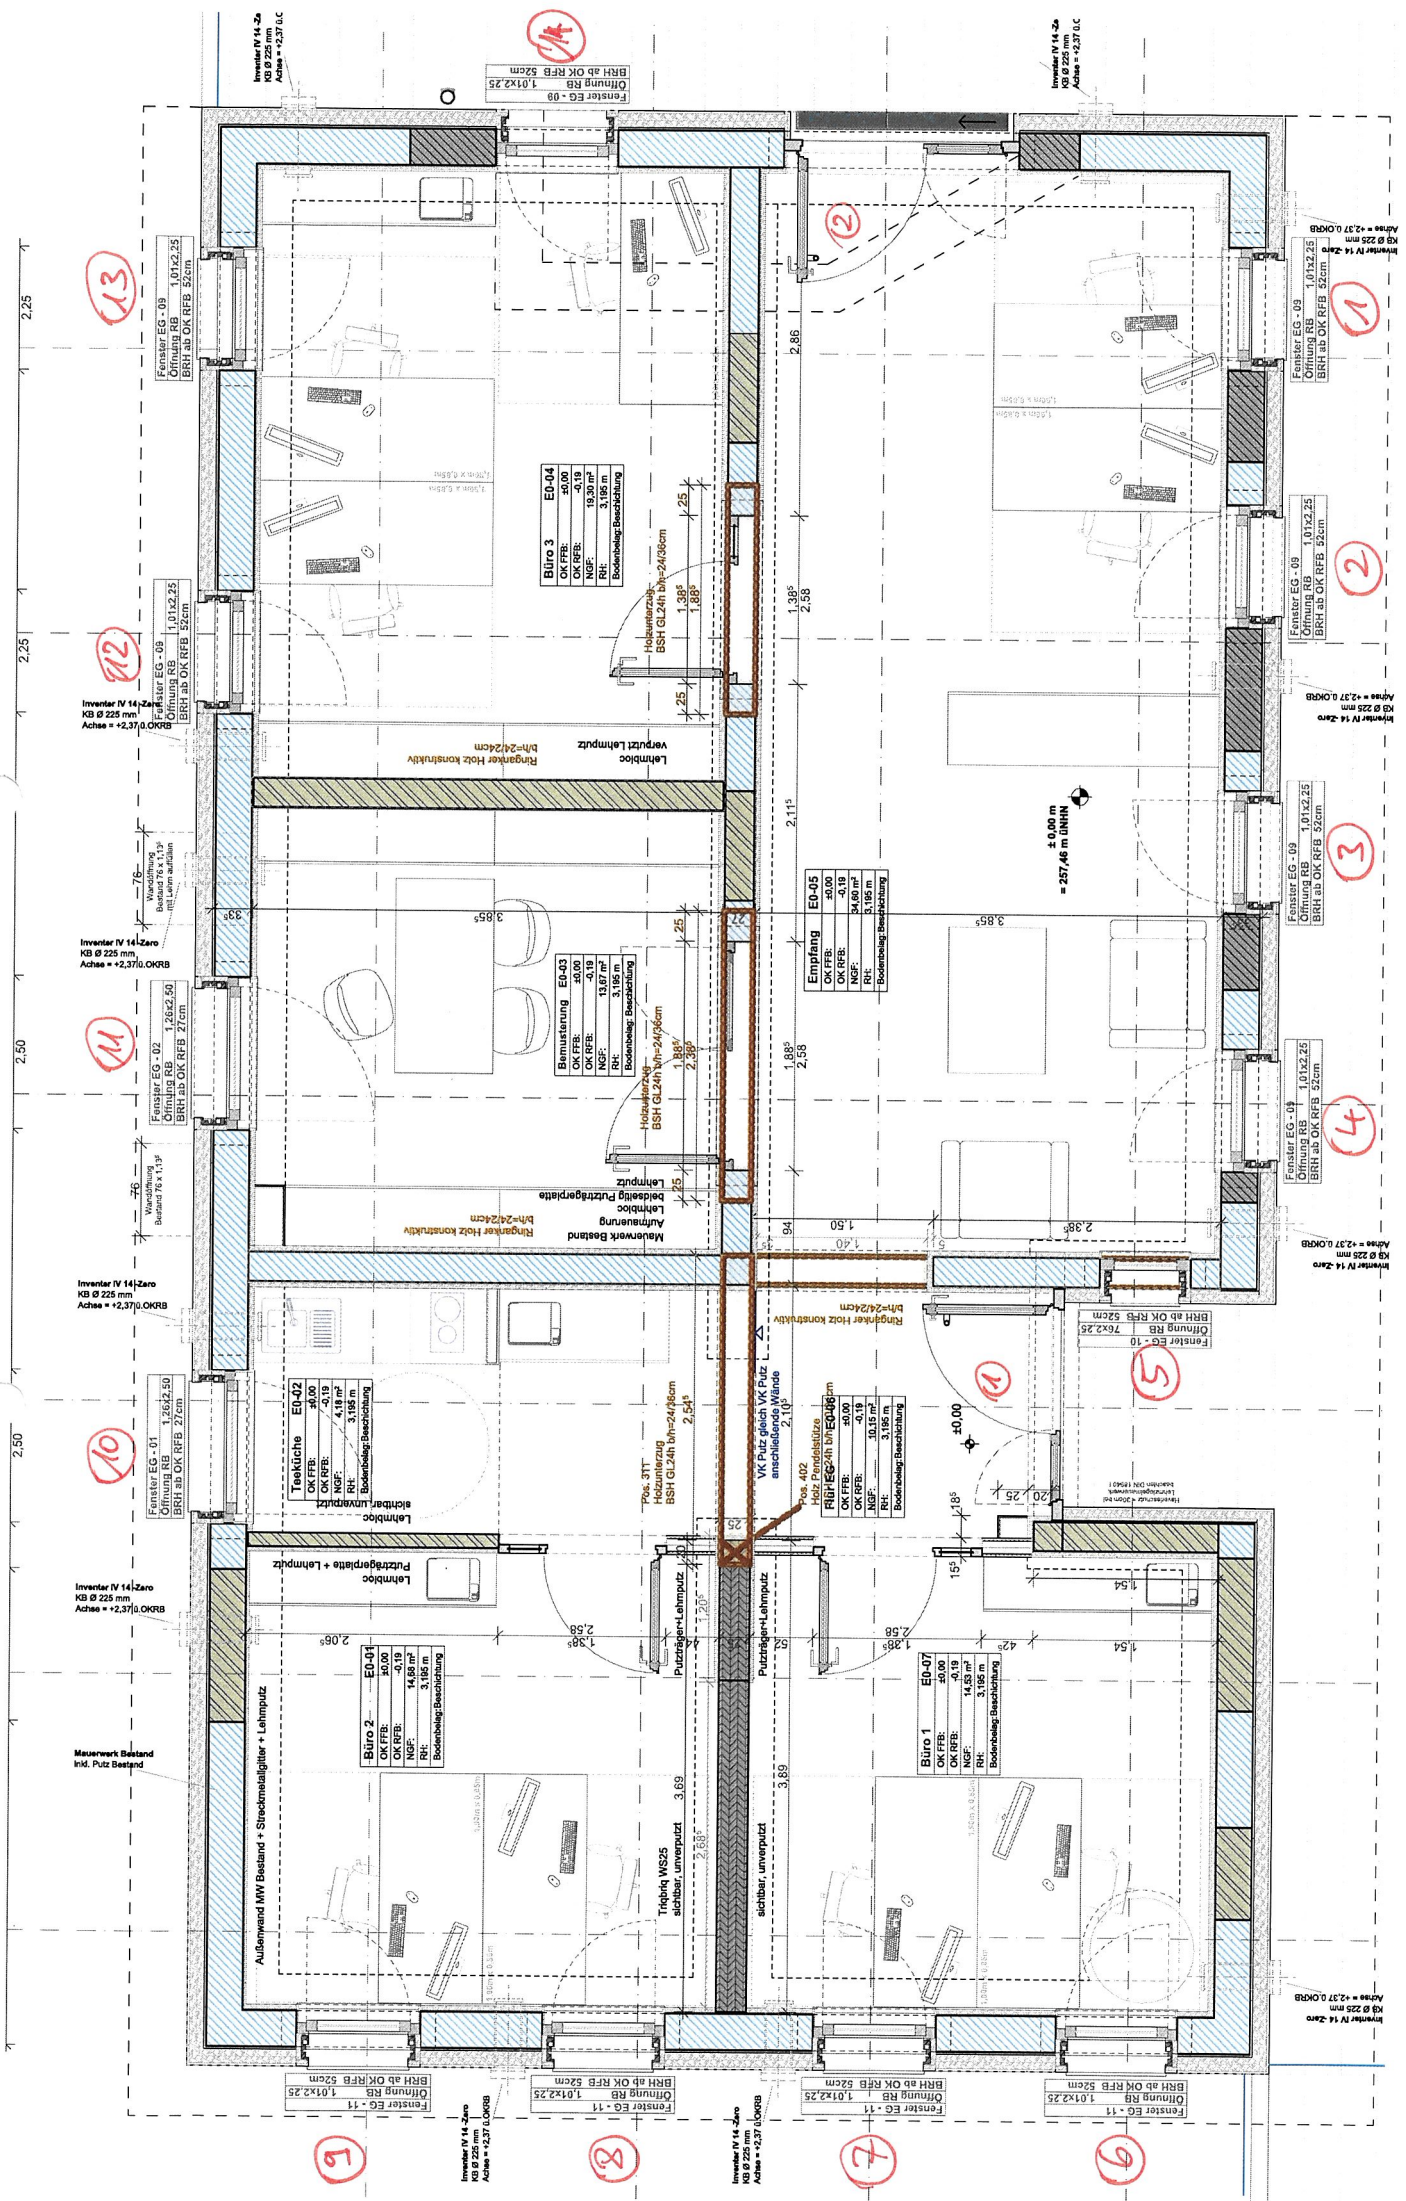

Büro 3	EG-04
OK FFB:	±0.00
OK RFB:	-0.19
NGF:	19.20 m²
RH:	3.195 m
Bodenbelag:	Beschichtung

Baumaterial	EG-03
OK FFB:	±0.00
OK RFB:	-0.19
NGF:	13.67 m²
RH:	3.195 m
Bodenbelag:	Beschichtung

Empfang	EG-05
OK FFB:	±0.00
OK RFB:	-0.19
NGF:	34.60 m²
RH:	3.195 m
Bodenbelag:	Beschichtung

Teeküche	EG-02
OK FFB:	±0.00
OK RFB:	-0.19
NGF:	4.19 m²
RH:	3.195 m
Bodenbelag:	Beschichtung

Büro 2	EG-01
OK FFB:	±0.00
OK RFB:	-0.19
NGF:	14.69 m²
RH:	3.195 m
Bodenbelag:	Beschichtung

Büro 1	EG-07
OK FFB:	±0.00
OK RFB:	-0.19
NGF:	14.69 m²
RH:	3.195 m
Bodenbelag:	Beschichtung

13

12

11

10

5

2

1

2

3

4

1

5

7

6

Ø Fidesdöle 24.2.26

EG

Fenster Pos.	Etage	Raum	Ansicht von außen	DIN	Absturzsicherung Hasta RAL 7016	Aufmaß in mm		Fenstermaß in mm		FBA	BLR/RV links	BLR/RV rechts	RV oben	Glas	Vorsturzfstore			Motor		Schienenhöhe	Schnitt	Alu-FB außen		Innenfensterbank:		Fenster Pos.				
						Breite	Höhe	Breite	Höhe						Breite	Höhe	Kasten- höhe	L	R			Länge	Ausklebung	Länge	Ausklebung					
13	EG	Büro 3					1010	2280	990	2085	30	BLR 83 mm	BLR 83 mm	150		920	2205	170			69	6°		965	300	2	1005	165	13	
14	EG	Büro 3					1015	2270	990	2085	30	BLR 83 mm	BLR 83 mm	150		920	2205	170			69	6°		965	300	2	1005	165	14	
		Eingang 1	 Aluminium Dämmung 120 l/ltre				1935	2785	1705	2560	180	RV 100	RV 100																	
		Eingang 2	 Aluminium				1935	2775	1905	2560	180																			
OG																														
1	OG	Wohnen 1					995	1755	970	1580	35	BLR 78 mm RV 30mm	BLR 78 mm RV 30mm	150									22	0°	945	280	2	985	165	1
2	OG	Wohnen 1				R	995	1755	970	1580	35	BLR 78 mm RV 30mm	BLR 78 mm RV 30mm	150								22	0°	945	280	2	985	165	2	
3	OG	Wohnen 1				R	995	1755	970	1580	35	BLR 78 mm RV 30mm	BLR 78 mm RV 30mm	150								22	0°	945	280	2	985	165	3	
4	OG	Wohnen 2				L	995	1755	970	1580	35	BLR 78 mm RV 30mm	BLR 78 mm RV 30mm	150								22	0°	945	280	2	985	165	4	
5	OG	Wohnen 2				R	995	1755	970	1580	35	BLR 78 mm RV 30mm	BLR 78 mm RV 30mm	150								22	0°	945	280	2	985	165	5	
6	OG	Wohnen 3				L	995	1755	970	1580	35	BLR 78 mm RV 30mm	BLR 78 mm RV 30mm	150								22	0°	945	280	2	985	165	6	
7	OG	Wohnen 3				R	995	1755	970	1580	35	BLR 78 mm RV 30mm	BLR 78 mm RV 30mm	150								22	0°	945	280	2	985	165	7	
8	OG	Wohnen 3				R	975	1755	950	1580	35	BLR 78 mm RV 30mm	BLR 78 mm RV 30mm	150								22	0°	925	280	2	965	165	8	
9	OG	Bad 3				R	995	1755	970	1580	35	BLR 78 mm RV 30mm	BLR 78 mm RV 30mm	150	Satinato							22	0°	945	280	2	985	165	9	
10	OG	Bad 4				R	995	1755	970	1580	35	BLR 78 mm RV 30mm	BLR 78 mm RV 30mm	150	Satinato							22	0°	945	280	2	985	165	10	
11	OG	Wohnen 4				L	995	1755	970	1580	35	BLR 78 mm RV 30mm	BLR 78 mm RV 30mm	150								22	0°	945	280	2	985	165	11	

Fenster Pos.	Etage	Raum	Ansicht von außen	DIN		Absturz- sicherung Harta RAL 7016	Aufmaß in mm		Fenstermaß in mm		FBA	BLR/RV links	BLR/RV rechts	RV oben	Glas	Vorsatzstore			Motor		Schlittenhöhe	Schlitt	Vorsatzrollo			Motor		Schlittenhöhe	Schlitt	Aliu-FB außen		Nieder- halter	Innenfensterbank:		Fenster Pos.	
				L	R		Breite	Höhe	OKFF	Breite						Höhe	Breite	Höhe	Kasten- höhe	L			R	Breite	Höhe	Kasten- höhe	L			R	Länge		Ausladung	Länge		Ausladung
12	OG	Wohnen 4			R	X	995	1755	970	1580	35	BLR 78 mm RV 30mm	BLR 78 mm RV 30mm	150					900	1695	170			22	0°	900	1695	170			945	280	2	985	165	12
13	OG	Wohnen 5			L	X	995	1755	970	1580	35	BLR 78 mm RV 30mm	BLR 78 mm RV 30mm	150					900	1695	170			22	0°	900	1695	170			945	280	2	985	165	13
14	OG	Wohnen 5			R	X	995	1755	970	1580	35	BLR 78 mm RV 30mm	BLR 78 mm RV 30mm	150					900	1695	170			22	0°	900	1695	170			945	280	2	985	165	14
15	OG	Bad 5			L	X	995	1755	970	1580	35	BLR 78 mm RV 30mm	BLR 78 mm RV 30mm	150	Satinato				900	1695	170			22	0°	900	1695	170			945	280	2	985	165	15
16	OG	Trockenr.			R	X	995	1755	970	1580	35	BLR 78 mm RV 30mm	BLR 78 mm RV 30mm	150					900	1695	170			22	0°	900	1695	170			945	280	2	985	165	16
17	OG	Gemeinsch.			L	X	995	1755	970	1580	35	BLR 78 mm RV 30mm	BLR 78 mm RV 30mm	150					900	1695	170			22	0°	900	1695	170			945	280	2	985	165	17
	OG	Eingang			L		1255	2510	1230	2325	150																									