

DIES IST NUR EIN ERFASSUNGSPROTOKOLL, KEIN ANGEBOT ODER AUFTRAGSBESTÄTIGUNG !

Herr  
Elmar Müller  
Bamberger Str. 37  
91456 Diespeck  
DEUTSCHLAND

---

**Erfassungsprotokoll Nr.: 406700076**  
**Kommission: Neubau, Haus links, Ang.406750250**

Datum: 07.04.2026 Seite: 1

Erfasser: Herr Peter Becker

Tel.: +49 (911) 25348428

Kundennummer: 406700111

Tel: 01752426530

eMail: elmar91456@yahoo.de

Ihr Kundenbetreuer:

Herr

Peter

Becker

Tel.: +49 (911) 25348428

---

Kopftext Angebot / Auftragsbestätigung:

Sehr geehrter Herr Müller,

wir bedanken uns für Ihren Auftrag und bestätigen Ihnen auf Grundlage unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen unsere Leistungen wie folgt:

**PaXentrée - Aluminium-Haustür** der Premiumklasse - schön, effizient, komfortabel

- ® Hochwertige Designs mit und ohne Lichtausschnitt
- ® Beidseitig flügelüberdeckendes, einseitig flügelüberdeckendes Türdesign und als Einsatzfüllung möglich
- ® geprüfte einbruchhemmende Elemente zertifiziert bis Widerstandsklasse RC3
- ® ohne Veränderung des Türdesigns bei allen Modellen möglich
- ® Komfort-Ausführungen mit Fernbedienung bzw. Fingerscan kombinierbar
- ® beste Wärmedämmung, Bautiefe 87 mm, Ud-Wert bis 0,7 W/m<sup>2</sup>K
- ® für eine perfekte Abdichtung sorgen 4 Dichtungsebenen
- ® Schwelle thermisch getrennt

**Standardausstattung:**

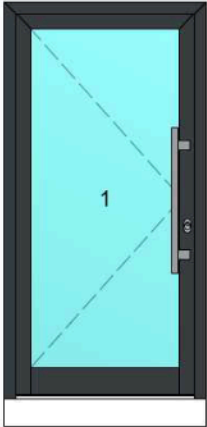
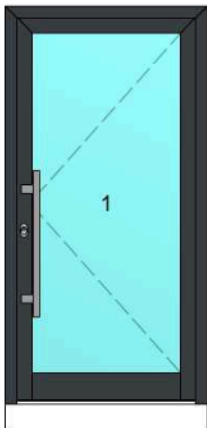
- ® Beidseitig flügelüberdeckendes Türdesign
- ® Verdeckt liegende Türbänder für hochwertiges und puristisches Türdesign
- ® Farbe RAL9016, glatt matt innen und außen
- ® Auswahl aus 6 Standard-Griffdesigns
- ® Innendrucker Trondheim-Design
- ® Schlüssellochfassung Edelstahl
- ® Profilzylinder incl. 3 Schlüssel mit Not-/Gefahrenfunktion
- ® Fünffachverriegelung mit Schwenkriegel und Tresorbolzen, durchgehende Schließleiste

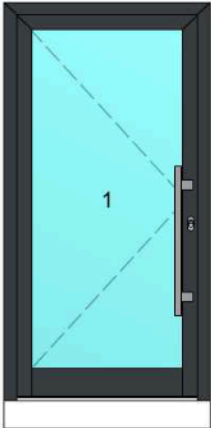
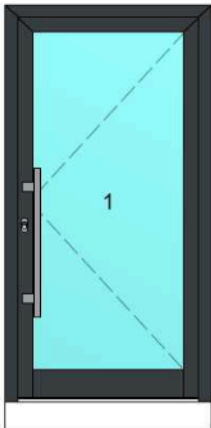
- ® Automatik-Verriegelung in Komfortpaketen sowie separat auf Wunsch lieferbar
- ® BRAM-Maße bis Breite 1300 mm und Höhe 2300 mm

Abweichungen von diesen Angaben entnehmen Sie bitte der Positionsbeschreibung.

**Grundausrüstung für alle Elemente, Abweichungen sind in den Positionen mit >>> gekennzeichnet**

|             |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oberfläche: | Farben Farbkonzept ALU                                                                                                                                                                                                           |
| Glas:       | Glas Ug0.7 VSG6b 33.1/12/ 4 /12/4b 36 dBSatinato matt-weiß 4                                                                                                                                                                     |
| Profile:    | PaXPlan Tür flächenb. mit Schwelle, Rahmen 85120 69 mm, Flügel 85100 97 mm, Schwelle thermisch getrennt                                                                                                                          |
| Ausführung: | Standard-Beschlag                                                                                                                                                                                                                |
| Zubehör:    | Farbe/Material: Vergl.dicht: schwarz, 6, Innen: 1                                                                                                                                                                                |
| Zubehör:    | Aus./Inn.Unt.: Aussen: Farbgruppe 6 (Feinstrukturfarben), Innen: Farbgruppe 1 (Top-Farben), Aussenfarbe RAL 7016 Anthrazitgrau, Innenfarbe RAL 9016 Verkehrsweiss, , Oberfl.: Feinstruktur + Hochwetterfest, Oberfl. innen: matt |
| Zubehör:    | Unterbauprofil, Stärke 49 mm für Schwelle 148 (Plan) montiert, innen bündig, Gerade, Br: 150mm, Länge: 1110 mm, Farbe: Weiss                                                                                                     |
| Zubehör:    | Innendrücker 0040 auf Oval-Rosette, inkl. PZ-Rosette, Frb: Edelstahl matt, montiert                                                                                                                                              |
| Zubehör:    | Griffstange 1020, dm=32mm, Stützen schräg, Frb: Edelstahl matt, 800 mm lang, BA: 600mm, montiert                                                                                                                                 |
| Zubehör:    | PZ-Rosette oval 0150, Frb: Edelstahl matt, montiert                                                                                                                                                                              |

| Pos. | Kund.Pos. | Stck | Ausführung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | EG        | 2    | <p><b>Haustür, einwärts öffnend</b></p> <p><b>&gt;&gt;&gt; Rahmen 85120 69 mm, RAL 7016 Anthrazitgrau/Flügel 85100 97 mm, RAL 7016 Anthrazitgrau/Schwelle thermisch getrennt, Alu eloxiert</b></p> <p><b>unten: Flügel 85151 146 mm, RAL 7016 Anthrazitgrau</b></p> <p>Blendrahmen links 69 mm, oben 69 mm, rechts 69 mm</p> <p>Außenmaß: B: 1110 x H: 2180 mm</p> <p>Haustür DIN-Rechts</p> <p>Flügel links 97 mm, oben 97 mm, rechts 97 mm, unten 146 mm</p> <p>Profilzylinder beidseitig schließbar (N+G), 30 x 60mm</p> <p>mit: 3 Schlüssel</p> <p>Ausstattung HT/NT: DB: 10.5 mm, Lage: Li+Re, RV: Swisspacer Ultimate/Superspacer o. vergl., schwarz, 3 Stück HT-Band 3teilig (3.oben), Frb.: Silber eloxiert , mit 5-fach-Verriegelung</p> <p>CE-Kennzeichnung</p> <p>Windwiderstand: C3, Luftdurchlässigkeit: Klasse 2, Schlagregendichtigkeit: 1A, g-Wert: npd, T-Wert: npd, Ud-Wert: 1.3 W/(m²K) DIN 10077-1, Schallschutz: Rwp= npd, Tragfähigkeit v. Sicherheitsvorrichtungen: -, Fähigkeit zur Freigabe: -, Stoßfestigkeit: 200, Fähigkeit zur Freigabe: -, gefährliche Substanzen: -</p> <p>Durchgang Feld 1: 972 mm breit, 2094.50 mm hoch</p> |
|      |           |      |  <p>Außenansicht</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2    | EG Mitte  | 1    | <p><b>Haustür, einwärts öffnend</b></p> <p><b>&gt;&gt;&gt; Rahmen 85120 69 mm, RAL 7016 Anthrazitgrau/Flügel 85100 97 mm, RAL 7016 Anthrazitgrau/Schwelle thermisch getrennt, Alu eloxiert</b></p> <p><b>unten: Flügel 85151 146 mm, RAL 7016 Anthrazitgrau</b></p> <p>Blendrahmen links 69 mm, oben 69 mm, rechts 69 mm</p> <p>Außenmaß: B: 1110 x H: 2180 mm</p> <p>Haustür DIN-Links</p> <p>Flügel links 97 mm, oben 97 mm, rechts 97 mm, unten 146 mm</p> <p>Profilzylinder beidseitig schließbar (N+G), 30 x 60mm</p> <p>mit: 3 Schlüssel</p> <p>Ausstattung HT/NT: DB: 10.5 mm, Lage: Li+Re, RV: Swisspacer Ultimate/Superspacer o. vergl., schwarz, 3 Stück HT-Band 3teilig (3.oben), Frb.: Silber eloxiert , mit 5-fach-Verriegelung</p> <p>CE-Kennzeichnung</p> <p>Windwiderstand: C3, Luftdurchlässigkeit: Klasse 2, Schlagregendichtigkeit: 1A, g-Wert: npd, T-Wert: npd, Ud-Wert: 1.3 W/(m²K) DIN 10077-1, Schallschutz: Rwp= npd, Tragfähigkeit v. Sicherheitsvorrichtungen: -, Fähigkeit zur Freigabe: -, Stoßfestigkeit: 200, Fähigkeit zur Freigabe: -, gefährliche Substanzen: -</p> <p>Durchgang Feld 1: 972 mm breit, 2094.50 mm hoch</p>  |
|      |           |      |  <p>Außenansicht</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Pos. | Kund.Pos.                                                                          | Stck | Ausführung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3    | OG Mitte                                                                           | 1    | <p><b>Haustür, einwärts öffnend</b></p> <p><b>&gt;&gt;&gt; Rahmen 85120 69 mm, RAL 7016 Anthrazitgrau/Flügel 85100 97 mm, RAL 7016 Anthrazitgrau/Schwelle thermisch getrennt, Alu eloxiert</b></p> <p><b>unten: Flügel 85151 146 mm, RAL 7016 Anthrazitgrau</b></p> <p>Blendrahmen links 69 mm, oben 69 mm, rechts 69 mm</p> <p>Außenmaß: B: 1110 x H: 2140 mm</p> <p>Haustür DIN-Rechts</p> <p>Flügel links 97 mm, oben 97 mm, rechts 97 mm, unten 146 mm</p> <p>Profilzylinder beidseitig schließbar (N+G), 30 x 60mm</p> <p>mit: 3 Schlüssel</p> <p>Ausstattung HT/NT: DB: 10.5 mm, Lage: Li+Re, RV: Swisspacer Ultimate/Superspacer o. vergl., schwarz, 3 Stück HT-Band 3teilig (3.oben), Frb.: Silber eloxiert , mit 5-fach-Verriegelung</p> <p>CE-Kennzeichnung</p> <p>Windwiderstand: C3, Luftdurchlässigkeit: Klasse 2, Schlagregendichtigkeit: 1A, g-Wert: npd, T-Wert: npd, Ud-Wert: 1.3 W/(m²K) DIN 10077-1, Schallschutz: Rwp= npd, Tragfähigkeit v. Sicherheitsvorrichtungen: -, Fähigkeit zur Freigabe: -, Stoßfestigkeit: 200, Fähigkeit zur Freigabe: -, gefährliche Substanzen: -</p> <p>Durchgang Feld 1: 972 mm breit, 2054.50 mm hoch</p> |
|      |   |      | Außenansicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4    | OG                                                                                 | 2    | <p><b>Haustür, einwärts öffnend</b></p> <p><b>&gt;&gt;&gt; Rahmen 85120 69 mm, RAL 7016 Anthrazitgrau/Flügel 85100 97 mm, RAL 7016 Anthrazitgrau/Schwelle thermisch getrennt, Alu eloxiert</b></p> <p><b>unten: Flügel 85151 146 mm, RAL 7016 Anthrazitgrau</b></p> <p>Blendrahmen links 69 mm, oben 69 mm, rechts 69 mm</p> <p>Außenmaß: B: 1110 x H: 2140 mm</p> <p>Haustür DIN-Links</p> <p>Flügel links 97 mm, oben 97 mm, rechts 97 mm, unten 146 mm</p> <p>Profilzylinder beidseitig schließbar (N+G), 30 x 60mm</p> <p>mit: 3 Schlüssel</p> <p>Ausstattung HT/NT: DB: 10.5 mm, Lage: Li+Re, RV: Swisspacer Ultimate/Superspacer o. vergl., schwarz, 3 Stück HT-Band 3teilig (3.oben), Frb.: Silber eloxiert , mit 5-fach-Verriegelung</p> <p>CE-Kennzeichnung</p> <p>Windwiderstand: C3, Luftdurchlässigkeit: Klasse 2, Schlagregendichtigkeit: 1A, g-Wert: npd, T-Wert: npd, Ud-Wert: 1.3 W/(m²K) DIN 10077-1, Schallschutz: Rwp= npd, Tragfähigkeit v. Sicherheitsvorrichtungen: -, Fähigkeit zur Freigabe: -, Stoßfestigkeit: 200, Fähigkeit zur Freigabe: -, gefährliche Substanzen: -</p> <p>Durchgang Feld 1: 972 mm breit, 2054.50 mm hoch</p>  |
|      |  |      | Außenansicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5    |                                                                                    | 1    | <p><b>allg. Informationen: Vorgang enthält insgesamt 6 Element(e) , ca. Gesamtgewicht: 540.00 kg</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Fußtext Angebot / Auftragsbestätigung:

Bitte überprüfen Sie die Auftragsbestätigung, um eventuelle Änderungen zu Ihrem Auftrag zu klären.

Die Lieferung erfolgt frei Ihrem Bauvorhaben.

Bei allen Elementen handelt es sich um maßgefertigte Elemente. Daher wird nach Erhalt der Auftragsbestätigung eine Anzahlung in Höhe von 50% der Bruttoauftragssumme fällig.

Zahlbar innerhalb von 7 Tagen.

**Objektrabatt in Höhe von 3% als Skonto.**

Mit freundlichen Grüßen

Peter Becker