Pos.	Name	Anzahl
1.	Fenster	1

Gast

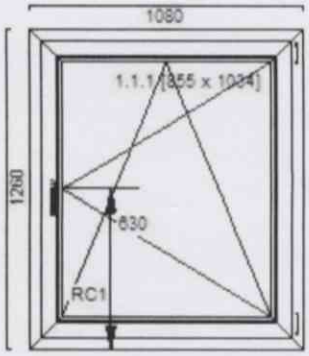

Einzelngewicht 44,5 kg
Positiongewicht 44,5 kg

Breite: 1080mm x Höhe: 1260mm

1. **8864/8866 CT70 CLASSIC**
   Farbe: weiß - graue Dichtungen
   Uw-Wert: 1,27 W/m2K
   1. **N activPilot CONCEPT GAM**
      Beschlag: DK + DFE+ MSL RC1N
      Scharniere: weiß Abdeckkappe
      Griff: Fenstergriff Schüco abschließbar 50 Nm weiß
      Griffhöhe ab Unterkante des Flügels: 583 mm
      Griffhöhe ab Unterkante des Rahmens: 630 mm
   1. Verglasung: 4/16/4 Ug=1,0 Chromatech Ultra Rw=31 (-2;-5) dB ;
      Distanz: Warme Kante grau
      Ug: 1,00 [W/m2*K] Rw: 31,0 [dB] ψ: 0,0390 [W/mK] g: 0,52 TL: 71,0[%]

2.	Verbindungsprofil	1



Breite: 1080mm x Höhe: 20mm
8839 Anschlussprofil 15/20mm x 1 - weiß - graue Dichtungen

Einzelngewicht 0,2 kg
Positiongewicht 0,2 kg

Pos.	Name	Anzahl
3.	Verbindungsprofil	1



Breite: 1080mm x Höhe: 35mm

18759 Anschlussprofil 12,5/35mm x 1 - weiß - graue Dichtungen

Einzelngewicht 0,3 kg
Positlongewicht 0,3 kg

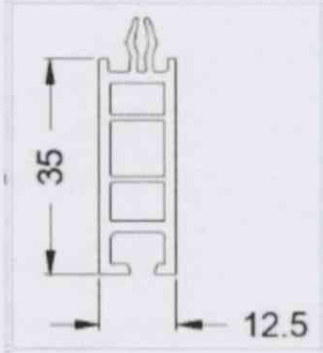

315	18759	Anschlussprofil 12,5/35mm

Pos.	Name	Anzahl
4.	Fenster	1

WZ

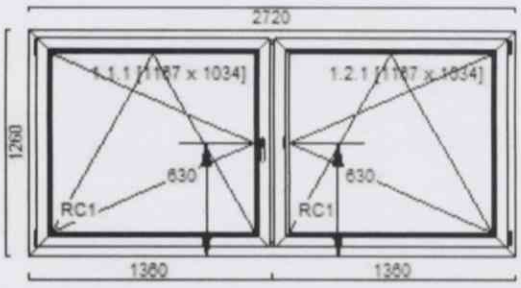

Einzelngewicht 106,5 kg
Positlongewicht 106,5 kg

Breite: 2720mm x Höhe: 1260mm

1. **8864/8866 CT70 CLASSIC**
   Farbe: weiß - graue Dichtungen
   Uw-Wert: 1,24 W/m2K
   Pfosten: Pfosten 91 mm CT 70 vertikal x1

   1. N activPilot CONCEPT GAM
   Beschlag: DK + DFE+ MSL RC1N
   Scharniere: weiß Abdeckkappe
   Griff: Fenstergriff Schüco abschließbar 50 Nm weiß
   Griffhöhe ab Unterkante des Flügels: 583 mm
   Griffhöhe ab Unterkante des Rahmens: 630 mm
   1. Verglasung: 4/16/4 Ug=1,0 Chromatech Ultra Rw=31 (-2;-5) dB ;
      Distanz: Warme Kante grau
      Ug: 1,00 [W/m2*K] Rw: 31,0 [dB] ψ: 0,0390 [W/mK] g: 0,52 TL: 71,0[%]

   2. N activPilot CONCEPT GAM
   Beschlag: DK + DFE+ MSL RC1N
   Scharniere: weiß Abdeckkappe
   Griff: Fenstergriff Schüco abschließbar 50 Nm weiß
   Griffhöhe ab Unterkante des Flügels: 583 mm
   Griffhöhe ab Unterkante des Rahmens: 630 mm
   1. Verglasung: 4/16/4 Ug=1,0 Chromatech Ultra Rw=31 (-2;-5) dB ;
      Distanz: Warme Kante grau
      Ug: 1,00 [W/m2*K] Rw: 31,0 [dB] ψ: 0,0390 [W/mK] g: 0,52 TL: 71,0[%]

Pos.	Name	Anzahl
5.	Verbindungsprofil	1

Breite: 2720mm x Höhe: 20mm

8839 Anschlussprofil 15/20mm x 1 - weiß - graue Dichtungen

Einzelngewicht 0,5 kg
Positiongewicht 0,5 kg

6.	Verbindungsprofil	1



Breite: 2720mm x Höhe: 35mm

18759 Anschlussprofil 12,5/35mm x 1 - weiß - graue Dichtungen

Einzelngewicht 0,8 kg
Positiongewicht 0,8 kg

Pos.	Name	Anzahl
7.	Fenster	1

WZ

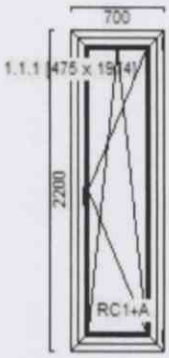

Breite: 700mm x Höhe: 2200mm

1. **8864/8866 CT70 CLASSIC**
   Farbe: weiß - graue Dichtungen
   Uw-Wert: 1,30 W/m2K
   1. N activPilot CONCEPT GAM
   Beschlag: DK + DFE+ MSL RC1N
   Scharniere: weiß Abdeckkappe
   Sonderzusammenstellung: BK Balkontürschnäpper - weiß
   Griff: Fenstergriff Schüco abschließbar 50 Nm weiß
   Griffhöhe ab Unterkante des Flügels: 1053 mm
   Griffhöhe ab Unterkante des Rahmens: 1100 mm
   1. Verglasung: 4/16/4 Ug=1,0 Chromatech Ultra Rw=31 (-2;-5) dB ;
   Distanz: Warme Kante grau
   Ug: 1,00 [W/m2*K] Rw: 31,0 [dB] ψ: 0,0390 [W/mK] g: 0,52 TL: 71,0[%]

Einzelngewicht	54,3 kg
Positiongewicht	54,3 kg

Pos.	Name	Anzahl
8.	Verbindungsprofil	1



Breite: 700mm x Höhe: 50mm

19803 Anschlussprofil 12,5/50mm x 1 - weiß - graue Dichtungen

Einzelngewicht 0,3 kg
Positiongewicht 0,3 kg

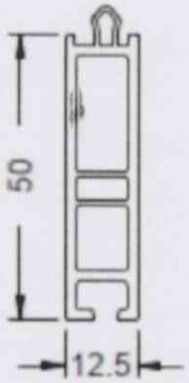

316 19803 Anschlussprofil 12,5/50mm

Ansicht von Innenseite

Zusammenfassung der Wärmedurchgangskoeffizient

Pos.	Anzahl	Uw	Oberfläche	Gesamtfläche	Menge x Uw x Oberfläche
1	1	1,27 W/m2K	1,36 m2	1,36 m2	1,73 W/K
4	1	1,24 W/m2K	3,43 m2	3,43 m2	4,25 W/K
7	1	1,30 W/m2K	1,54 m2	1,54 m2	2,00 W/K
				6,33 m2	**7,98 W/K**

Durchschnittlicher Wärmedurchgangskoeffizient : *) **1,3 W/m2K**

**) Der durchschnittliche Uw-Wert ist lediglich ein Informationsparameter, der für alle Konstruktionsgruppen des Angebots berechnet wurde und stellt keine Grundlage für die Angabe in der Leistungserklärung dar.*

Angebot

Aussenrollläden

Bestellungsnummer: 2601562
Produktionsnummer:
Kommision: Dilger

Datum des Angebots: 02.04.2026, 13:55
Datum der Bestellung:
Liefertermin:

Name: WHB Becker
Firmen-Ident.- Nr.: DE 338 495 738

Typ: Vorbaurollläden mit Kasten 45°
Lamellentyp: Alu 37
Kastenart: Rollgeformt
Bohrung: Vorne
Führungsschienendichtung: Keder

Lamellenfarbe: 03 hellgrau
Kastenfarbe: weiß
Führungsschienenfarbe: weiß
Endleistenfarbe: silber
Führungsschienen Abdeckkappen: Plastic

#	Breite	Höhe	Kasten	ISG Netz	Bedienung	Seite	FS Typ	Ausgang	Sicherung	Beschreibung	Preis	Stücke	Gesamtpreis
1	1.090	1.290	138	Nein	Gurt ink. Gurtwickler (Weiss)	Links	A3	Unten	Ohne	Wohnen	[illegible]	1	[illegible] €
2	1.326 1.326	1.260 1.260	138	Nein Nein	Gurt ink. Gurtwickler (Weiss)	Links Rechts	A3	Unten	Ohne	Wohnen	[illegible]	1	[illegible]

Zubehör	Preis	Stücke	Gesamtpreis

Notiz:

Mindestbetrag für RAL – Farben	**0,00 €**
Gesamt ohne MWSt	[illegible]