Grundausstattung für alle Elemente, Abweichungen sind in den Positionen mit >>> gekennzeichnet

Oberfläche außen:	Weiss
Oberfläche innen:	Weiss
Glas:	SoSG Ug1.0 4b (Zero)/16/ 4 g=45% Tl=71% 31 dBFloat 4
Profile:	Kunststoff PaXcompact 4, Rahmen 7005, 84 mm, Flügel FV 7072, 72 mm
Ausführung:	Standard-Beschlag
Zubehör:	Farbe/Material:
Zubehör:	Farbe Glasleisten: Weiss
Zubehör:	Ausstattung: PaXcompact4, DB: 6.5 mm, Lage: Li+Re, Entw.: nach vorne, PS: cpv72/72, RV: Swisspacer Ultimate/Superspacer o. vergl., schwarz
Zubehör:	Griff Standard, Stahlfarben (F9), Griffsitz: 413 mm ab UK FlgFalz

Pos.	Kund.Pos.	Stck	Ausführung	Preisgruppe	E-Preis	Ges.Preis
1	2. OG 2. Zimmer rechts	1	**PaX Fenster mit 1 Flügel**			
			Blendrahmen links 84 mm, oben 84 mm, rechts 84 mm, unten 84 mm			
			Außenmaß: B: 880 x H: 1130 mm			
			Elementpreis	kf_comp4		
			>>> SoSG Ug1.0 VSG10b 55.1 (Zero)/16/ 6b 40 dB Float 6b	l_Glas		
			Glas im Element/Ausstattungspaket enthalten	l_Glas		
			Dreh-Kipp-Rechts			
			Flügel links 72 mm, oben 72 mm, rechts 72 mm, unten 72 mm			
			Lüfter arimeo double S acoustic Typ: 0, 0, Farbe:papyruswe, mit Austauschdichtung	kf_Zubeh		
			Bankanschluss 3206, aussen versetzt, montiert, Höhe: 30 mm, Lä: 880mm, Frb: Weiss	kf_Zubeh		
	Innenansicht		Bankanschluss 3206, innen bündig, montiert, Lä: 880mm, Frb: Weiss	kf_Zubeh		
			Vorbau-Rolladen, montiert, Frb.: RAL 9016 Verkehrsweiss,matt glatt, Br.: 880.0mm, Hö.: 1350mm, Kast.form: 5-Eckig, rückseitig geschlossen, Rev.: nach unten, 130er Kasten, 130mm tief, Friesbr.:0 mm , Bed.: , Gurtwickler schwenkbar 14 mm Gurt, Bedienseite: links, mit Rollladenprofil KU -Mini (37), glatt, Frb.: grau, Endst: Standard (gerade), Frb.Endst: RAL 9016 Verkehrsweiss, FB1: 880.0mm, Typ RF: Standard 53x (22/42), (S/X1), in: RAL 9016 Verkehrsweiss,matt glatt	r_VBR		
			Aufpreis rückseitig geschlossen	r_VBR		
			Aufpreis montierter Aufsatz- bzw.Vorbaukasten	r_VBR		
			Glasleistenstil: gerundet			
			CE-Kennzeichnung Windwiderstand: C5, Luftdurchlässigkeit: Klasse 4, Schlagregendichtigkeit: 7A, g-Wert: 45.00%, T-Wert: 68.00%, Uw-Wert: 1.1 W/(m²K) DIN 10077-1, Schallschutz: Rwp= npd, Tragfähigkeit v. Sicherheitsvorrichtungen: -, Fähigkeit zur Freigabe: -, gefährliche Substanzen: -			
2	2. OG SZ	1	**PaX Fenster mit 1 Flügel**			
			Blendrahmen links 84 mm, oben 84 mm, rechts 84 mm, unten 84 mm			
			Außenmaß: B: 1000 x H: 1005 mm			
			Elementpreis	kf_comp4		
			SoSG Ug1.0 4b (Zero)/16/ 4 g=45% Tl=71% 31 dB Float 4	l_Glas		
			Glas im Element/Ausstattungspaket enthalten	l_Glas		
			Dreh-Kipp-Links			
			Flügel links 72 mm, oben 72 mm, rechts 72 mm, unten 72 mm			
			Lüfter arimeo double S acoustic Typ: 0, 0, Farbe:papyruswe, mit Austauschdichtung	kf_Zubeh		
			Bankanschluss 3206, aussen versetzt, montiert, Höhe: 30 mm, Lä: 1000mm, Frb: Weiss	kf_Zubeh		
	Innenansicht		Bankanschluss 3206, innen bündig, montiert, Lä: 1000mm, Frb: Weiss	kf_Zubeh		
			Rollladenaufsatzelement, montiert, RAE-RENO2, 150er Kasten, 180mm tief, mit Standard-Dämmeinlage, mit 40er Welle, Frb.: Weiss, Br.: 1000mm, Hö.: 1185mm, Rev.: von hinten , Lage: Bedienung rechts, Bed: Feld 1: Gurtwickler schwenkbar-14 mm Gurt, Frb.Wickler: weiß, mit Rollladenprofil KU-Mini K37, glatt, Frb.: grau, mit Winkelendschiene klappbar-Ausl.:25 mm, Frb.Endstab: Silber eloxiert, FB1:			

Pos.	Kund.Pos.	Stck	Ausführung	Preisgruppe	E-Preis	Ges.Preis
			1000.0mm, ohne Kastenzusatzbefestigung	r_Reno2		
			Aufpreis montierter Aufsatz- bzw.Vorbaukasten	r_Reno2		
			KS-Rollladenführung 58x37 mm montiert, Lage: Links, mit Trichter: N, - Dichtung für Minipanzer - Weiss - Zuschnittlänge: 1035 mm			
			KS-Rollladenführung 58x37 mm montiert, Lage: Rechts, mit Trichter: N, - Dichtung für Minipanzer - Weiss - Zuschnittlänge: 1035 mm			
			Glasleistenstil: gerundet			
			CE-Kennzeichnung Windwiderstand: C5, Luftdurchlässigkeit: Klasse 4, Schlagregendichtigkeit: 7A, g-Wert: 45.00%, T-Wert: 71.00%, Uw-Wert: 1.1 W/(m²K) DIN 10077-1, Schallschutz: Rwp= npd, Tragfähigkeit v. Sicherheitsvorrichtungen: -, Fähigkeit zur Freigabe: -, gefährliche Substanzen: -			
3	2. OG Küche	1	**PaX Fenster mit 1 Flügel**			24
			Blendrahmen links 84 mm, oben 84 mm, rechts 84 mm, unten 84 mm			
			Außenmaß: B: 1010 x H: 1005 mm			
			Elementpreis	kf_comp4		
			SoSG Ug1.0 4b (Zero)/16/ 4 g=45% Tl=71% 31 dB Float 4	l_Glas		
			Glas im Element/Ausstattungspaket enthalten	l_Glas		
			Dreh-Kipp-Links			
			Flügel links 72 mm, oben 72 mm, rechts 72 mm, unten 72 mm			
			Lüfter arimeo double S acoustic Typ: 0, 0, Farbe:papyruswe, mit Austauschdichtung	kf_Zubeh		
			Bankanschluss 3206, aussen versetzt, montiert, Höhe: 30 mm, Lä: 1010mm, Frb: Weiss	kf_Zubeh		
			Bankanschluss 3206, innen bündig, montiert, Lä: 1010mm, Frb: Weiss	kf_Zubeh		
			Rollladenaufsatzelement, montiert, RAE-RENO2, 150er Kasten, 180mm tief, mit Standard-Dämmeinlage, mit 40er Welle, Frb.: Weiss, Br.: 1010mm, Hö.: 1185mm, Rev.: von hinten , Lage: Bedienung rechts, Bed: Feld 1: Gurtwickler schwenkbar-14 mm Gurt, Frb.Wickler: weiß, mit Rollladenprofil KU-Mini K37, glatt, Frb.: grau, mit Winkelendschiene klappbar-Ausl.:25 mm, Frb.Endstab: Silber eloxiert, FB1: 1010.0mm, ohne Kastenzusatzbefestigung	r_Reno2		
			Aufpreis montierter Aufsatz- bzw.Vorbaukasten	r_Reno2		
			KS-Rollladenführung 58x37 mm montiert, Lage: Links, mit Trichter: N, - Dichtung für Minipanzer - Weiss - Zuschnittlänge: 1035 mm			
			KS-Rollladenführung 58x37 mm montiert, Lage: Rechts, mit Trichter: N, - Dichtung für Minipanzer - Weiss - Zuschnittlänge: 1035 mm			
			Glasleistenstil: gerundet			
			CE-Kennzeichnung Windwiderstand: C5, Luftdurchlässigkeit: Klasse 4, Schlagregendichtigkeit: 7A, g-Wert: 45.00%, T-Wert: 71.00%, Uw-Wert: 1.1 W/(m²K) DIN 10077-1, Schallschutz: Rwp= npd, Tragfähigkeit v. Sicherheitsvorrichtungen: -, Fähigkeit zur Freigabe: -, gefährliche Substanzen: -			
4	2. OG Büro links	1	**PaX Fenster mit 1 Flügel**			,21
			Blendrahmen links 84 mm, oben 84 mm, rechts 84 mm, unten 84 mm			
			Außenmaß: B: 875 x H: 1135 mm			



Innenansicht

Pos.	Kund.Pos.	Stck	Ausführung	Preisgruppe	E-Preis	Ges.Preis
			Elementpreis	kf_comp4		
			>>> SoSG Ug1.0 VSG10b 55.1 (Zero)/16/ 6b 40 dB Float 6b	l_Glas		
			Glas im Element/Ausstattungspaket enthalten	l_Glas		
			Dreh-Kipp-Links			
			Flügel links 72 mm, oben 72 mm, rechts 72 mm, unten 72 mm			
			Lüfter arimeo double S acoustic Typ: 0, 0, Farbe:papyruswe, mit Austauschdichtung	kf_Zubeh		
			Bankanschluss 3206, aussen versetzt, montiert, Höhe: 30 mm, Lä: 875mm, Frb: Weiss	kf_Zubeh		
			Bankanschluss 3206, innen bündig, montiert, Lä: 875mm, Frb: Weiss	kf_Zubeh		
			Vorbau-Rolladen, montiert, Frb.: RAL 9016 Verkehrsweiss,matt glatt, Br.: 875.0mm, Hö.: 1350mm, Kast.form: 5-Eckig, rückseitig geschlossen, Rev.: nach unten, 130er Kasten, 130mm tief, Friesbr.:0 mm , Bed.: , Gurtwickler schwenkbar 14 mm Gurt, Bedienseite: rechts, mit Rollladenprofil KU -Mini (37), glatt, Frb.: grau, Endst: Standard (gerade), Frb.Endst: RAL 9016 Verkehrsweiss, FB1: 875.0mm, Typ RF: Standard 53x (22/42), (S/X1), in: RAL 9016 Verkehrsweiss,matt glatt	r_VBR		
			Aufpreis rückseitig geschlossen	r_VBR		
			Aufpreis montierter Aufsatz- bzw.Vorbaukasten	r_VBR		
			Glasleistenstil: gerundet			
			CE-Kennzeichnung Windwiderstand: C5, Luftdurchlässigkeit: Klasse 4, Schlagregendichtigkeit: 7A, g-Wert: 45.00%, T-Wert: 68.00%, Uw-Wert: 1.1 W/(m²K) DIN 10077-1, Schallschutz: Rwp= npd, Tragfähigkeit v. Sicherheitsvorrichtungen: -, Fähigkeit zur Freigabe: -, gefährliche Substanzen: -			
5	2. OG Büro, Giebel	1	**PaX Fenster mit 1 Flügel**			
			Blendrahmen links 84 mm, oben 84 mm, rechts 84 mm, unten 84 mm			
			Außenmaß: B: 1045 x H: 1140 mm			
			Elementpreis	kf_comp4		
			>>> SoSG Ug1.0 VSG10b 55.1 (Zero)/16/ 6b 40 dB Float 6b	l_Glas		
			Glas im Element/Ausstattungspaket enthalten	l_Glas		
			Dreh-Kipp-Rechts			
			Flügel links 72 mm, oben 72 mm, rechts 72 mm, unten 72 mm			
			Lüfter arimeo double S acoustic Typ: 0, 0, Farbe:papyruswe, mit Austauschdichtung	kf_Zubeh		
			Transportschutz 7205, mittig, montiert, Höhe: 30 mm, Lä: 1045mm, Frb: Recyclat			
			Rollladenaufsatzelement, montiert, RAE-RENO2, 150er Kasten, 180mm tief, mit Schallschutz-Dämmeinlage, mit 40er Welle, Frb.: Weiss, Br.: 1045mm, Hö.: 1320mm, Rev.: von hinten , Lage: Bedienung links, Bed: Feld 1: Gurtwickler schwenkbar-14 mm Gurt, Frb.Wickler: weiß, mit Rollladenprofil KU-Mini K37, glatt, Frb.: grau, mit Winkelendschiene klappbar-Ausl.:25 mm, Frb.Endstab: Silber eloxiert, FB1: 1045.0mm, ohne Kastenzusatzbefestigung	r_Reno2		
			Aufpreis montierter Aufsatz- bzw.Vorbaukasten	r_Reno2		
			Aufpreis Schallschutz	r_Reno2		
			KS-Rollladenführung 58x37 mm montiert, Lage: Links, mit Trichter: N, - Dichtung für Minipanzer - Weiss - Zuschnittlänge: 1170 mm			
			KS-Rollladenführung 58x37 mm montiert, Lage: Rechts, mit Trichter: N, - Dichtung für Minipanzer - Weiss - Zuschnittlänge: 1170 mm			
			Glasleistenstil: gerundet			
			CE-Kennzeichnung			



Innenansicht



Innenansicht

Pos.	Kund.Pos.	Stck	Ausführung	Preisgruppe	E-Preis	Ges.Preis
			Windwiderstand: C5, Luftdurchlässigkeit: Klasse 4, Schlagregendichtigkeit: 7A, g-Wert: 45.00%, T-Wert: 68.00%, Uw-Wert: 1.1 W/(m²K) DIN 10077-1, Schallschutz: Rwp= npd, Tragfähigkeit v. Sicherheitsvorrichtungen: -, Fähigkeit zur Freigabe: -, gefährliche Substanzen: -			
6	2. OG Bad	1	**PaX Fenster mit 1 Flügel**			
			Blendrahmen links 84 mm, oben 84 mm, rechts 84 mm, unten 84 mm			
			Außenmaß: B: 980 x H: 1005 mm			
			Elementpreis	kf_comp4		
			SoSG Ug1.0 4b (Zero)/16/ 4 g=45% Tl=71% 31 dB Float 4	l_Glas		
			Glas im Element/Ausstattungspaket enthalten	l_Glas		
			Dreh-Kipp-Rechts			
			Flügel links 72 mm, oben 72 mm, rechts 72 mm, unten 72 mm			
			Lüfter arimeo double S acoustic Typ: 0, 0, Farbe:papyruswe, mit Austauschdichtung	kf_Zubeh		
			Bankanschluss 3206, aussen versetzt, montiert, Höhe: 30 mm, Lä: 980mm, Frb: Weiss	kf_Zubeh		
			Bankanschluss 3206, innen bündig, montiert, Lä: 980mm, Frb: Weiss	kf_Zubeh		
			Rollladenaufsatzelement, montiert, RAE-RENO2, 150er Kasten, 180mm tief, mit Standard-Dämmeinlage, mit 40er Welle, Frb.: Weiss, Br.: 980mm, Hö.: 1185mm, Rev.: von hinten , Lage: Bedienung rechts, Bed: Feld 1: Gurtwickler schwenkbar-14 mm Gurt, Frb.Wickler: weiß, mit Rollladenprofil KU-Mini K37, glatt, Frb.: grau, mit Winkelendschiene klappbar-Ausl.:25 mm, Frb.Endstab: Silber eloxiert, FB1: 980.0mm, ohne Kastenzusatzbefestigung	r_Reno2		
			Aufpreis montierter Aufsatz- bzw.Vorbaukasten	r_Reno2		
			KS-Rollladenführung 58x37 mm montiert, Lage: Links, mit Trichter: N, - Dichtung für Minipanzer - Weiss - Zuschnittlänge: 1035 mm			
			KS-Rollladenführung 58x37 mm montiert, Lage: Rechts, mit Trichter: N, - Dichtung für Minipanzer - Weiss - Zuschnittlänge: 1035 mm			
			Glasleistenstil: gerundet			
			CE-Kennzeichnung Windwiderstand: C5, Luftdurchlässigkeit: Klasse 4, Schlagregendichtigkeit: 7A, g-Wert: 45.00%, T-Wert: 71.00%, Uw-Wert: 1.1 W/(m²K) DIN 10077-1, Schallschutz: Rwp= npd, Tragfähigkeit v. Sicherheitsvorrichtungen: -, Fähigkeit zur Freigabe: -, gefährliche Substanzen: -			
7	OG Küche	1	**PaX Balkontür 1-tlg.**			
			Blendrahmen links 84 mm, oben 84 mm, rechts 84 mm, unten 84 mm			
			Außenmaß: B: 1015 x H: 2023 mm			
			Elementpreis	kf_comp4		
			SoSG Ug1.0 4b (Zero)/16/ 4 g=45% Tl=71% 31 dB Float 4	l_Glas		
			Glas im Element/Ausstattungspaket enthalten	l_Glas		
			Tür Dreh-Kipp-Rechts			
			Flügel links 72 mm, oben 72 mm, rechts 72 mm, unten 72 mm			
			Trittschutzleiste 2497, 15.0 x 23.0 mm, Länge: 845 mm, Frb: Alu eloxiert			
			>>> Griff Standard, Stahlfarben (F9), Griffsitz: 1000 mm ab UK FlgFalz			
			Griffmuschel, Weiß			
			Transportschutz 7205, mittig, montiert, Höhe: 30 mm, Lä: 1015mm, Frb: Recyclat			
			Ausstattung für bauseitigen Rollladen, +Panzer mit Aufhängefedern , Bed.: Gurt mit Zubehör (Einlaßwickler Paro 160mm) , links, mit Rollladenprofil KU-Maxi K53, glatt, Frb.: grau, mit Winkelendschiene klappbar, Frb.Endstab: Silber eloxiert, FB1: 1025.0mm, RoFü li. einger: -5mm, RoFü re. einger: -5mm, Maße Panzer 1:			



Innenansicht

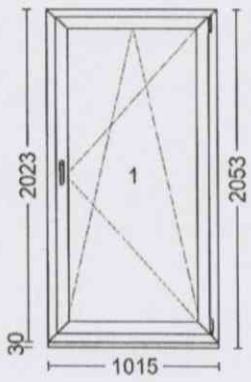

Innenansicht

Pos.	Kund.Pos.	Stck	Ausführung	Preisgruppe	E-Preis	Ges.Preis
			995x2153mm, Nutmaß 1: 1005mm			
			Aufpreis Rollladenprofil	l_RAE		
			Rollladenprofil-Zubehör,	l_RAE		
			KS-Rollladenführung 2224, 37.5x48 mm, für Maxi-Panzer montiert, Lage: Links, für: Kunststoff Panzer K53, mit Trichter: angeformt, Überstand oben: 30 mm, - Weiss - Einrückmaß von außen: -5 mm - Zuschnittlänge: 2083 mm	l_RAE		
			KS-Rollladenführung 2224, 37.5x48 mm, für Maxi-Panzer montiert, Lage: Rechts, für: Kunststoff Panzer K53, mit Trichter: angeformt, Überstand oben: 30 mm, - Weiss - Einrückmaß von außen: -5 mm - Zuschnittlänge: 2083 mm	l_RAE		
			Abrollleiste 5210, 105 x 28 mm montiert, Lä.: 1015mm, Frb: Weiss	l_RAE		
			angeformter Trichter,			
			angeformter Trichter,			
			Glasleistenstil: gerundet			
			CE-Kennzeichnung Windwiderstand: C5, Luftdurchlässigkeit: Klasse 4, Schlagregendichtigkeit: 7A, g-Wert: 45.00%, T-Wert: 71.00%, Uw-Wert: 1.1 W/(m²K) DIN 10077-1, Schallschutz: Rwp= 34 dB (-1, -1), Tragfähigkeit v. Sicherheitsvorrichtungen: -, Stoßfestigkeit: 200, Fähigkeit zur Freigabe: -, gefährliche Substanzen: - Durchgang Feld 1: 847mm breit, 1855mm hoch			
8	OG Bad	1	**PaX Fenster mit 1 Flügel**			
			Blendrahmen links 84 mm, oben 84 mm, rechts 84 mm, unten 84 mm			
			Außenmaß: B: 750 x H: 1078 mm			
			Elementpreis	kf_comp4		
			SoSG Ug1.0 4b (Zero)/16/ 4 g=45% Tl=71% 31 dB Float 4	l_Glas		
			Glas im Element/Ausstattungspaket enthalten	l_Glas		
			Dreh-Kipp-Rechts			
			Flügel links 72 mm, oben 72 mm, rechts 72 mm, unten 72 mm			
			Transportschutz 7205, mittig, montiert, Höhe: 30 mm, Lä: 750mm, Frb: Recyclat			
			Ausstattung für bauseitigen Rollladen, +Panzer mit Aufhängefedern , Bed.: Gurt mit Zubehör (Einlaßwickler Paro 160mm) , links, mit Rollladenprofil KU-Maxi K53, glatt, Frb.: grau, mit Winkelendschiene klappbar, Frb.Endstab: Silber eloxiert, FB1: 760.0mm, RoFü li. einger: -5mm, RoFü re. einger: -5mm, Maße Panzer 1: 730x1208mm, Nutmaß 1: 740mm			
			Aufpreis Rollladenprofil	l_RAE		
			Rollladenprofil-Zubehör,	l_RAE		
			KS-Rollladenführung 2224, 37.5x48 mm, für Maxi-Panzer montiert, Lage: Links, für: Kunststoff Panzer K53, mit Trichter: angeformt, Überstand oben: 30 mm, - Weiss - Einrückmaß von außen: -5 mm - Zuschnittlänge: 1138 mm	l_RAE		
			KS-Rollladenführung 2224, 37.5x48 mm, für Maxi-Panzer montiert, Lage: Rechts, für: Kunststoff Panzer K53, mit Trichter: angeformt, Überstand oben: 30 mm, - Weiss - Einrückmaß von außen: -5 mm - Zuschnittlänge: 1138 mm	l_RAE		
			Abrollleiste 5210, 105 x 28 mm montiert, Lä.: 750mm, Frb: Weiss	l_RAE		
			angeformter Trichter,			
			angeformter Trichter,			
			Glasleistenstil: gerundet			
			CE-Kennzeichnung Windwiderstand: C5, Luftdurchlässigkeit: Klasse 4, Schlagregendichtigkeit: 7A, g-			

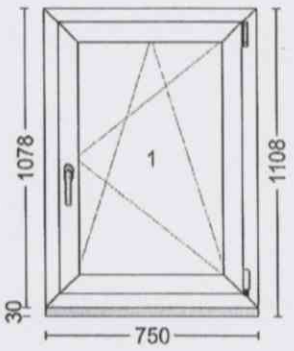

Innenansicht

Pos.	Kund.Pos.	Stck	Ausführung	Preisgruppe	E-Preis	Ges.Preis
			Wert: 45.00%, T-Wert: 71.00%, Uw-Wert: 1.1 W/(m²K) DIN 10077-1, Schallschutz: Rwp= 34 dB (-1, -1), Tragfähigkeit v. Sicherheitsvorrichtungen: -, Fähigkeit zur Freigabe: -, gefährliche Substanzen: -			
9	OG Treppe	1	**PaX Fenster mit 1 Flügel**			
			Blendrahmen links 84 mm, oben 84 mm, rechts 84 mm, unten 84 mm			
			Außenmaß: B: 1075 x H: 1300 mm			
			Elementpreis	kf_comp4		
			SoSG Ug1.0 4b (Zero)/16/ 4 g=45% Tl=71% 31 dB Float 4	l_Glas		
			Glas im Element/Ausstattungspaket enthalten	l_Glas		
			Dreh-Kipp-Links			
			Flügel links 72 mm, oben 72 mm, rechts 72 mm, unten 72 mm			
			>>> Griff Standard, Stahlfarben (F9), Griffsitz: 513 mm ab UK FlgFalz			
			Lüfter arimeo double S acoustic Typ: 0, 0, Farbe:papyruswe, mit Austauschdichtung	kf_Zubeh		
			Bankanschluss 3206, aussen versetzt, montiert, Höhe: 30 mm, Lä: 1075mm, Frb: Weiss	kf_Zubeh		
			Bankanschluss 3206, innen bündig, montiert, Lä: 1075mm, Frb: Weiss	kf_Zubeh		
			Rollladenaufsatzelement, montiert, RAE-RENO2, 180er Kasten, 210mm tief, mit Standard-Dämmeinlage, mit 40er Welle, Frb.: Weiss, Br.: 1075mm, Hö.: 1510mm, Rev.: von hinten , Lage: Bedienung rechts, Bed: Feld 1: Gurtwickler schwenkbar-14 mm Gurt, Frb.Wickler: weiß, mit Rollladenprofil KU-Mini K37, glatt, Frb.: grau, mit Winkelendschiene klappbar-Ausl.:25 mm, Frb.Endstab: Silber eloxiert, FB1: 1075.0mm, ohne Kastenzusatzbefestigung	r_Reno2		
			Aufpreis montierter Aufsatz- bzw.Vorbaukasten	r_Reno2		
			KS-Rollladenführung 58x37 mm montiert, Lage: Links, mit Trichter: N, - Dichtung für Minipanzer - Weiss - Zuschnittlänge: 1330 mm			
			KS-Rollladenführung 58x37 mm montiert, Lage: Rechts, mit Trichter: N, - Dichtung für Minipanzer - Weiss - Zuschnittlänge: 1330 mm			
			Glasleistenstil: gerundet			
			CE-Kennzeichnung Windwiderstand: C5, Luftdurchlässigkeit: Klasse 4, Schlagregendichtigkeit: 7A, g-Wert: 45.00%, T-Wert: 71.00%, Uw-Wert: 1.1 W/(m²K) DIN 10077-1, Schallschutz: Rwp= npd, Tragfähigkeit v. Sicherheitsvorrichtungen: -, Fähigkeit zur Freigabe: -, gefährliche Substanzen: -			
10	2. OG Treppe	1	**PaX Fenster mit 1 Flügel**			
			Blendrahmen links 84 mm, oben 84 mm, rechts 84 mm, unten 84 mm			
			Außenmaß: B: 1058 x H: 1150 mm			
			Elementpreis	kf_comp4		
			SoSG Ug1.0 4b (Zero)/16/ 4 g=45% Tl=71% 31 dB Float 4	l_Glas		
			Glas im Element/Ausstattungspaket enthalten	l_Glas		
			Dreh-Kipp-Links			
			Flügel links 72 mm, oben 72 mm, rechts 72 mm, unten 72 mm			
			>>> Griff Standard, Stahlfarben (F9), Griffsitz: 513 mm ab UK FlgFalz			
			Lüfter arimeo double S acoustic Typ: 0, 0, Farbe:papyruswe, mit Austauschdichtung	kf_Zubeh		
			Bankanschluss 3206, aussen versetzt, montiert, Höhe: 30 mm, Lä: 1058mm, Frb: Weiss	kf_Zubeh		
			Bankanschluss 3206, innen bündig, montiert, Lä: 1058mm, Frb: Weiss	kf_Zubeh		
			Rollladenaufsatzelement, montiert, RAE-RENO2, 150er Kasten, 180mm tief, mit			



Innenansicht



Innenansicht

Pos.	Kund.Pos.	Stck	Ausführung	Preisgruppe	E-Preis	Ges.Preis
			Standard-Dämmeinlage, mit 40er Welle, Frb.: Weiss, Br.: 1058mm, Hö.: 1330mm, Rev.: von hinten , Lage: Bedienung rechts, Bed: Feld 1: Gurtwickler schwenkbar-14 mm Gurt, Frb.Wickler: weiß, mit Rollladenprofil KU-Mini K37, glatt, Frb.: grau, mit Winkelendschiene klappbar-Ausl.:25 mm, Frb.Endstab: Silber eloxiert, FB1: 1058.0mm, ohne Kastenzusatzbefestigung	r_Reno2		
			Aufpreis montierter Aufsatz- bzw.Vorbaukasten	r_Reno2		
			KS-Rollladenführung 58x37 mm montiert, Lage: Links, mit Trichter: N, - Dichtung für Minipanzer - Weiss - Zuschnittlänge: 1180 mm			
			KS-Rollladenführung 58x37 mm montiert, Lage: Rechts, mit Trichter: N, - Dichtung für Minipanzer - Weiss - Zuschnittlänge: 1180 mm			
			Glasleistenstil: gerundet			
			CE-Kennzeichnung Windwiderstand: C5, Luftdurchlässigkeit: Klasse 4, Schlagregendichtigkeit: 7A, g-Wert: 45.00%, T-Wert: 71.00%, Uw-Wert: 1.1 W/(m²K) DIN 10077-1, Schallschutz: Rwp= npd, Tragfähigkeit v. Sicherheitsvorrichtungen: -, Fähigkeit zur Freigabe: -, gefährliche Substanzen: -			
11	Spitzboden	1	**PaX Fenster mit 1 Flügel**			
			Blendrahmen links 84 mm, oben 84 mm, rechts 84 mm, unten 84 mm			
			Außenmaß: B: 920 x H: 1080 mm			
			Elementpreis	kf_comp4		
			SoSG Ug1.0 4b (Zero)/16/ 4 g=45% Tl=71% 31 dB Float 4	l_Glas		
			Glas im Element/Ausstattungspaket enthalten	l_Glas		
			Dreh-Kipp-Links			
			Flügel links 72 mm, oben 72 mm, rechts 72 mm, unten 72 mm			
			Lüfter arimeo double S acoustic Typ: 0, 0, Farbe:papyruswe, mit Austauschdichtung	kf_Zubeh		
			Bankanschluss 3206, aussen versetzt, montiert, Höhe: 30 mm, Lä: 920mm, Frb: Weiss	kf_Zubeh		
			Bankanschluss 3206, innen bündig, montiert, Lä: 920mm, Frb: Weiss	kf_Zubeh		
			Rollladenaufsatzelement, montiert, RAE-RENO2, 150er Kasten, 180mm tief, mit Standard-Dämmeinlage, mit 40er Welle, Frb.: Weiss, Br.: 920mm, Hö.: 1260mm, Rev.: von hinten , Lage: Bedienung rechts, Bed: Feld 1: Gurtwickler schwenkbar-14 mm Gurt, Frb.Wickler: weiß, mit Rollladenprofil KU-Mini K37, glatt, Frb.: grau, mit Winkelendschiene klappbar-Ausl.:25 mm, Frb.Endstab: Silber eloxiert, FB1: 920.0mm, ohne Kastenzusatzbefestigung	r_Reno2		
			Aufpreis montierter Aufsatz- bzw.Vorbaukasten	r_Reno2		
			KS-Rollladenführung 58x37 mm montiert, Lage: Links, mit Trichter: N, - Dichtung für Minipanzer - Weiss - Zuschnittlänge: 1110 mm			
			KS-Rollladenführung 58x37 mm montiert, Lage: Rechts, mit Trichter: N, - Dichtung für Minipanzer - Weiss - Zuschnittlänge: 1110 mm			
			Glasleistenstil: gerundet			
			CE-Kennzeichnung Windwiderstand: C5, Luftdurchlässigkeit: Klasse 4, Schlagregendichtigkeit: 7A, g-Wert: 45.00%, T-Wert: 71.00%, Uw-Wert: 1.1 W/(m²K) DIN 10077-1, Schallschutz: Rwp= npd, Tragfähigkeit v. Sicherheitsvorrichtungen: -, Fähigkeit zur Freigabe: -, gefährliche Substanzen: -			
12		1	**allg. Informationen: Vorgang enthält insgesamt 11 Element(e) , ca. Gesamtgewicht: 552.00 kg**			
			Online-Rabatt	Netto		



Innenansicht