

1000 + 1519 — 1700 x 2340




Pos.	Name	Anzahl
------	------	--------

1.	Fenster	1
----	---------	---

(1)

Essen



Einzelgewicht
Positionsgewicht

147,5 kg
147,5 kg

*Unterbauprofil
30 mm*

Breite: 1580mm x Höhe: 2340mm

19367 Verbreiterung 30 mm Living 82 x 1 - Premium 1x
19368 Verbreiterung 50 mm Living 82 x 1 - Premium 1x
19369 Verbreiterung 120 mm Living 82 x 1 - Premium 1x

1. 9411/9431 Living 82 MD CLASSIC

Farbe: Premium 1x

Uw-Wert: 0,78 W/m2K

1. N activPilot CONCEPT GAM

Beschlag: DK + DFE+ MSL RC2N

Scharniere: weiß Abdeckkappe

Sonderzusammenstellung: BK Balkontürschnäpper - ALU silber

Griff: Fenstergriff Schüco abschließbar 50 Nm weiß

Griffhöhe ab Unterkante des Flügels: 1033 mm

Griffhöhe ab Unterkante des Rahmens: 1070 mm

1. Verglasung: 4/18/4/18/4 Ug=0,5 Chromatech Ultra Rw=33 (-2;-5) dB ;

Distanz: Warme Kante schwarz RAL 9004

Ug: 0,50 [W/m2*K] Rw: 33,0 [dB] ψ : 0,0370 [W/mK] g: 0,54 TL: 74,0[%]

2. N activPilot CONCEPT GAM

Beschlag: Dreh GASM-GZ RC2N

Scharniere: weiß Abdeckkappe

Griffhöhe ab Unterkante des Flügels: 1033 mm

Griffhöhe ab Unterkante des Rahmens: 1070 mm

Stulp 74 mm Living 82 MD

1. Verglasung: 4/18/4/18/4 Ug=0,5 Chromatech Ultra Rw=33 (-2;-5) dB ;


Distanz: Warme Kante schwarz RAL 9004

Ug: 0,50 [W/m2*K] Rw: 33,0 [dB] ψ : 0,0370 [W/mK] g: 0,54 TL: 74,0[%]

Rahmen umlaufend

Pos.	Name	Anzahl
2.	Fenster	1
(2)		

Essen Front



Endbest

Breite: 1840mm x Höhe: 2420mm

19367 Verbreiterung 30 mm Living 82 x 1 - Premium 1x
19368 Verbreiterung 50 mm Living 82 x 1 - Premium 1x
19369 Verbreiterung 120 mm Living 82 x 1 - Premium 1x

1. 9411/9431 Living 82 MD CLASSIC

Farbe: Premium 1x

Uw-Wert: 0,75 W/m²K

1. N activPilot CONCEPT GAM

Beschlag: Dreh GASM-GZ RC2N

Scharniere: weiß Abdeckkappe

Griffhöhe ab Unterkante des Flügels: 1073 mm

Griffhöhe ab Unterkante des Rahmens: 1110 mm

Stulp 74 mm Living 82 MD

1. Verglasung: 5/18/5/16/5 Ug=0,5 Chromatech Ultra ;

Distanz: Warme Kante schwarz RAL 9004

Ug: 0,50 [W/m²*K] Rw: 0,0 [dB] ψ : 0,0370 [W/mK] g: 0,52 TL: 73,0[%]

2. N activPilot CONCEPT GAM

Beschlag: DK + DFE+ MSL RC2N

Scharniere: weiß Abdeckkappe

Sonderzusammenstellung: BK Balkontürschnäpper - ALU silber

Griff: Fenstergriff Schüco abschließbar 50 Nm weiß

Griffhöhe ab Unterkante des Flügels: 1073 mm

Griffhöhe ab Unterkante des Rahmens: 1110 mm

1. Verglasung: 4/18/4/18/4 Ug=0,5 Chromatech Ultra Rw=33 (-2;-5) dB ;

Distanz: Warme Kante schwarz RAL 9004

Ug: 0,50 [W/m²*K] Rw: 33,0 [dB] ψ : 0,0370 [W/mK] g: 0,54 TL: 74,0[%]


Einzelgewicht 185,8 kg
Positionsgewicht 185,8 kg

Rahmen umlaufend

Pos.	Name	Anzahl
3.	Fenster	1

(3)

Küche

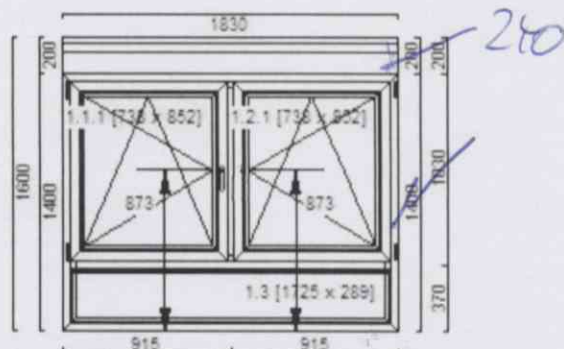

Breite: 1830mm x Höhe: 1600mm

19367 Verbreiterung 30 mm Living 82 x 1 - Premium 1x
 19368 Verbreiterung 50 mm Living 82 x 1 - Premium 1x
 19369 Verbreiterung 120 mm Living 82 x 1 - Premium 1x

1. 9411/9431 Living 82 MD CLASSIC

Farbe: Premium 1x

Uw-Wert: 0,84 W/m2K

Pfosten: Pfosten 92 mm Living 82 MD horizontal x1

Pfosten: Pfosten 92 mm Living 82 MD vertikal x1

3. Verglasung: 5/18/5/16/5 Ug=0,5 Chromatech Ultra ;

Distanz: Warme Kante schwarz RAL 9004

Ug: 0,50[W/m2*K] Rw: 0,0[dB] ψ : 0,0370 [W/mK] g: 0,52 TL: 73,0[%]

1. N activPilot CONCEPT GAM

Beschlag: DK+Fehlbediensperre+Mehrfachspaltlüftung

Scharniere: weiß Abdeckkappe

Griff: Fenstergriff Akustic weiß

Griffhöhe ab Unterkante des Flügels: 490 mm

Griffhöhe ab Unterkante des Rahmens: 873 mm

1. Verglasung: 4/18/4/18/4 Ug=0,5 Chromatech Ultra Rw=33 (-2;-5) dB ;

Distanz: Warme Kante schwarz RAL 9004

Ug: 0,50 [W/m2*K] Rw: 33,0 [dB] ψ : 0,0370 [W/mK] g: 0,54 TL: 74,0[%]

2. N activPilot CONCEPT GAM

Beschlag: DK+Fehlbediensperre+Mehrfachspaltlüftung

Scharniere: weiß Abdeckkappe

Griff: Fenstergriff Akustic weiß

Griffhöhe ab Unterkante des Flügels: 490 mm

Griffhöhe ab Unterkante des Rahmens: 873 mm

1. Verglasung: 4/18/4/18/4 Ug=0,5 Chromatech Ultra Rw=33 (-2;-5) dB ;


Distanz: Warme Kante schwarz RAL 9004

Ug: 0,50 [W/m2*K] Rw: 33,0 [dB] ψ : 0,0370 [W/mK] g: 0,54 TL: 74,0[%]

Einzelgewicht	118,3 kg
Postllonggewicht	118,3 kg

Pos.	Name	Anzahl
4.	Fenster	1
(4)		

Wohnen

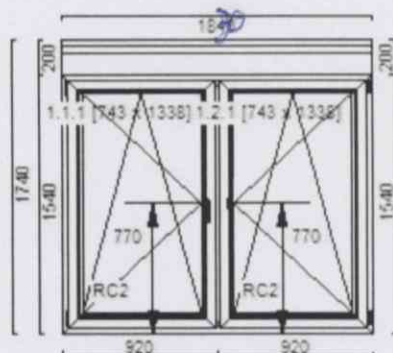

Einzelgewicht	123,1 kg
Positionsgewicht	123,1 kg

Breite: 1840mm x Höhe: 1740mm

19367 Verbreiterung 30 mm Living 82 x 1 - Premium 1x
 19368 Verbreiterung 50 mm Living 82 x 1 - Premium 1x
 19369 Verbreiterung 120 mm Living 82 x 1 - Premium 1x

1. 9411/9431 Living 82 MD CLASSIC

Farbe: Premium 1x

Uw-Wert: 0,78 W/m²K

Pfosten: Pfosten 92 mm Living 82 MD vertikal x1

1. N activPilot CONCEPT GAM

Beschlag: DK + DFE+ MSL RC2N

Scharniere: weiß Abdeckkappe

Griff: Fenstergriff Schüco abschließbar 50 Nm weiß

Griffhöhe ab Unterkante des Flügels: 733 mm

Griffhöhe ab Unterkante des Rahmens: 770 mm

1. Verglasung: 4/18/4/18/4 Ug=0,5 Chromatech Ultra Rw=33 (-2;-5) dB ;

Distanz: Warme Kante schwarz RAL 9004

Ug: 0,50 [W/m²*K] Rw: 33,0 [dB] ψ : 0,0370 [W/mK] g: 0,54 TL: 74,0[%]

2. N activPilot CONCEPT GAM

Beschlag: DK + DFE+ MSL RC2N

Scharniere: weiß Abdeckkappe

Griff: Fenstergriff Schüco abschließbar 50 Nm weiß

Griffhöhe ab Unterkante des Flügels: 733 mm

Griffhöhe ab Unterkante des Rahmens: 770 mm


1. Verglasung: 4/18/4/18/4 Ug=0,5 Chromatech Ultra Rw=33 (-2;-5) dB ;

Distanz: Warme Kante schwarz RAL 9004

Ug: 0,50 [W/m²*K] Rw: 33,0 [dB] ψ : 0,0370 [W/mK] g: 0,54 TL: 74,0[%]

Pos.	Name	Anzahl
5.	Fenster	1
(5)		

Abstell

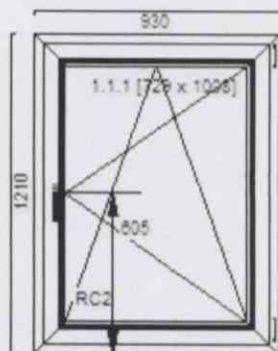

Breite: 930mm x Höhe: 1210mm

1. 9411/9431 Living 82 MD CLASSIC

Farbe: Premium 1x

Uw-Wert: 0,81 W/m2K

1. N activPilot CONCEPT GAM

Beschlag: DK + DFE+ MSL RC2N

Scharniere: weiß Abdeckkappe

Griff: Fenstergriff Schüco abschließbar 50 Nm weiß

Griffhöhe ab Unterkante des Flügels: 568 mm

Griffhöhe ab Unterkante des Rahmens: 605 mm

1. Verglasung: 4/18/4/18/4 Ug=0,5 Chromatech Ultra Rw=33 (-2;-5) dB ;


Distanz: Warme Kante schwarz RAL 9004

Ug: 0,50 [W/m2*K] Rw: 33,0 [dB] ψ : 0,0370 [W/mK] g: 0,54 TL: 74,0[%]

Einzelgewicht	47,0 kg
Positionsgewicht	47,0 kg

6.	Fenster	1
(6)		

Treppe



Breite: 620mm x Höhe: 750mm

1. 9411/9431 Living 82 MD CLASSIC

Farbe: Premium 1x

Uw-Wert: 0,93 W/m2K

1. N activPilot CONCEPT GAM

Beschlag: DK + DFE+ MSL RC1N

Scharniere: weiß Abdeckkappe

Griff: Fenstergriff Schüco abschließbar 50 Nm weiß

Griffhöhe ab Unterkante des Flügels: 338 mm

Griffhöhe ab Unterkante des Rahmens: 375 mm

1. Verglasung: 4/18/4/18/4 Ug=0,5 Chromatech Ultra Rw=33 (-2;-5) dB ;


Distanz: Warme Kante schwarz RAL 9004

Ug: 0,50 [W/m2*K] Rw: 33,0 [dB] ψ : 0,0370 [W/mK] g: 0,54 TL: 74,0[%]

Einzelgewicht	21,9 kg
Positionsgewicht	21,9 kg

nur RC1 möglich

Pos.	Name	Anzahl
7.	Fenster	1
(7)		

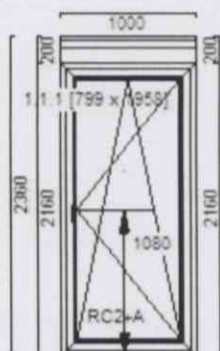

Einzelgewicht 90,4 kg
Positionsgewicht 90,4 kg

Wohnprofil

Breite: 1000mm x Höhe: 2360mm

19367 Verbreiterung 30 mm Living 82 x 1 - Premium 1x
19368 Verbreiterung 50 mm Living 82 x 1 - Premium 1x
19369 Verbreiterung 120 mm Living 82 x 1 - Premium 1x

1. 9411/9431 Living 82 MD CLASSIC

Farbe: Premium 1x

Uw-Wert: 0,75 W/m²K

1. N activPilot CONCEPT GAM

Beschlag: DK + DFE+ MSL RC2N

Scharniere: weiß Abdeckkappe

Sonderzusammenstellung: BK Balkontürschnäpper - ALU silber

Griff: Fenstergriff Schüco abschließbar 50 Nm weiß

Griffhöhe ab Unterkante des Flügels: 1043 mm

Griffhöhe ab Unterkante des Rahmens: 1080 mm

1. Verglasung: 4/18/4/18/4 Ug=0,5 Chromatech Ultra Rw=33 (-2;-5) dB ;

Distanz: Warme Kante schwarz RAL 9004

Ug: 0,50 [W/m²*K] Rw: 33,0 [dB] ψ : 0,0370 [W/mK] g: 0,54 TL: 74,0[%]

Rahmen umlaufend

Zusammenfassung der Wärmedurchgangskoeffizient

Pos.	Anzahl	Uw	Oberfläche	Gesamtfläche	Menge x Uw x
Oberfläche					
1	1	0,78 W/m ² K	3,38 m ²	3,38 m ²	2,64 W/K
2	1	0,75 W/m ² K	4,09 m ²	4,09 m ²	3,06 W/K
3	1	0,84 W/m ² K	2,56 m ²	2,56 m ²	2,15 W/K
4	1	0,78 W/m ² K	2,83 m ²	2,83 m ²	2,21 W/K
5	1	0,81 W/m ² K	1,13 m ²	1,13 m ²	0,91 W/K
6	1	0,93 W/m ² K	0,47 m ²	0,47 m ²	0,43 W/K
7	1	0,75 W/m ² K	2,16 m ²	2,16 m ²	1,62 W/K
				16,62 m²	13,02 W/K

Durchschnittlicher Wärmedurchgangskoeffizient : *) 0,78 W/m²K

*) Der durchschnittliche Uw-Wert ist lediglich ein Informationsparameter, der für alle Konstruktionsgruppen des Angebots berechnet wurde und stellt keine Grundlage für die Angabe in der Leistungserklärung dar.

Auftragsprotokoll Nr.
406750234

Kunde: Wohnhausbau Becker GmbH & Co. KG

Seite: 2

Pos.	Kund.Pos.	Stck	Ausführung
1	Essen	1	Modulo-Raffstore, lose, Frb.: RAL 1019 Graubeige, matt glatt, Br.: 1580.0mm, Hö.: 2540mm, Einputzsystem, Hinterdäm.:20 mm Hartschaum, 240er Blende, 120mm tief, Aussen: Putzwinkel 25mm , Aussen: Putzträger 8mm, Motor elektronisch, Bedienseite: rechts, Motorkabel 3 m, Ausg.: Standard (hinten oben), mit: Normal-Funktion, Lamelle GL85, glatt matt, Frb.: graualuminium (RAL9007), Endst: Standard (verstärkte Lamelle), Frb.Endst: graualuminium (RAL9007), FB1: 1580.0mm, mit: RoFü,27x89 (bei rücks. Kastendämmung 20 mm), in: RAL 1019 Graubeige, matt glatt, Führung unten geschlossengewählt Grundpreis Aufpreis Besonderheiten Rolladenführung Aufpreis Hinterdämmung
2	Essen Front	1	Modulo-Raffstore, lose, Frb.: RAL 1019 Graubeige, matt glatt, Br.: 1840.0mm, Hö.: 2420mm, Einputzsystem, Hinterdäm.:20 mm Hartschaum, 240er Blende, 120mm tief, Aussen: Putzwinkel 25mm , Aussen: Putzträger 8mm, Motor elektronisch, Bedienseite: rechts, Motorkabel 3 m, Ausg.: Standard (hinten oben), mit: Normal-Funktion, Lamelle GL85, glatt matt, Frb.: graualuminium (RAL9007), Endst: Standard (verstärkte Lamelle), Frb.Endst: graualuminium (RAL9007), FB1: 1840.0mm, mit: RoFü,27x89 (bei rücks. Kastendämmung 20 mm), in: RAL 1019 Graubeige, matt glatt, Führung unten geschlossengewählt Grundpreis Aufpreis Besonderheiten Rolladenführung Aufpreis Hinterdämmung
3	Küche	1	Modulo-Raffstore, lose, Frb.: RAL 1019 Graubeige, matt glatt, Br.: 1830.0mm, Hö.: 1600mm, Einputzsystem, Hinterdäm.:20 mm Hartschaum, 200er Blende, 120mm tief, Aussen: Putzwinkel 25mm , Aussen: Putzträger 8mm, Motor elektronisch, Bedienseite: rechts, Motorkabel 3 m, Ausg.: Standard (hinten oben), mit: Normal-Funktion, Lamelle GL85, glatt matt, Frb.: graualuminium (RAL9007), Endst: Standard (verstärkte Lamelle), Frb.Endst: graualuminium (RAL9007), FB1: 1830.0mm, mit: RoFü,27x89 (bei rücks. Kastendämmung 20 mm), in: RAL 1019 Graubeige, matt glatt, Führung unten geschlossengewählt Grundpreis Aufpreis Besonderheiten Rolladenführung Aufpreis Hinterdämmung
4	Wohnen	1	Modulo-Raffstore, lose, Frb.: RAL 1019 Graubeige, matt glatt, Br.: 1840.0mm, Hö.: 1740mm, Einputzsystem, Hinterdäm.:20 mm Hartschaum, 200er Blende, 120mm tief, Aussen: Putzwinkel 25mm , Aussen: Putzträger 8mm, Motor elektronisch, Bedienseite: rechts, Motorkabel 3 m, Ausg.: Standard (hinten oben), mit: Normal-Funktion, Lamelle GL85, glatt matt, Frb.: graualuminium (RAL9007), Endst: Standard (verstärkte Lamelle), Frb.Endst: graualuminium (RAL9007), FB1: 1840.0mm, mit: RoFü,27x89 (bei rücks. Kastendämmung 20 mm), in: RAL 1019 Graubeige, matt glatt, Führung unten geschlossengewählt Grundpreis Aufpreis Besonderheiten Rolladenführung Aufpreis Hinterdämmung

Auftragsprotokoll Nr.
406750234

Kunde: Wohnhausbau Becker GmbH & Co. KG

Seite: 3

Pos.	Kund.Pos.	Stck	Ausführung
5	Küche neu	1	Modulo-Raffstore, lose, Frb.: RAL 1019 Graubeige,matt glatt, Br.: 1000.0mm, Hö.: 2360mm, Einputzsystem, Hinterdäm.:20 mm Hartschaum, 240er Blende, 120mm tief, Aussen: Putzwinkel 25mm , Aussen: Putzträger 8mm, Motor elektronisch, Bedienseite: rechts, Motorkabel 3 m, Ausg.: Standard (hinten oben), mit: Normal-Funktion, Lamelle GL85, glatt matt, Frb.: graualuminium (RAL9007), Endst: Standard (verstärkte Lamelle), Frb.Endst: graualuminium (RAL9007), FB1: 1000.0mm, mit: RoFü,27x89 (bei rücks. Kastendämmung 20 mm), in: RAL 1019 Graubeige,matt glatt, Führung unten geschlossengewählt Grundpreis Aufpreis Besonderheiten Rolladenführung Aufpreis Hinterdämmung
6		1	allg. Informationen: Vorgang enthält insgesamt 0 Element(e)