


Pos.	Name	Anzahl
1.	Fenster	1



Einzelgewicht 116,3 kg
Positionsgewicht 116,3 kg

Breite: 1340mm x Höhe: 2430mm

9344 Federprofil MINI x 2 - weiß - graue Dichtungen

1. 9411/9431 Living 82 MD CLASSIC

Farbe: weiß - graue Dichtungen

Uw-Wert: 0,93 W/m2K

- Verglasung: 4/18/4/18/4 Ug=0,5 Chromatech Ultra Rw=33 (-2;-5) dB ;
Distanz: Warme Kante grau
Ug: 0,50[W/m2*K] Rw: 33,0[dB] ψ : 0,0370 [W/mK] g: 0,54 TL: 74,0[%]
Ziersprosse 45/13 weiß graue Dichtung

2. 9411/9431 Living 82 MD CLASSIC

Farbe: weiß - graue Dichtungen

Uw-Wert: 0,78 W/m2K

1. N activPilot CONCEPT GAM

Beschlag: DK+Fehlbediensperre+Mehrfachspaltlüftung+Schnäpper BK

Scharniere: weiß Abdeckkappe

Griff: Fenstergriff Akustic weiß

Griffhöhe ab Unterkante des Flügels: 977 mm

Griffhöhe ab Unterkante des Rahmens: 1015 mm

- Verglasung: 4/18/4/18/4 Ug=0,5 Chromatech Ultra Rw=33 (-2;-5) dB ;
Distanz: Warme Kante grau
Ug: 0,50 [W/m2*K] Rw: 33,0 [dB] ψ : 0,0370 [W/mK] g: 0,54 TL: 74,0[%]

3. 9411/9431 Living 82 MD CLASSIC

Farbe: weiß - graue Dichtungen

Uw-Wert: 0,99 W/m2K

1. N activPilot CONCEPT GAM

Beschlag: Dreh

Scharniere: weiß Abdeckkappe

Griff: Fenstergriff Akustic weiß

Griffhöhe ab Unterkante des Flügels: 562 mm

Griffhöhe ab Unterkante des Rahmens: 600 mm

- Verglasung: 4/18/4/18/4 Ug=0,5 Chromatech Ultra Rw=33 (-2;-5) dB ;
Distanz: Warme Kante grau
Ug: 0,50 [W/m2*K] Rw: 33,0 [dB] ψ : 0,0370 [W/mK] g: 0,54 TL: 74,0[%]

gleiche Verteilung im Oberlicht


Ansicht von Innenseite

■ Fläche und Umfang

Pos.	Name	Anzahl
1.	Fenster	1

(1)

Bad



Einzelgewicht

63,8 kg

Positionsgewicht

63,8 kg

Breite: 950mm x Höhe: 1500mm

1. 9412/9431 Living 82 MD CLASSIC

Farbe: weiß - graue Dichtungen

Uw-Wert: 0,95 W/m2K

Pfosten: Pfosten 92 mm Living 82 MD horizontal x1

3. Verglasung: 4/18/4 Satinovo/18/4 Ug=0,5 Chromatech Ultra Rw=33,0 (-2;-5) dB ;

Distanz: Warme Kante grau

Ug: 0,50[W/m2*K] Rw: 33,0[dB] ψ : 0,0370 [W/mK] g: 0,54 TL: 73,0[%]

1. N activPilot CONCEPT GAM

Beschlag: Dreh GASM-GZ

Scharniere: weiß Abdeckkappe

Griffhöhe ab Unterkante des Flügels: 570 mm

Griffhöhe ab Unterkante des Rahmens: 883 mm

Stulp 74 mm Living 82 MD

1. Verglasung: 4/18/4 Satinovo/18/4 Ug=0,5 Chromatech Ultra Rw=33,0 (-2;-5) dB ;

Distanz: Warme Kante grau

Ug: 0,50 [W/m2*K] Rw: 33,0 [dB] ψ : 0,0370 [W/mK] g: 0,54 TL: 73,0[%]

2. N activPilot CONCEPT GAM

Beschlag: DK+Fehlbediensperre+Mehrfachspaltlüftung

Scharniere: weiß Abdeckkappe

Griff: Fenstergriff Akustic weiß

Griffhöhe ab Unterkante des Flügels: 570 mm

Griffhöhe ab Unterkante des Rahmens: 883 mm

1. Verglasung: 4/18/4 Satinovo/18/4 Ug=0,5 Chromatech Ultra Rw=33,0 (-2;-5) dB ;

Distanz: Warme Kante grau

Ug: 0,50 [W/m2*K] Rw: 33,0 [dB] ψ : 0,0370 [W/mK] g: 0,54 TL: 73,0[%]

Pos.	Name	Anzahl
2. (2)	Verbindungsprofil	1



Breite: 950mm x Höhe: 50mm

9214 Anschlussprofil 12,5/50mm x 1 - weiß - graue Dichtungen

Einzelgewicht 0,4 kg
 Postllongewicht 0,4 kg




Pos.	Name	Anzahl
3. (3)	Verbindungsprofil	1



Breite: 950mm x Höhe: 50mm

9803 Anschlussprofil 12,5/50mm x 1 - weiß - graue Dichtungen


Einzelgewicht 0,3 kg
 Postlengewicht 0,3 kg

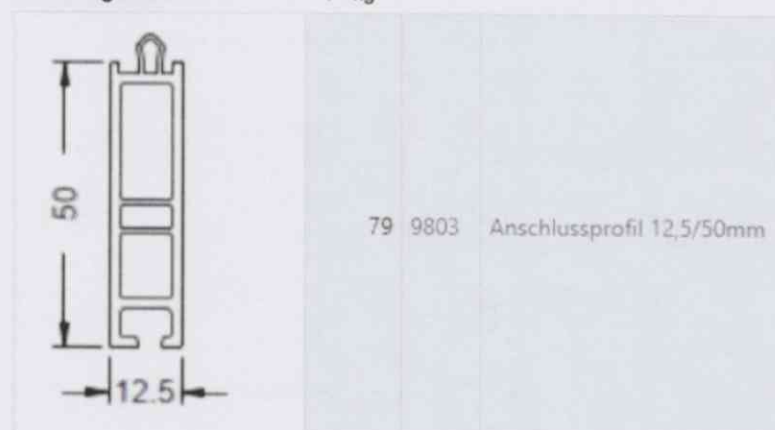

Pos.	Name	Anzahl
4.	Fenster	1

(4)

WC



Einzelgewicht
Positongewicht

23,6 kg
23,6 kg

Breite: 425mm x Höhe: 1140mm

1. 9412/9431 Living 82 MD CLASSIC

Farbe: weiß - graue Dichtungen

Uw-Wert: 1,01 W/m²K

1. N activPilot CONCEPT GAM

Beschlag: DK+Fehlbediensperre+Mehrfachspaltlüftung

Scharniere: weiß Abdeckkappe

Griff: Fenstergriff Akustic weiß

Griffhöhe ab Unterkante des Flügels: 523 mm


Griffhöhe ab Unterkante des Rahmens: 570 mm

1. Verglasung: 4/18/4 Satinovo/18/4 Ug=0,5 Chromatech Ultra Rw=33,0 (-2;-5) dB ;

Distanz: Warme Kante grau

Ug: 0,50 [W/m²*K] Rw: 33,0 [dB] ψ: 0,0370 [W/mK] g: 0,54 TL: 73,0[%]

Pos.	Name	Anzahl
5.	Verbindungsprofil	2
(5)		




Breite: 425mm x Höhe: 50mm

9803 Anschlussprofil 12,5/50mm x 1 - weiß - graue Dichtungen

Einzelgewicht
Postlionsgewicht

0,2 kg
0,3 kg

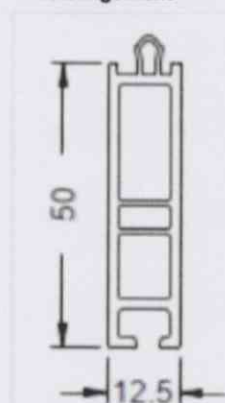

79	9803	Anschlussprofil 12,5/50mm
----	------	---------------------------

Zusammenfassung der Wärmedurchgangskoeffizient

Pos.	Anzahl	Uw	Oberfläche	Gesamtfläche	Menge x Uw x Oberfläche
1	1	0,95 W/m ² K	1,43 m ²	1,43 m ²	1,35 W/K
4	1	1,01 W/m ² K	0,49 m ²	0,49 m ²	0,49 W/K
				1,92 m²	1,84 W/K

Durchschnittlicher Wärmedurchgangskoeffizient : *) 0,96 W/m²K

*) Der durchschnittliche Uw-Wert ist lediglich ein Informationsparameter, der für alle Konstruktionsgruppen des Angebots berechnet wurde und stellt keine Grundlage für die Angabe in der Leistungserklärung dar.