Pos.	Name	Anzahl
1.	Fenster	1
(1)		**verwendete Montagesysteme :** Metallgestell

WC

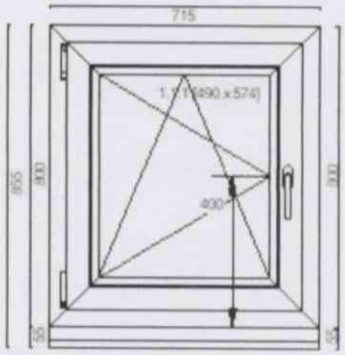

Einzelngewicht 22,2 kg
Positiongewicht 22,2 kg

Breite: 715mm x Höhe: 855mm

18759 Anschlussprofil 12,5/35mm x 1 - weiß - graue Dichtungen
8839 Anschlussprofil 15/20mm x 1 - weiß - graue Dichtungen

1. **9953/9963 CT70 CLASSIC**
   Farbe: weiß - graue Dichtungen
   Uw-Wert: 1,41 W/m2K
   1. N activPilot CONCEPT GAM
   Beschlag: DK+Fehlbediensperre+Mehrfachspaltlüftung
   Scharniere: weiß Abdeckkappe
   Griff: Fenstergriff Akustic weiß
   Griffhöhe ab Unterkante des Flügels: 353 mm
   Griffhöhe ab Unterkante des Rahmens: 400 mm
   1. Verglasung: Satinovo 4/16/4 Ug=1,1 Chromatech Ultra ;
   Distanz: Warme Kante grau
   Ug: 1,10 [W/m2*K] Rw: 31,0 [dB] ψ: 0,0390 [W/mK] g: 0,63 TL: 80,0[%]

Pos.	Name	Anzahl
2.	Fenster	1
(2)		**verwendete Montagesysteme :** Metallgestell

BAD

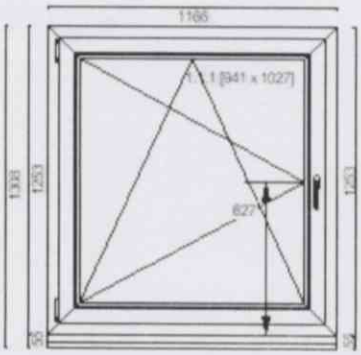

Einzelngewicht 47,6 kg
Positiongewicht 47,6 kg

Breite: 1166mm x Höhe: 1308mm

18759 Anschlussprofil 12,5/35mm x 1 - weiß - graue Dichtungen
8839 Anschlussprofil 15/20mm x 1 - weiß - graue Dichtungen

1. **9953/9963 CT70 CLASSIC**
   Farbe: weiß - graue Dichtungen
   Uw-Wert: 1,32 W/m2K
   1. N activPilot CONCEPT GAM
   Beschlag: DK+Fehlbediensperre+Mehrfachspaltlüftung
   Scharniere: weiß Abdeckkappe
   Griff: Fenstergriff Akustic weiß
   Griffhöhe ab Unterkante des Flügels: 579 mm
   Griffhöhe ab Unterkante des Rahmens: 627 mm
   1. Verglasung: Satinovo 4/16/4 Ug=1,1 Chromatech Ultra ;
   Distanz: Warme Kante grau
   Ug: 1,10 [W/m2*K] Rw: 31,0 [dB] ψ: 0,0390 [W/mK] g: 0,63 TL: 80,0[%]

Pos.	Name	Anzahl
3.	Fenster	1
(3)		**verwendete Montagesysteme :** Metallgestell

KUCHE

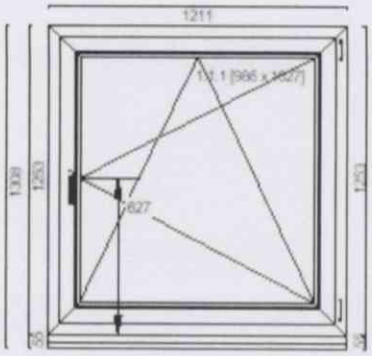

Einzelngewicht 49,1 kg
Positiongewicht 49,1 kg

Breite: 1211mm x Höhe: 1308mm

18759 Anschlussprofil 12,5/35mm x 1 - weiß - graue Dichtungen
8839 Anschlussprofil 15/20mm x 1 - weiß - graue Dichtungen

1. **9953/9963 CT70 CLASSIC**
   Farbe: weiß - graue Dichtungen
   Uw-Wert: 1,32 W/m2K
   1. N activPilot CONCEPT GAM
   Beschlag: DK+Fehlbediensperre+Mehrfachspaltlüftung
   Scharniere: weiß Abdeckkappe
   Griff: Fenstergriff Akustic weiß
   Griffhöhe ab Unterkante des Flügels: 579 mm
   Griffhöhe ab Unterkante des Rahmens: 627 mm
   1. Verglasung: 4/16/4 Ug=1,1 Chromatech Ultra Rw=31 (-2;-5) dB ;
   Distanz: Warme Kante grau
   Ug: 1,10 [W/m2*K] Rw: 31,0 [dB] ψ: 0,0390 [W/mK] g: 0,65 TL: 82,0[%]

Pos.	Name	Anzahl
4.	Fenster	1
(4)		**verwendete Montagesysteme :** Metallgestell

SZ.LINKS

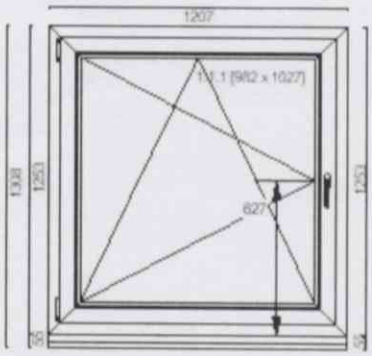

Einzelngewicht 48,9 kg
Positiongewicht 48,9 kg

Breite: 1207mm x Höhe: 1308mm

18759 Anschlussprofil 12,5/35mm x 1 - weiß - graue Dichtungen
8839 Anschlussprofil 15/20mm x 1 - weiß - graue Dichtungen

1. **9953/9963 CT70 CLASSIC**
   Farbe: weiß - graue Dichtungen
   Uw-Wert: 1,32 W/m2K
   1. N activPilot CONCEPT GAM
   Beschlag: DK+Fehlbediensperre+Mehrfachspaltlüftung
   Scharniere: weiß Abdeckkappe
   Griff: Fenstergriff Akustic weiß
   Griffhöhe ab Unterkante des Flügels: 579 mm
   Griffhöhe ab Unterkante des Rahmens: 627 mm
   1. Verglasung: 4/16/4 Ug=1,1 Chromatech Ultra Rw=31 (-2;-5) dB ;
   Distanz: Warme Kante grau
   Ug: 1,10 [W/m2*K] Rw: 31,0 [dB] ψ: 0,0390 [W/mK] g: 0,65 TL: 82,0[%]

Pos.	Name	Anzahl
5.	Fenster	1
(5)		**verwendete Montagesysteme :** Metallgestell

SZ.RECHTS

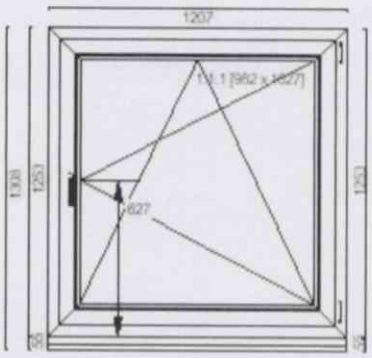

Einzelngewicht 48,9 kg
Positiongewicht 48,9 kg

Breite: 1207mm x Höhe: 1308mm

18759 Anschlussprofil 12,5/35mm x 1 - weiß - graue Dichtungen
8839 Anschlussprofil 15/20mm x 1 - weiß - graue Dichtungen

1. **9953/9963 CT70 CLASSIC**
   Farbe: weiß - graue Dichtungen
   Uw-Wert: 1,32 W/m2K
   1. **N activPilot CONCEPT GAM**
      Beschlag: DK+Fehlbediensperre+Mehrfachspaltlüftung
      Scharniere: weiß Abdeckkappe
      Griff: Fenstergriff Akustic weiß
      Griffhöhe ab Unterkante des Flügels: 579 mm
      Griffhöhe ab Unterkante des Rahmens: 627 mm
   1. Verglasung: 4/16/4 Ug=1,1 Chromatech Ultra Rw=31 (-2;-5) dB ;
      Distanz: Warme Kante grau
      Ug: 1,10 [W/m2*K] Rw: 31,0 [dB] ψ: 0,0390 [W/mK] g: 0,65 TL: 82,0[%]

Zusammenfassung der Wärmedurchgangskoeffizient

Pos.	Anzahl	Uw	Oberfläche	Gesamtfläche	Menge x Uw x Oberfläche
1	1	1,41 W/m2K	0,57 m2	0,57 m2	0,81 W/K
2	1	1,32 W/m2K	1,46 m2	1,46 m2	1,93 W/K

Zusammenfassung der Wärmedurchgangskoeffizient

Pos.	Anzahl	Uw	Oberfläche	Gesamtfläche	Menge x Uw x Oberfläche
3	1	1,32 W/m2K	1,52 m2	1,52 m2	2,00 W/K
4	1	1,32 W/m2K	1,51 m2	1,51 m2	2,00 W/K
5	1	1,32 W/m2K	1,51 m2	1,51 m2	2,00 W/K
				6,57 m2	**8,74 W/K**

Durchschnittlicher Wärmedurchgangskoeffizient : *) **1,3 W/m2K**

**) Der durchschnittliche Uw-Wert ist lediglich ein Informationsparameter, der für alle Konstruktionsgruppen des Angebots berechnet wurde und stellt keine Grundlage für die Angabe in der Leistungserklärung dar.*

Angebot

Aussenrollläden

Bestellungsnummer: 2603019
Produktionsnummer:
Kommision: Dilger

Datum des Angebots: 15.06.2026, 13:39
Datum der Bestellung:
Liefertermin:

Name: WHB Becker
Firmen-Ident.- Nr.: DE 338 495 738

Typ: Vorbaurollläden mit Kasten 45°
Lamellentyp: Alu 37
Kastenart: Rollgeformt
Bohrung: Vorne
Führungsschienendichtung: Keder

Lamellenfarbe: 03 hellgrau
Kastenfarbe: weiß
Führungsschienenfarbe: weiß
Endleistenfarbe: silber
Führungsschienen Abdeckkappen: Plastic

#	Breite	Höhe	Kasten	ISG Netz	Bedienung	Seite	FS Typ	Ausgang	Sicherung	Beschreibung	Preis	Stücke	Gesamtpreis
1	1.139	1.253	138	Nein	Gurt ink. Gurtwickler (Weiss)	Links	A3	Unten	Ohne	Küche		1	
2	1.139	1.250	138	Nein	Gurt ink. Gurtwickler (Weiss)	Rechts	A3	Unten	Ohne	Schlafen links		1	
3	1.138	1.260	138	Nein	Gurt ink. Gurtwickler (Weiss)	Links	A3	Unten	Ohne	-		1	

Zubehör	Preis	Stücke	Gesamtpreis

Notiz:

Mindestbetrag für RAL – Farben	0,00 €
Gesamt ohne MWSt	